



2025 / 2026

OŚWIETLENIE KOMERCYJNE & PRZEMYSŁOWE

COMMERCIAL & INDUSTRIAL LIGHTING / KOMERČNÍ & PRŮMYSLOVÉ
OSVĚTLENÍ / KOMERČNÉ & PRIEMYSELNÉ OSVETLENIE

10 - 17

PANELE
PANEL
PANELE
PANEL



10 ARCHE



12 VELA UGR



13 VELA



14 BACKLIT **NEW**



15 BACKLIT CCT



16 BACKLIT UGR



17 ACCESSORIES



17 DRIVER PANEL

20 - 23

DOWNLIGHTY
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTY
DOWNLIGHTY



20 BLUR



21 TOSA CCT **NEW**



22 ZUMA CCT

24 - 31

OPRAWY LINIOWE
LINEAR LUMINAIRES
LINOVÁ SVÍTLA
LINEÁRNE SVIETIDLÁ



24 DALAS CCT



25 DALAS



26 RAGGIO



30 PARED



31 ARK

30 - 39

OPRAWY HERMETYCZNE
HERMETIC LUMINAIRES
PRACHOTĚSNÁ SVÍTLA
PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ



32 SFERIS CCT **NEW**



33 SFERIS



34 BALI

40 - 41

OPRAWY KANAŁOWE
BULKHEAD LUMINAIRES
KANÁLOVÁ SVÍTIDLA
KANÁLOVÉ SVIETIDLÁ



35 SEVA



36 NITRA



37 GRADO



38 ATLAS



39 ATLAS BASIC



40 GOZO



40 KOS



41 INGLO **NEW**

42 - 45

HIGH-BAY
SVÍTIDLA HIGH-BAY
SVIETIDLÁ HIGH-BAY



42 ALIEN PRO **NEW**

46 - 52

NAŚWIETLACZE
FLOODLIGHTS
REFLEKTORY
REFLEKTORY



46 DIDO PRO



48 DIDO



49 ZONA



50 MOBILE



52 TRIPOD

56 - 61

PLAFONIERY
CEILING LAMPS
NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA
NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLÁ



56 TURI CCT **NEW**



58 NEPTUN



59 URAN



60 MARS CCT



60 MARS



61 EGIR

BIURO, DOM & OGRÓD

OFFICE, RESIDENTIAL & OUTDOOR / KANCELÁŘ, DOMOV
& ZAHRADA / KANCELÁRIA, DOMOV & ZÁHRADA

64 - 84

PLAFONIERY

CEILING LAMPS

NÁSTĚNNÁ A STROPNÍ SVÍTIDLA

NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLÁ



85

LAMPÁ WISZĄCA

PENDANT LAMP

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

ZÁVESNÉ SVIETIDLO



86 - 101

REFLEKTORKI

SPOTLIGHTS

ZAPUŠTĚNÉ BODOVÉ SVÍTIDLA

ZAPUSTENÉ BODOVÉ SVIETIDLÁ



102 - 123

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS
STOLNÍ LAMPIČKY
STOLNÉ LAMPY



98 BRANTA



99 STERNA



100 FALCO



101 TRINGA



102 EPSILON **NEW**



104 FUSIA **NEW**



105 LIMOSA **NEW**



106 POLIS **NEW**



108 GALAXIA **NEW**



110 PICA



111 LETTA



112 ADRI



113 ANTILA



114 VERO



118 CETIA



119 DAO **NEW**



120 LARUS



121 MENSA **NEW**



122 FENDA **NEW**



123 CABO **NEW**



124 FAENA



126 WENA E27



127 WENA

124 - 134

LAMPY ELEWACYJNE I OGRODOWE
WALL AND GARDEN LUMINAIRES
FAŠÁDNÍ A ZAHRADNÍ LAMPY
FAŠÁDNE A ZÁHRADNÉ LAMPY



128

NYX



129

LIMA



129

WEL



130

LIDO



130

LEO



131

ALBA



132

ZOE



132

CUBE



133

SAN



133

NIDA



134

SPARK

03

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LIGHT SOURCES / SVĚTLNÉ ZDROJE / SVETELNÉ ZDROJE

138 - 170

ŻARÓWKI
LIGHT SOURCES
SVĚTLA
LAMPY



138

E27 PREMIUM



140

E27 ATOS
DIMM / ATOS

143

E27 TOTO



144

E14 PREMIUM



145

E14 TOTO



146

E14 R50
/ T20 / MINI

150

ULTRA FLT

NEW



151

CLARO

NEW



156

AMBER

NEW



159

SMOKY

NEW



160

PGL

NEW



164

GU10 PREMIUM /
ATOS DIMM / LUPO

172 - 174

TUBY
TUBES
TRUBICE
TRUBICE

175 - 193

TAŚMY
LED STRIPS
LED PÁSKY
LED PÁSY



166 GU10 HERA / TOTO **NEW**



168 GU10 MR11 / MR16



170 G4 / G9



172 GLASS POWER



173 GLASS



174 BASIC



175 WI-FI DRIVE SET



176 RGBW SET



178 LCOB SET / LCOB



180 CCT SET



181 12V 500LM **NEW**



182 12V 1000LM **NEW**



183 12V 1500LM **NEW**



184 12V RGB **NEW**



185 COLOR



186 PROFIL



190 COVER / CAP / CONECT



192 CONTROLLER

D4

OSPRZĘT INSTALACYJNY

INSTALLATION EQUIPMENT / INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ / INŠTALAČNÉ ZARIADENIA

196 - 201

OSPRZĘT INSTALACYJNY
INSTALLATION EQUIPMENT
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
INŠTALAČNÉ ZARIADENIA



196 PIR



197 MIC



198 POWER SUPPLY



199 ADAPTER




200 EMERGENCY




201 ACCESSORIES

01

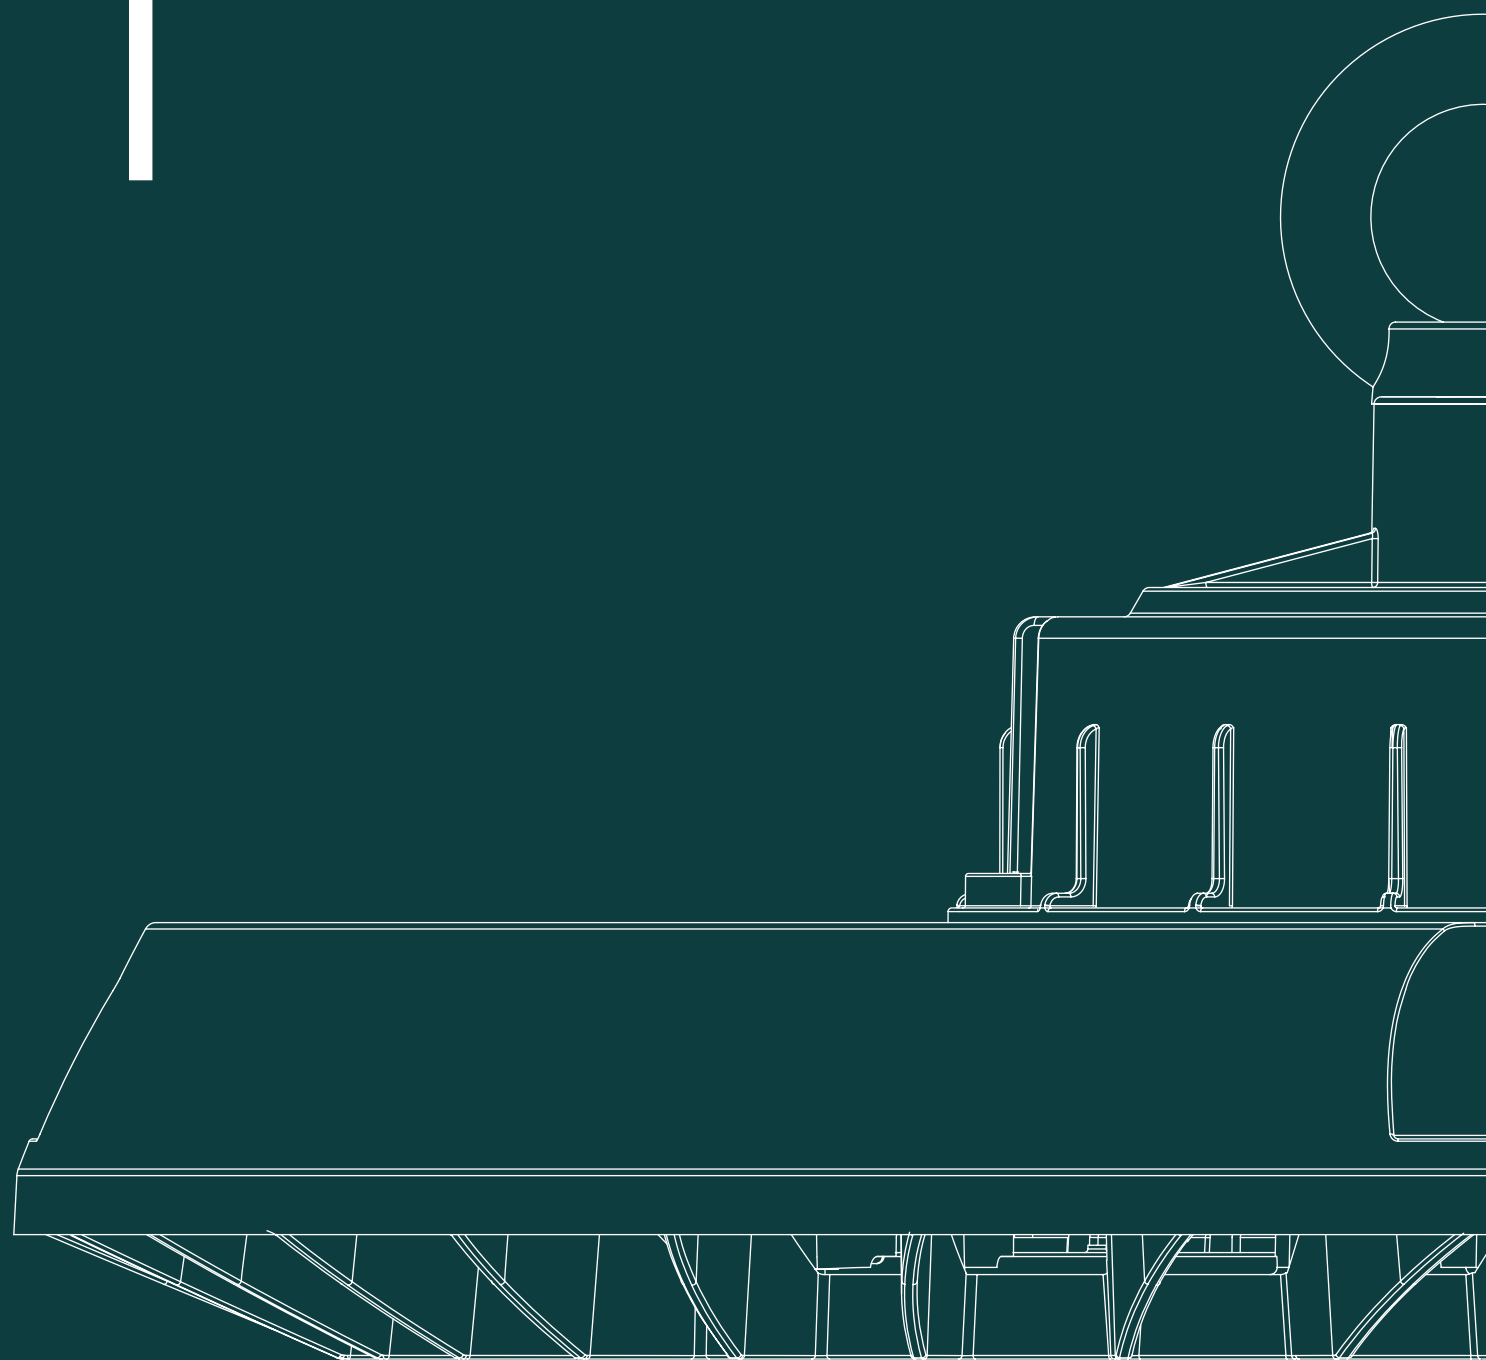

OŚWIETLENIE KOMERCYJNE & PRZEMYSŁOWE

COMMERCIAL & INDUSTRIAL LIGHTING / KOMERČNÍ &
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ / KOMERČNÉ & PRIEMYSELNÉ SVETLENIE

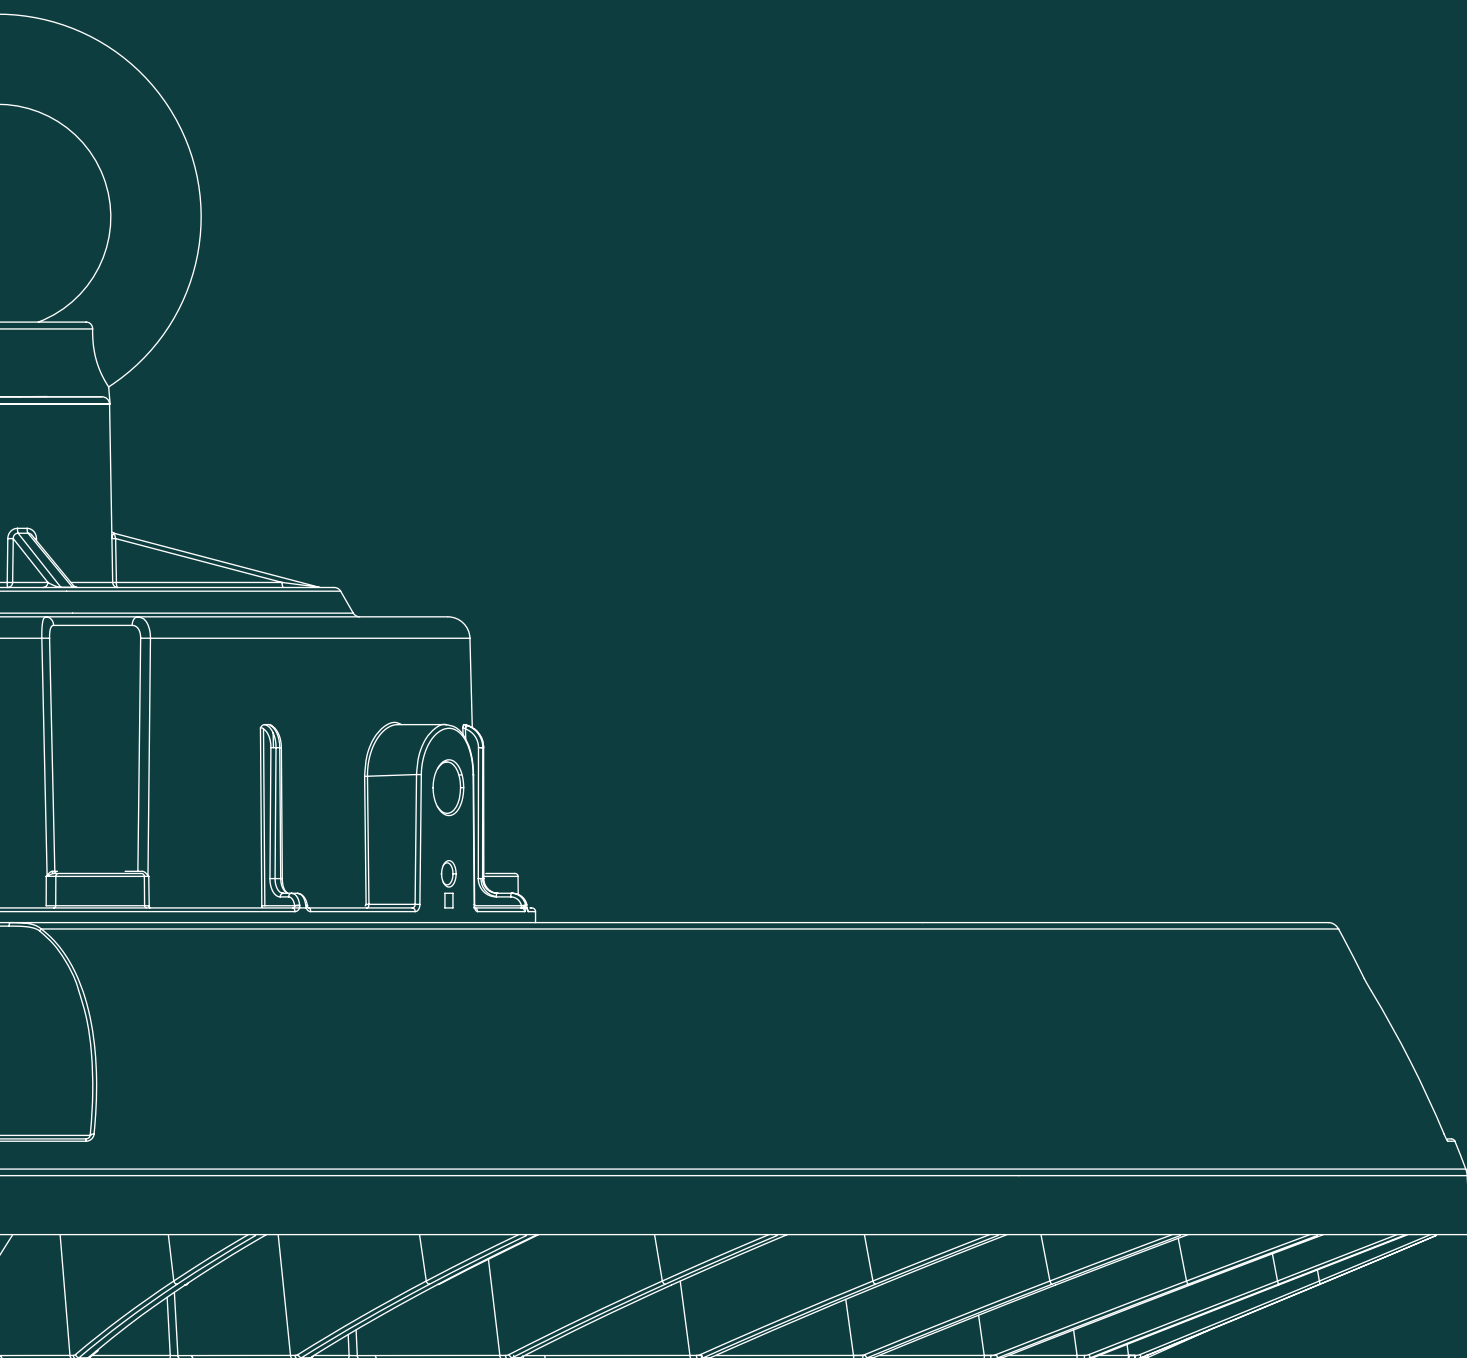

ARCHE



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR007039	ORO PANEL ARCHE 60X60 40W DW XP	5902533195251	40	5600	4600	115	4000	595 x 595 x 9
OR007040	ORO PANEL ARCHE 60X60 60W DW XP *	5902533195268	60	8400	6900	115	4000	595 x 595 x 9
OR007041	ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP	5902533195275	40	5600	4600	115	4000	1195 x 295 x 9

5 years warranty

ALU
PS
PMMA

	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095 ORO15062	ORO15096

not included

IN
40V DC
1A

^{*} IN
40V DC
1,5A

120°

50 000 h

IP20/44

indoor

ceiling mount

suspended

surface

recessed

F

°C
-20 | 40

≥0.5 m



VELA UGR



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO07053	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW UGR	5902533199808	40	5200	3800	95	4000 	595 x 595 x 9
ORO07054	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW UGR *	5902533199815	60	7800	5800	97	4000 	595 x 595 x 9
ORO07055	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW UGR	5902533199822	40	5200	3800	95	4000 	1195 x 295 x 9

3 years warranty		UGR ≤19		prismatic cover		<table><tr><td></td><td>40W DRIVER</td><td>60W DRIVER</td></tr><tr><td></td><td>OR015093</td><td>OR015094</td></tr><tr><td></td><td>OR015095 OR015062</td><td>OR015096</td></tr></table>			40W DRIVER	60W DRIVER		OR015093	OR015094		OR015095 OR015062	OR015096
	40W DRIVER	60W DRIVER														
	OR015093	OR015094														
	OR015095 OR015062	OR015096														
not included	IN 40V DC 1A	* IN 40V DC 1,5A	90°	30 000 h			indoor	ALU PP PET	ceiling mount	suspended						
surface	recessed		°C -20 40	≥0.5 m	A G E											

VELA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO07044	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III	5902533199044	40	5200	4000	100	4000 	595 x 595 x 9
ORO07045	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W CW III	5902533199051	40	5200	4000	100	6500 	595 x 595 x 9
ORO07047	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW III *	5902533199075	60	7800	6000	100	4000 	595 x 595 x 9
ORO07048	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W CW III *	5902533199082	60	7800	6000	100	6500 	595 x 595 x 9
ORO07049	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III	5902533199099	40	5200	4000	100	4000 	1195 x 295 x 9

3
years
warranty




	40W DRIVER	60W DRIVER
	ORO15093	ORO15094
	ORO15095 ORO15062	ORO15096

 not included	IN 40V DC 1A	[*] IN 40V DC 1,5A	 120°	 30 000 h			 indoor	ALU PS PP	 ceiling mount	 suspended
 surface	 recessed		°C -20 40	 ≥0.5 m	A G E					

NEW BLACK COLOR

BACKLIT

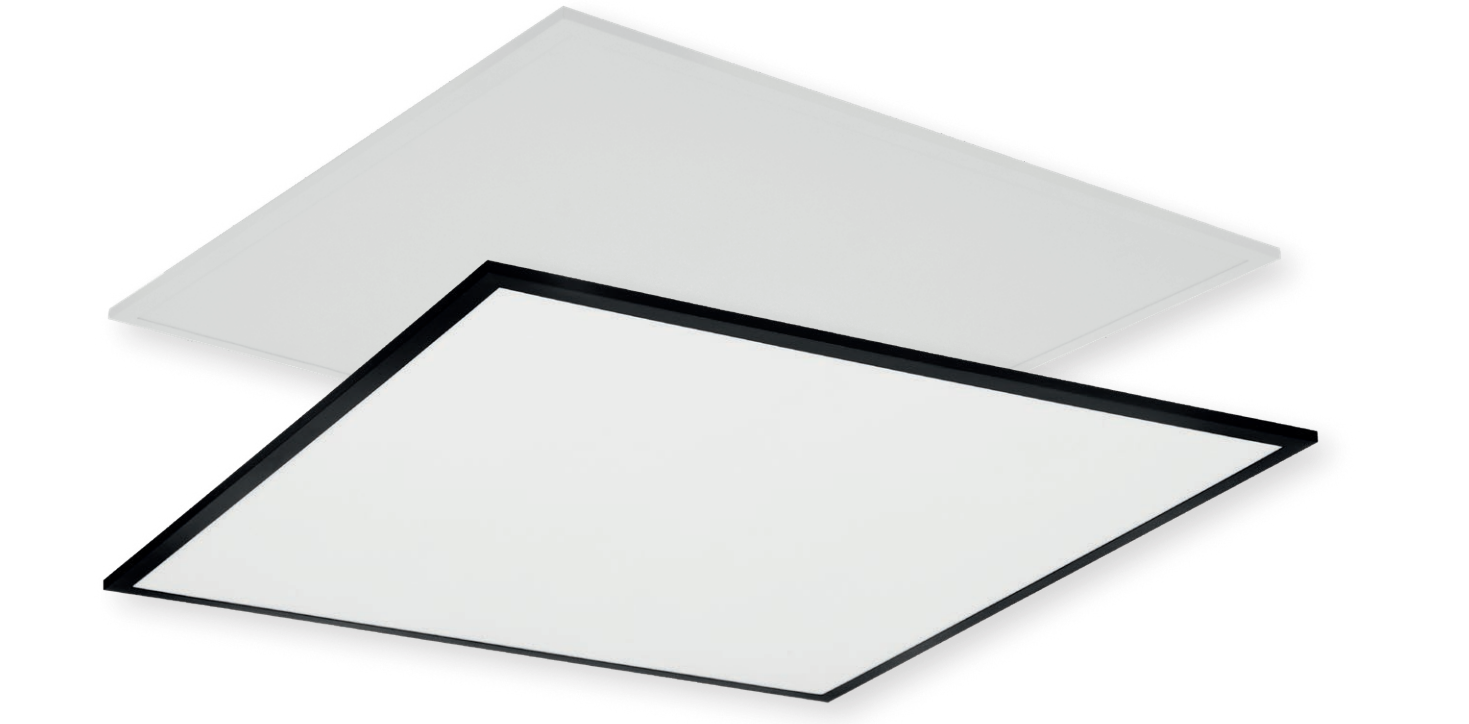

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Color	L x W x H [mm]
OR007056	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW	5902533199952	36	4000	111	4000 		595 x 595 x 27
OR033188	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW B *	5905972140387	36	4000	111	4000 		595 x 595 x 27
OR007057	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW	5902533199969	36	4000	111	4000 		1195 x 295 x 32
OR007058	ORO BACKLIT LED 60W 60X60 NW *	5902533199976	60	6600	110	4000 		595 x 595 x 27

3
years
warranty

PRODUKT Z ATESTEM

included

IN
220-240V
50Hz

110°

20 000 h

indoor

Ra
≥82

ALU / IRON
PS

ceiling
mount

°C
-20 | 45

≥0.5 m

BACKLIT CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33116	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 CCT	5901752716384	36	4140	115	3000-4500-6500 	595 x 595 x 27
ORO33117	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 CCT	5901752716445	36	4140	115	3000-4500-6500 	1195 x 295 x 32

5
years
warranty



3CCT
modes

PF
≥0,95



IN
220-240V
50Hz



ALU / IRON
PS



°C
-20 | 40



BACKLIT UGR



Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	Φ_{use} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
OR033118	ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW UGR	5901752716315	36	4140	3600 $\leq 120^\circ$	115	4000 	595 x 595 x 27
OR033119	ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW UGR	5901752716414	36	4140	3600 $\leq 120^\circ$	115	4000 	1195 x 295 x 32

5 years warranty		 PRODUKT Z ATESTEM		UGR ≤ 19		PF $\geq 0,95$		 prismatic cover	
 included	IN 220-240V 50Hz	 90°	 50 000 h	 no dimming		 indoor	Ra ≥ 82	ALU / IRON PS	 ceiling mount
°C -20 40	 $\geq 0,5$ m								

ACCESSORIES

AKCESORIA / PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

	Index	Name	EAN	
	ORO07003	LINKA PANEL60X60	5901752714281	Linka montážowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano
	ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369	Zaczepek podtynkowy / Concealed hook / Skrytý háček / Skrytý háčik
	ORO07019	RAMA PANEL60X60 UC	5902533192922	Biała ramka natynkowa do panelu 60x60 cm / White surface-mounted frame for a 60x60 cm panel / Bílý přisazený rám pro panel 60x60 cm / Biely prisadený rám pre panel 60x60 cm
	ORO07020	RAMA PANEL30X120 UC	5902533192939	Biała ramka natynkowa do panelu 30x120 cm / White surface-mounted frame for a 30x120 cm panel / Bílý přisazený rám pro panel 30x120 cm / Biely prisadený rám pre panel 30x120 cm
	ORO33187	RAMA PANEL60X60 UC BLACK	5905972140370	Czarna ramka natynkowa do panelu 60x60 cm / Black surface-mounted frame for a 60x60 cm panel / Černý přisazený rám pro panel 60x60 cm / Čierny prisadený rám pre panel 60x60 cm

DRIVER PANEL

ZASILACZ DO PANELU / NAPÁJECÍ ZDROJ PRO PANEL
/ NAPÁJACÍ ZDROJ PRE PANEL

	Index	Name	EAN	
	ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723	Zasilacz 40W / Power supply 40W / 40W napájecí zdroj / 40W zdroj
	ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747	Zasilacz ściemniający 40W 0-10V / Dimmable power supply 40W 0-10V / Stmívatelný zdroj 40W 0-10V / Stmievateľný zdroj 40W 0-10V
	ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363	Zasilacz ściemniający 40W DALI / Dimmable power supply 40W DALI / Stmívatelný zdroj 40W DALI / Stmievateľný zdroj 40W DALI
	ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730	Zasilacz 60W / Power supply 60W / 60W napájecí zdroj / 60W zdroj
	ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754	Zasilacz ściemniający 60W 0-10V / Dimmable power supply 60W 0-10V / Stmívatelný zdroj 60W 0-10V / Stmievateľný zdroj 60W 0-10V





BESTSELLER

BLUR



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Ø [mm]	L x W x H [mm]
ORO21034	ORO BLUR LED 20W NW W	5902533199785	20	2200	1800	110	4000	Ø 130	Ø 145 x 59
ORO21035	ORO BLUR LED 30W NW W	5902533199792	30	3300	2700	110	4000	Ø 160	Ø 190 x 59

3
years
warranty

PF
≥0,95

IN
220-240V
50Hz

100°

30 000 h

no dimming

IP20/44

indoor

ALU
PS

ceiling
mount

recessed

°C
-20 | 40

≥0.5 m

A1G F

NEW

TOSA CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Ø [mm]	L x W x H [mm]
ORO33285	ORO TOSA LED 6W CCT W	5905972141391	6	570	95	3000-4500-6500	Ø 68	Ø 92 x 28
ORO33286	ORO TOSA LED 12W CCT W	5905972141407	12	1260	105	3000-4500-6500	Ø 94	Ø 120 x 28
ORO33287	ORO TOSA LED 18W CCT W	5905972141414	18	1 890	105	3000-4500-6500	Ø 145	Ø 176 x 28
ORO33288	ORO TOSA LED 24W CCT W	5905972141421	24	2 520	105	3000-4500-6500	Ø 185	Ø 224 x 28

	Index	Name	EAN	
	ORO33289	ORO TOSA FRAME 12W W	5905972141438	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovou montáž
	ORO33290	ORO TOSA FRAME 18W W	5905972141445	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovou montáž
	ORO33291	ORO TOSA FRAME 24W W	5905972141452	Ramka do montażu natynkowego / Surface mounting frame / Rám pro povrchovou montáž / Rám na povrchovou montáž

3CCT modes	IN 220-240V 50Hz	110°	25 000 h	no dimming			indoor	PP PS	ceiling mount
	recessed	°C -20 45	≥0.5 m	A ↑ G F					

ZUMA CCT



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	Color	Ø [mm]	L x W x H [mm]
1	ORO ZUMA LED R 5W CCT B	5901752714403	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	Ø 85 x 38
2	ORO ZUMA LED R 5W CCT W	5901752714106	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	Ø 85 x 38
	ORO ZUMA LED R 9W CCT B	5901752715134	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	Ø 110 x 42
	ORO ZUMA LED R 9W CCT W	5901752715103	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	Ø 110 x 42
3	ORO ZUMA LED S 5W CCT B	5901752714427	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	85 x 85 x 38
4	ORO ZUMA LED S 5W CCT W	5901752714410	5	475	375 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 70	85 x 85 x 38
	ORO ZUMA LED S 9W CCT B	5901752715172	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	110 x 110 x 42
	ORO ZUMA LED S 9W CCT W	5901752715165	9	855	675 ±90°	95	3000-4500-6500 		Ø 95	110 x 110 x 42

3CCT
modes

30°

IN
220-240V
50Hz

50°

20 000 h

no dimming

indoor

PBT
PC

ceiling
mount


recessed

°C
-20 | 40

≥0.5 m



DALAS CCT

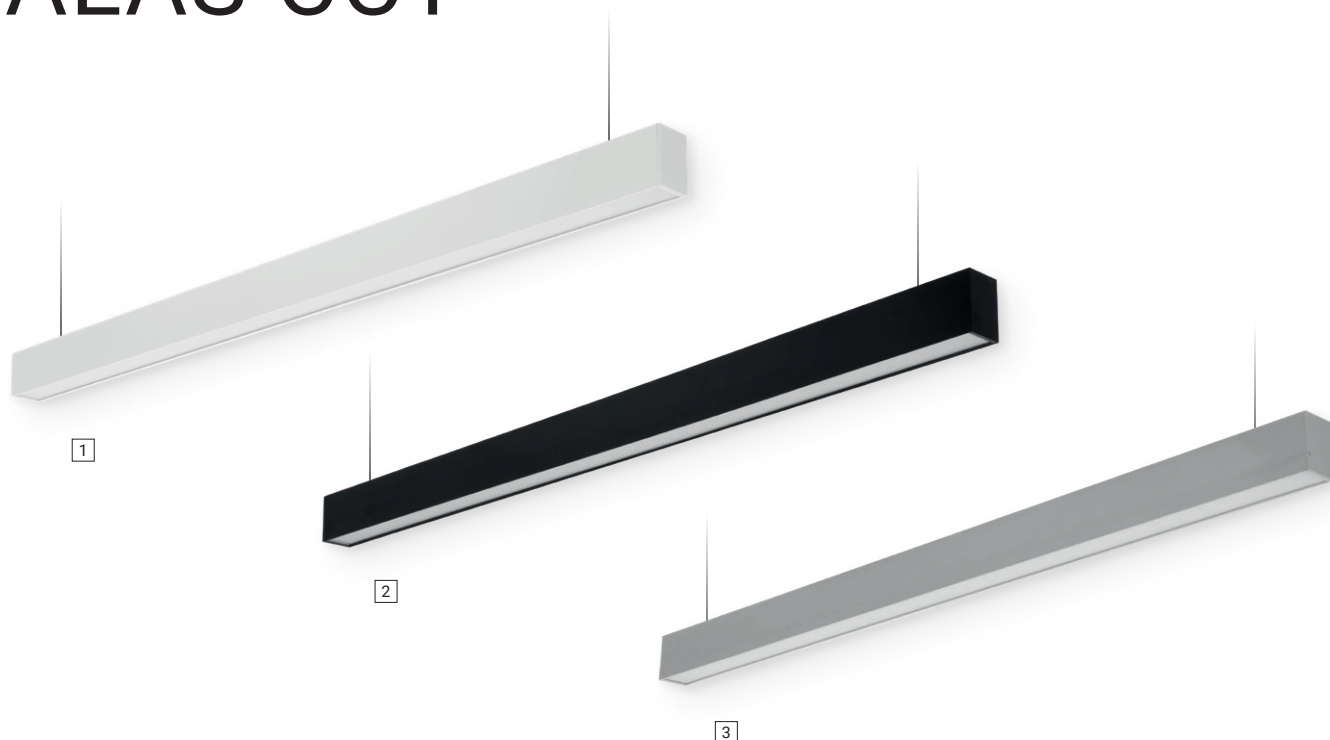

	Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO33151	ORO DALAS LED 30W CCT W	5902533199280	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75
2	ORO33152	ORO DALAS LED 30W CCT B	5902533199297	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75
3	ORO33153	ORO DALAS LED 30W CCT S	5902533199303	30	3300	110	3000-4500-6500 	1200 x 50 x 75



Index	Name	EAN	
ORO33160	ORO DALAS LINK I	5905972140066	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamy konektor

5
years
warranty

3CCT
modes


in-line
connection

PF
≥0,95

Linka 1,2 m i mocowanie natynkowe w komplecie / 1.2 m suspension wire and surface-mounted fixture included /
Závěsné lanko 1,2 m a přisazený držák v balení / Závěsné lanko 1,2 m a prisazený držák v balení

IN 220-240V 50Hz	 115°	 50 000 h	 no dimming			 IP40	 IK08	 indoor	ALU PC	 ceiling mount
 surface	 suspended	°C -20 40	 1 m	 ≥0.5 m						

DALAS

1

2

3

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO18065	DALAS LED 38W NW W	5902533199884	38	4000	105	4000 1200 x 50 x 70
2	ORO18066	DALAS LED 38W NW B	5902533199891	38	4000	105	4000 1200 x 50 x 70
3	ORO18067	DALAS LED 38W NW S	5902533199907	38	4000	105	4000 1200 x 50 x 70


3
years
warranty

PF
≥0,95

Linka 1,1 m i mocowanie natynkowe
w komplecie / 1.1 m suspension wire
and surface-mounted fixture included /
Závěsné lanko 1,1 m a přisazený držák v
balení / Závěsné lanko 1,1 m a prisadený
držák v balení

IN 220-240V 50Hz	100°	30 000 h	no dimming		Ra ≥82	IK08	indoor	ALU PC	ceiling mount	surface
suspended	°C -10 40	1,1 m	≥0.5 m	A1G F						

RAGGIO

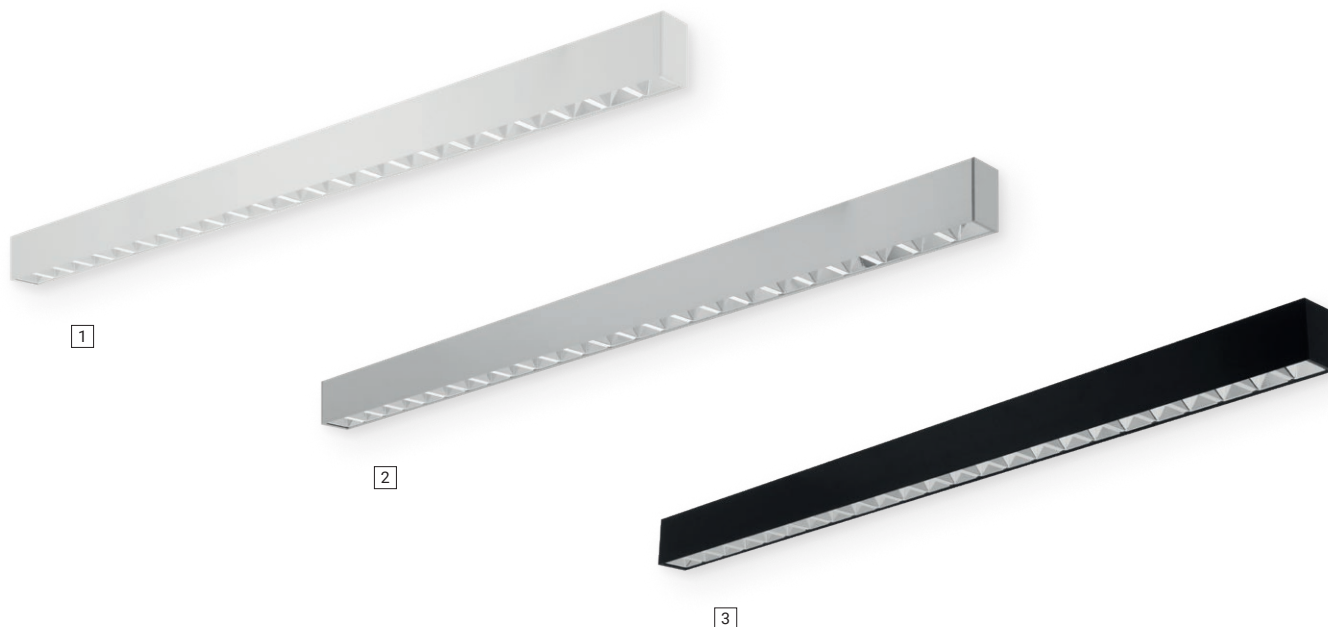

Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO RAGGIO WHITE 40W DW L	5902533196159	40	5200	5000 $\approx 90^\circ$	130	4000 	1200 x 50 x 70
2	ORO RAGGIO SILVER 40W DW L	5902533196166	40	5200	5000 $\approx 90^\circ$	130	4000 	1200 x 50 x 70
3	ORO RAGGIO BLACK 40W DW L	5902533196173	40	5200	5000 $\approx 90^\circ$	130	4000 	1200 x 50 x 70

5
years
warranty

UGR
 ≤ 16

in-line
connection

PF
 $\geq 0,95$

IN
220-240V
50Hz

70°

50 000 h

no dimming

grounded

1,2 m

indoor

ALU
PS
PMMA

ceiling
mount

surface

suspended

°C
-20 | 40


$\geq 0,5$ m


DALI

ACCESSORIES


AKCESORIA / ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

	Index	Name	EAN	
	ORO18041	ORO RAGGIO WHITE LED L CONNECT *	5902533196197	Łącznik świecący typu L biały / L type white light connector / Bílý světelný konektor typu L / Biely svetelný konektor typu L
	ORO18043	ORO RAGGIO BLACK LED L CONNECT *	5902533196210	Łącznik świecący typu L czarny / L type black light connector / Černý světelný konektor typu L / Čierny svetelný konektor typu L
	ORO18044	ORO RAGGIO WHITE LED T CONNECT *	5902533196227	Łącznik świecący typu T biały / T type white light connector / Bílý světelný konektor typu T / Biely svetelný konektor typu T
	ORO18046	ORO RAGGIO BLACK LED T CONNECT *	5902533196241	Łącznik świecący typu T czarny / T type black light connector / Černý světelný konektor typu T / Čierny svetelný konektor typu T
	ORO18047	ORO RAGGIO WHITE LED X CONNECT *	5902533196258	Łącznik świecący typu X biały / X type white light connector / Bílý světelný konektor typu X / Biely svetelný konektor typu X
	ORO18049	ORO RAGGIO BLACK LED X CONNECT *	5902533196272	Łącznik świecący typu X czarny / X type black light connector / Černý světelný konektor typu X / Čierny svetelný konektor typu X
	ORO18040	ORO RAGGIO CONNECT 0	5902533196180	Łącznik prosty / Straight connector / Přímý konektor / Priamý konektor
	ORO18062	ORO RAGGIO WHITE CONNECT 2	5902533197774	Łącznik typu L biały / L type white connector / Bílý konektor typu L / Biely konektor typu L
	ORO18064	ORO RAGGIO WHITE CONNECT 4	5902533197798	Łącznik typu T biały / T type white connector / Bílý konektor typu T / Biely konektor typu T
	ORO18051	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 2	5902533197002	Łącznik typu L srebrny / L type silver connector / Stříbrný konektor typu L / Strieborný konektor typu L
	ORO18053	ORO RAGGIO SILVER CONNECT 4	5902533197026	Łącznik typu T srebrny / T type silver connector / Stříbrný konektor typu T / Strieborný konektor typu T
	ORO18061	ORO RAGGIO BLACK CONNECT 2	5902533197767	Łącznik typu L czarny / L type black connector / Černý konektor typu L / Čierny konektor typu L
	ORO18063	ORO RAGGIO BLACK CONNECT 4	5902533197781	Łącznik typu T czarny / T type black connector / Černý konektor typu T / Čierny konektor typu T
	ORO18056	ORO RAGGIO CLIPS	5902533197057	Mocowanie natynkowe / Surface mounting / Povrchová montáž / Povrchová montáž
	ORO18057	ORO RAGGIO LINK 1	5902533197064	Linka montażowa / Mounting rope / Montážní lano / Montážne lano
	ORO18058	ORO RAGGIO LINK WHITE 2	5902533197163	Rozeta z linką montażową biała / White rosette with mounting rope / Bílá rozeta s montážním lankem / Biela rozeta s montážnym lankom
	ORO18059	ORO RAGGIO LINK SILVER 2	5902533197743	Rozeta z linką montażową srebrna / Silver rosette with mounting rope / Stříbrná rozeta s montážním lankem / Strieborná rozeta s montážnym lankom
	ORO18060	ORO RAGGIO LINK BLACK 2	5902533197750	Rozeta z linką montażową czarna / Black rosette with mounting rope / Černá rozeta s montážním lankem / Čierna rozeta s montážnym lankom



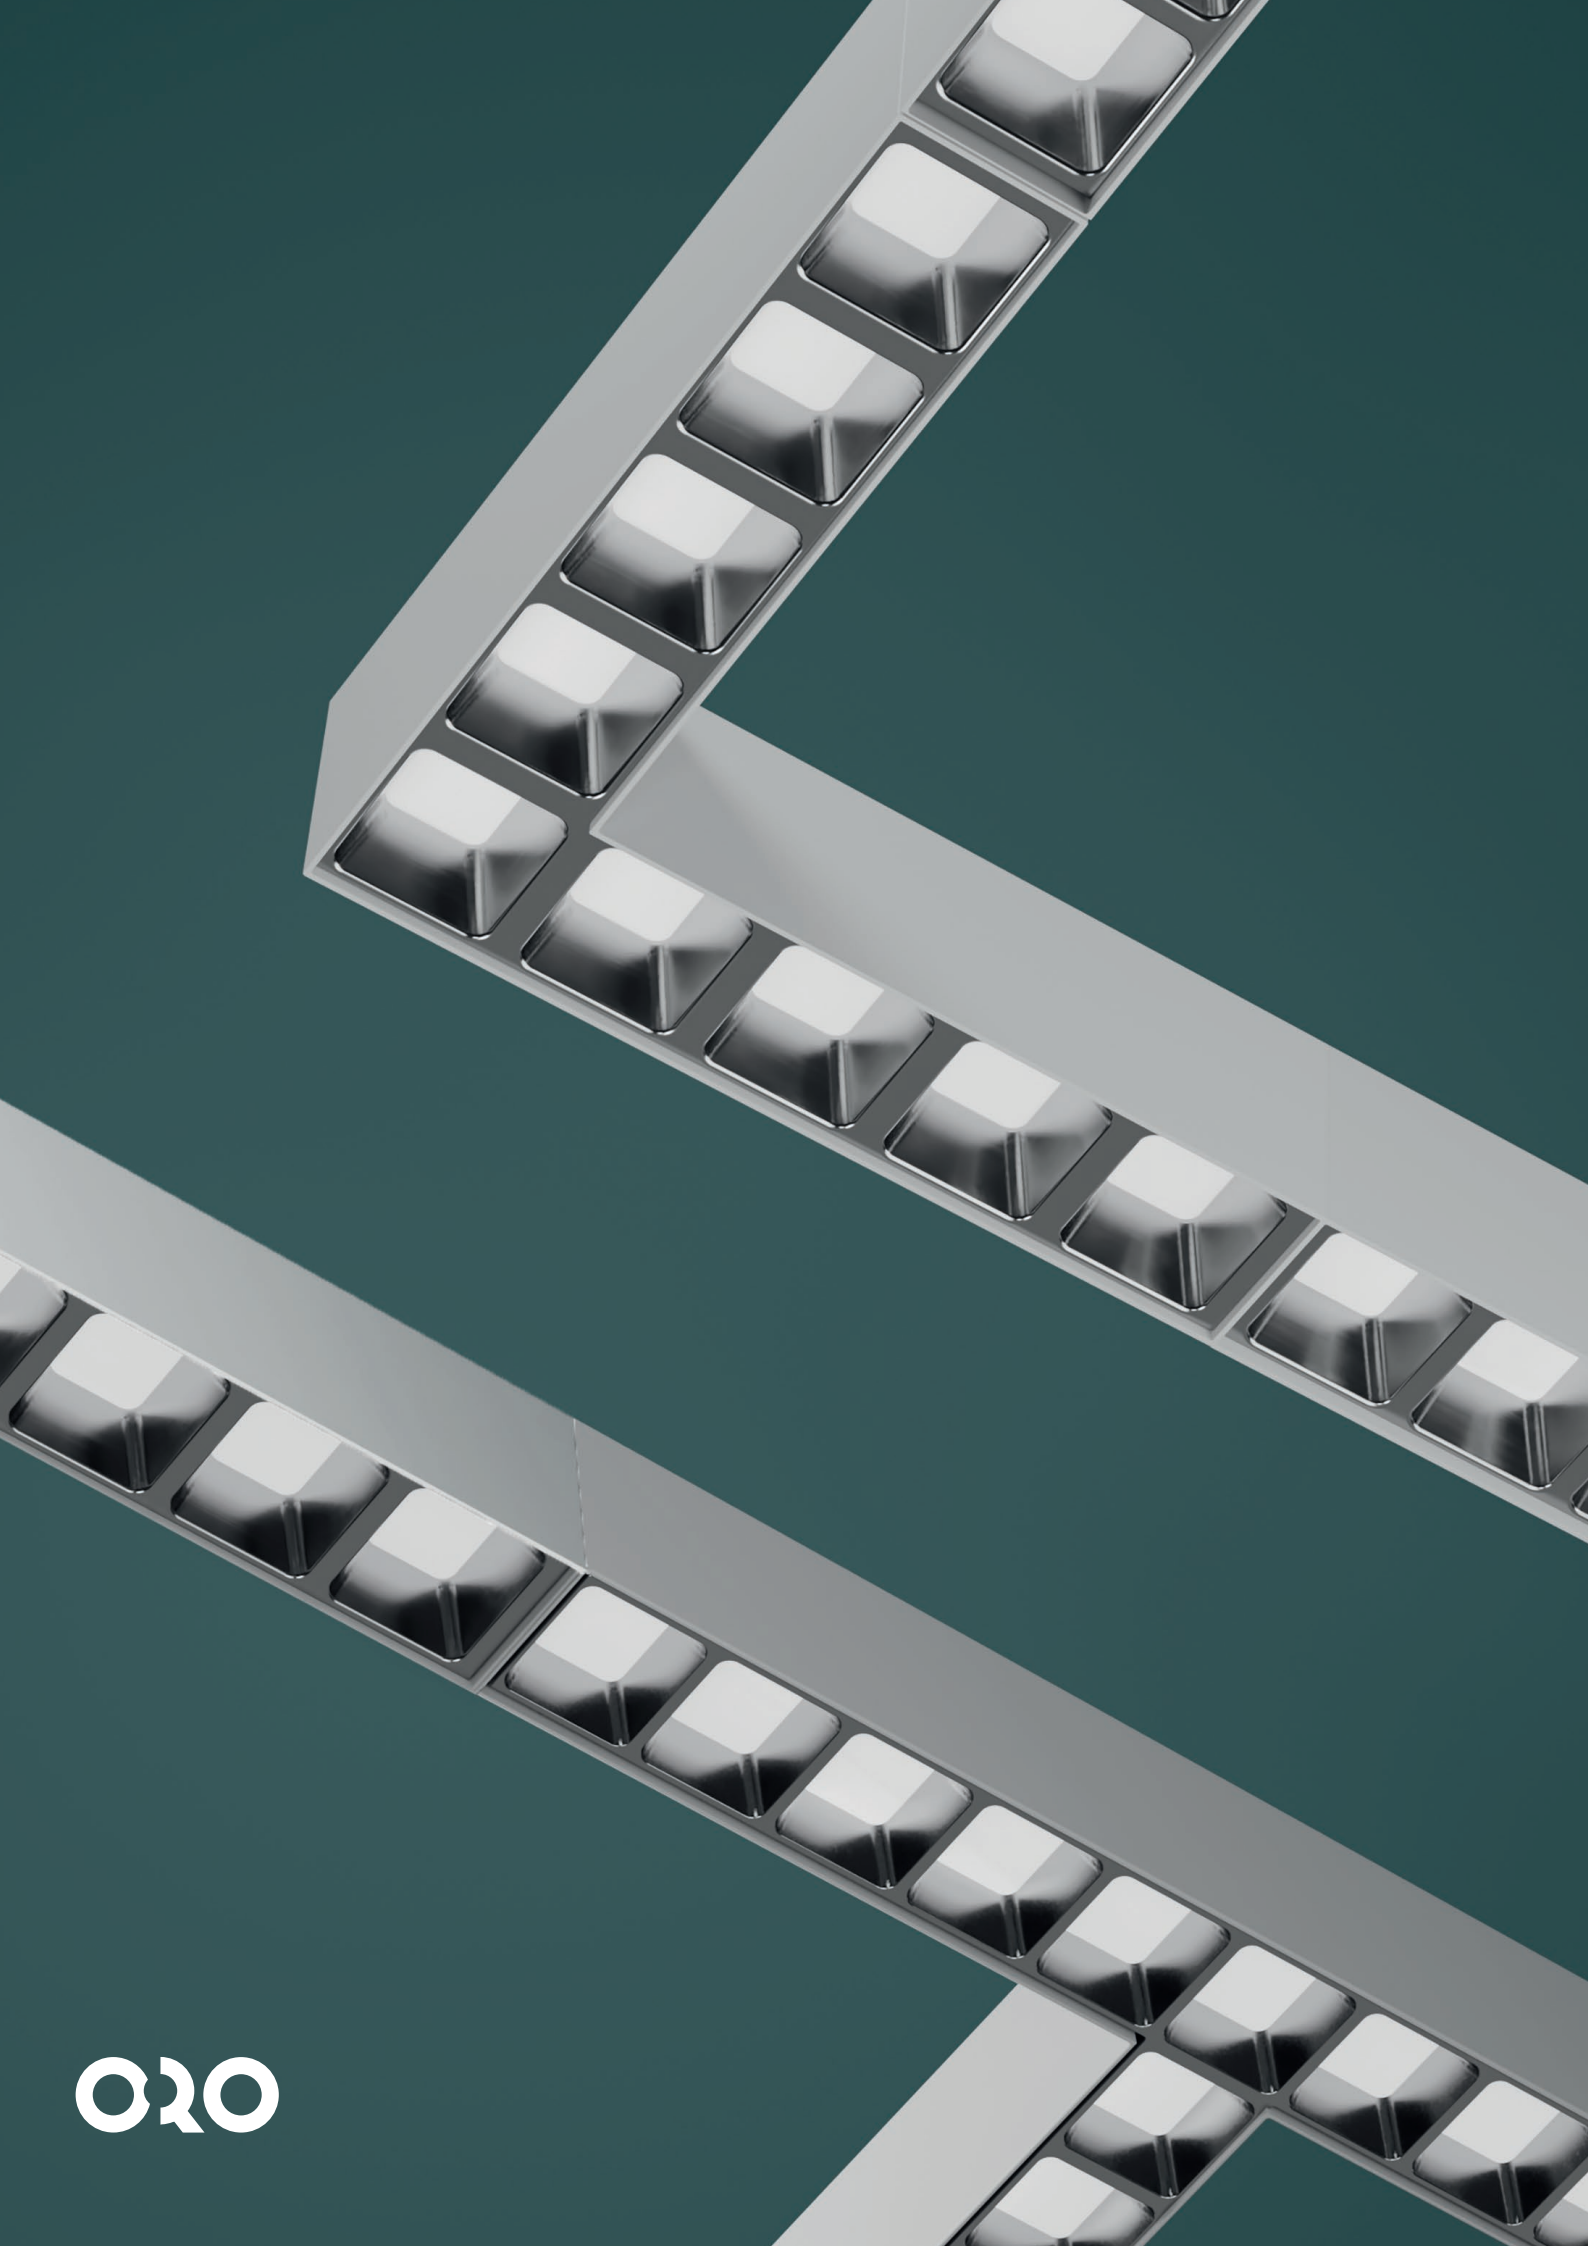

O2O

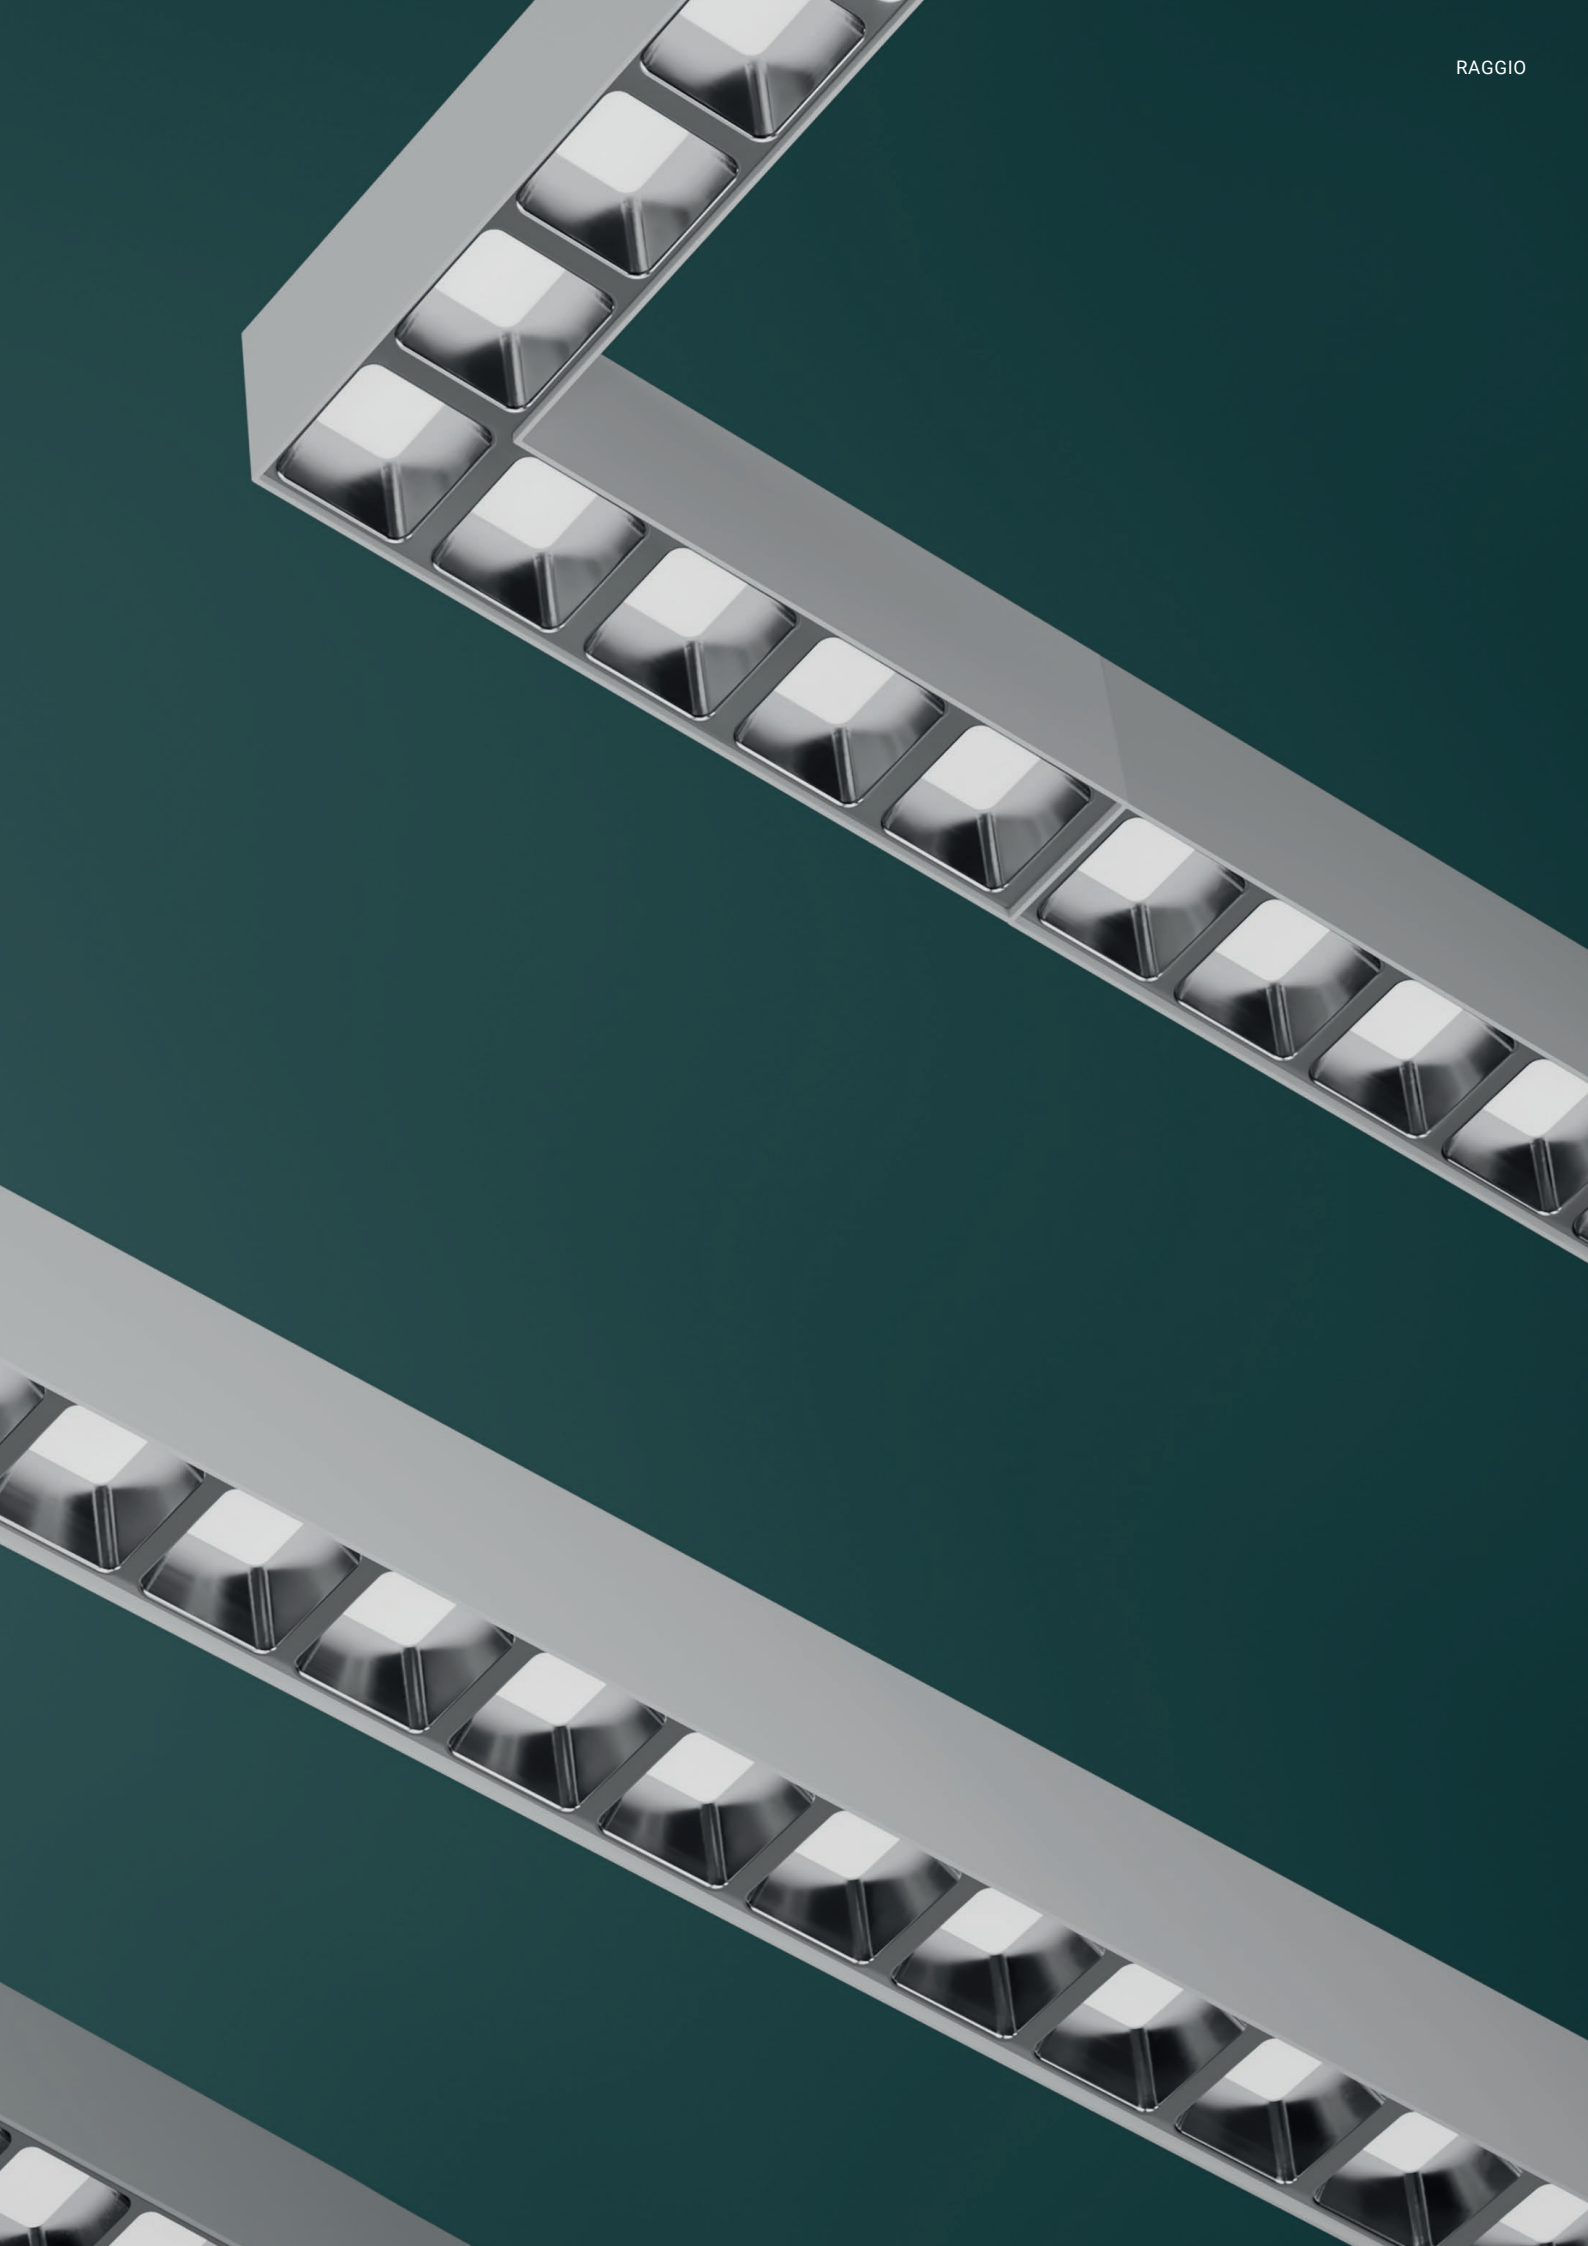

PARED












Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06012	ORO PARED 2XT8120	5901549640274	2 x 22	1250 x 150 x 66

 not included	IN 220-240V 50Hz	 G13	T8 LED		 indoor	IRON / ALU PS	 ceiling mount	 surface		
°C -10 40	 ≥0.5 m									

ARK



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
OR006022	ARK T8 LED 1X60	5902533199839	1 x 9	630 x 42 x 47
OR006023	ARK T8 LED 1X120	5902533199846	1 x 18	1230 x 42 x 47
OR006024	ARK T8 LED 1X150	5902533199853	1 x 24	1530 x 42 x 47
OR006025	ARK T8 LED 2X120	5902533199860	2 x 18	1230 x 100 x 47
OR006026	ARK T8 LED 2X150	5902533199877	2 x 24	1530 x 100 x 47



NEW

SFERIS CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33162	ORO SFERIS LED 20W CCT S DIMM	5905972140080	20 / 18 15 / 13	3400 / 2870 2570 / 2230	170	3000-4000-6500 	645 x 96 x 82
ORO33163	ORO SFERIS LED 38W CCT S DIMM	5905972140097	38 / 32 26 / 20	6460 / 5290 4500 / 3400	170	3000-4000-6500 	1245 x 96 x 82
ORO33164	ORO SFERIS LED 58W CCT S DIMM	5905972140103	58 / 50 42 / 34	9860 / 8500 7140 / 5780	170	3000-4000-6500 	1545 x 96 x 82

5
years
warranty

170
lm/W

3CCT
modes

IN
220-240V
50Hz


120°


50 000 h


dimming






indoor /
outdoor

PC
PC


ceiling
mount

4
power
levels


in-line
connection


IP66



°C
-20 | 40



≥0.5 m



SFERIS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO18033	ORO SFERIS 40W DW L III	5902533194384	40	6400	5600	140	4000 	1240 x 107 x 76

5 years warranty	 in-line connection	UGR ≤19	 IP66	 IK10						
IN 220-240V 50Hz	 120°	 50 000 h	 no dimming			 IK08	 indoor / outdoor	PC PC	 ceiling mount	 surface
°C -20 50	 ≥0.5 m									

BALI




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33165	ORO BALI 20W DW L	5905972140110	20	2300	115	4000 []	580 x 75 x 66
ORO18036	ORO BALI 50W DW L	5902533194636	50	5750	115	4000 []	1140 x 75 x 66
ORO33166	ORO BALI 70W DW L	5905972140127	70	8050	115	4000 []	1480 x 75 x 66

3 years warranty	 in-line connection	 IP65	PF ≥0,95	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 no dimming			 IK06	 indoor / outdoor	ABS PC	 ceiling mount	 surface
°C -20 40	 ≥0,5 m													

SEVA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33075	ORO SEVA LED 18W NW	5901752710832	18	2700	150	4000 []	657 x 79 x 42
ORO33076	ORO SEVA LED 36W NW *	5901752710849	36	5400	150	4000 []	1257 x 79 x 42
ORO33077	ORO SEVA LED 48W NW *	5901752710856	48	7200	150	4000 []	1557 x 79 x 42

3 years warranty	150 lm/W	 in-line connection	 IP65	* PF ≥0,95						
IN 220-240V 50Hz	 115°	 25 000 h	 no dimming			 indoor / outdoor	PC PET	 ceiling mount	 surface	°C -20 40
 ≥0.5 m										

NITRA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO18023	ORO NITRA 18W DW L	5902533191291	18	1850	103	4000 	632 x 67 x 22
ORO18024	ORO NITRA 36W DW L *	5902533191307	36	3900	108	4000 	1230 x 67 x 22

 in-line connection	 IP65	* PF ≥0,95								
IN 220-240V 50Hz	 160°	 25 000 h	 no dimming			 IK07	 indoor / outdoor	PC PC	 ceiling mount	 surface
°C -10 40	 ≥0.5 m									

GRADO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06013	ORO GRADO 2XT8120	5901549640311	2 x 36	1265 x 137 x 92

 in-line connection	 IP65	 IK10	CLIPS stainless steel							
 not included	IN 220-240V 50Hz	 G13	T8 LED			 indoor / outdoor	ABS PC	 ceiling mount	 surface	
°C -20 40	 ≥0.5 m									

ATLAS



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33079	ORO ATLAS 1XT8120 G	5901752710986	1 x 36	1260 x 64 x 80
ORO06001	ORO ATLAS 2XT860 G	5901752714472	2 x 18	675 x 100 x 80
ORO06002	ORO ATLAS 2XT8120 G	5901752714489	2 x 36	1260 x 96 x 80
ORO06005	ORO ATLAS 2XT8150 G	5902533190140	2 x 54	1560 x 96 x 80

 in-line connection	 IP65	 not included	 IN 220-240V 50Hz	 G13	 T8 LED	 surface	 ceiling mount	 °C -20 40	] ↔ ≥0.5 m
		 indoor / outdoor	 ABS PC			 F			

ATLAS BASIC



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33137	ORO ATLAS BASIC 1XT8120	5902533192427	1 x 36	1265 x 65 x 58
ORO06014	ORO ATLAS BASIC 2XT860	5902533193530	2 x 18	656 x 97 x 58
ORO06015	ORO ATLAS BASIC 2XT8120	5902533193547	2 x 36	1265 x 97 x 58
ORO06016	ORO ATLAS BASIC 2XT8150	5902533193554	2 x 54	1565 x 97 x 58

 in-line connection	 IP65	 not included	IN 220-240V 50Hz	 G13	T8 LED	 	 indoor	ABS PC
		 ceiling mount	 surface	 	°C -20 40	 ≥0.5 m		

KOS / GOZO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO KOS 15W DW II	5902533194513	15	1500	1100	73	4000 []	223 x 133 x 68
2	ORO KOS 15W DW SM II *	5902533194520	15	1500	1100	73	4000 []	223 x 133 x 68
3	ORO GOZO 15W DW II	5902533194490	15	1500	1100	73	4000 []	∅ 182 x 66
4	ORO GOZO 15W DW SM II *	5902533194506	15	1500	1100	73	4000 []	∅ 182 x 66

3 years warranty	 IP65	 PIR	* Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR / Fixture with PIR sensor / Světlo s PIR čídlom / Svetidlo s PIR senzorom							
IN 220-240V 50Hz	 110°	 20 000 h	 no dimming			 IP54	 indoor / outdoor	PC PC	 ceiling mount	 wall mount
 surface	°C -20 40	 ≥0.5 m	A G F	*  h 2-2,5 m ø 4-6 m	*  90°	*  30 sec	*  <25 lux			

NEW

INGLO



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{mod} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO INGLO LED R 15W NW	5905972141254	15	1575	1125	75	4000 □	∅ 150 x 38
2	ORO INGLO LED S 15W NW	5905972141261	15	1575	1125	75	4000 □	190 x 93 x 38

 IP54	 IN 220-240V 50Hz	 125°	 20 000 h	 no dimming			 indoor / outdoor	 PA PP	 ceiling mount
	 wall mount	 surface	 °C -10 40	 ≥0.5 m					

NEW

ALIEN PRO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φ120° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1	ORO33254	ORO ALIEN PRO 100W NW	5905972141049	100 80 60	20 000 16 000 12 000	16 000 13 000 10 000	200	4000 	ø 260 x 165
2	ORO33255	ORO ALIEN PRO 150W NW	5905972141056	150 120 80	30 000 24 000 16 000	24 500 20 500 13 500	200	4000 	ø 310 x 175
3	ORO33256	ORO ALIEN PRO 200W NW	5905972141063	200 150 100	40 000 30 000 20 000	33 000 25 000 17 000	200	4000 	ø 350 x 185

5
years
warranty

200
lm/W

IP65

3
power
levels

IN
220-240V
50Hz

120°

50 000 h

IK09

DIP switch

60° 90° 120°

1-10 V

PF
≥0.95

ALU
PC


ceiling
mount

°C
-30 | 50

≥1 m

AIG B



	Index	Name	EAN	
	ORO33257	ORO ALIEN PRO LENS 100W 60 DEG	5905972141094	Soczewka 60° / 60° lens / Čočka 60° / Šošovka 60°
	ORO33259	ORO ALIEN PRO LENS 150W 60 DEG	5905972141117	
	ORO33261	ORO ALIEN PRO LENS 200W 60 DEG	5905972141131	
	ORO33258	ORO ALIEN PRO LENS 100W 90 DEG	5905972141100	Soczewka 90° / 90° lens / Čočka 90° / Šošovka 90°
	ORO33260	ORO ALIEN PRO LENS 150W 90 DEG	5905972141124	
	ORO33262	ORO ALIEN PRO LENS 200W 90 DEG	5905972141148	
	ORO33263	ORO ALIEN PRO GRID 100W	5905972141155	Siatka ochronna IK10 / IK10 protective grid / Ochranná mřížka IK10 / Ochranná mriežka IK10
	ORO33264	ORO ALIEN PRO GRID 150W	5905972141162	
	ORO33265	ORO ALIEN PRO GRID 200W	5905972141179	



O2O



BESTSELLER

DIODO PRO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO DIODO PRO 30W NW	5902533190850	30	4800	3900 ±120°	160	4000	165 x 182 x 35
2	ORO DIODO PRO 50W NW	5902533190867	50	8000	6500 ±120°	160	4000	185 x 175 x 35
3	ORO DIODO PRO 100W NW	5902533190874	100	16 000	13 000 ±120°	160	4000	254 x 232 x 42
4	ORO DIODO PRO 150W NW	5902533190881	150	24 000	19 500 ±120°	160	4000	330 x 288 x 48
5	ORO DIODO PRO 200W NW	5902533190898	200	32 000	26 000 ±120°	160	4000	407 x 350 x 48

5
years
warranty

160
lm/W

IN
220-240V
50Hz

110°

50 000 h

no dimming

PF
≥0,9

outdoor

IP65

ALU
GLASS

wall
mount

°C
-25 | 40

≥0.5 m





DIODO





Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO Diodo 10W NW	5902533190010	10	900	820 ≤120°	90	4000	104 x 92 x 21
2	ORO Diodo 20W NW	5902533190034	20	1800	1640 ≤120°	90	4000	127 x 114 x 28
	ORO Diodo 30W NW	5902533190058	30	3000	2640 ≤120°	100	4000	164 x 139 x 29
	ORO Diodo 50W NW	5902533190171	50	5000	4100 ≤120°	100	4000	185 x 160 x 29
	ORO Diodo 100W NW	5902533190676	100	10 000	8150 ≤120°	100	4000	255 x 206 x 32
	ORO Diodo 10W NW PIR *	5902533190027	10	900	820 ≤120°	90	4000	145 x 127 x 71
	ORO Diodo 20W NW PIR *	5902533190041	20	1800	1640 ≤120°	90	4000	145 x 127 x 71
3	ORO Diodo 30W NW PIR *	5902533190157	30	3000	2640 ≤120°	100	4000	167 x 164 x 79
4	ORO Diodo 50W NW PIR *	5902533190560	50	5000	4100 ≤120°	100	4000	198 x 183 x 79

3 years warranty	 IP65	PF ≥0,95	 PIR adjustable	* Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR z regulacją / Fixture with PIR sensor with regulation / Svietidlo s PIR čidlem s reguláci / Svitidlo s PIR senzorom s reguláciou						
IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	 no dimming			 outdoor	 IP44	ALU GLASS	 wall mount	°C -20 40
 ≥0.5 m		 h 2-3 m ø 3-8 m	 120°	 7 sec - 7 min	 5 - 2000 lux					

ZONA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ZONA LED 10W NW B	5901752710993	10	900	730 ≤120°	90	4000	93 x 73 x 24
2	ORO ZONA LED 20W NW B	5901752710771	20	1800	1600 ≤120°	90	4000	114 x 89 x 24
	ORO ZONA LED 30W NW B	5901752710795	30	2700	2400 ≤120°	90	4000	143 x 105 x 26
	ORO ZONA LED 50W NW B	5901752710818	50	4500	4000 ≤120°	90	4000	182 x 142 x 30
	ORO ZONA LED 10W NW B PIR *	5901752710764	10	900	730 ≤120°	90	4000	93 x 135 x 24
	ORO ZONA LED 20W NW B PIR*	5901752710788	20	1800	1600 ≤120°	90	4000	114 x 155 x 24
3	ORO ZONA LED 30W NW B PIR *	5901752710801	30	2700	2400 ≤120°	90	4000	143 x 183 x 26
4	ORO ZONA LED 50W NW B PIR *	5901752710825	50	4500	4000 ≤120°	90	4000	182 x 208 x 30



*
Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR
z regulacją / Fixture with PIR sensor with
regulation / Světlo s PIR čidlem s regulací /
Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou

IN 220-240V 50Hz	120°	25 000 h	no dimming			outdoor	* IP54	ALU GLASS	wall mount	°C -25 40
≥0.5 m	AIG F	* h 2-3 m ø 6-10 m	* 180°	* 3 sec - 8 min	* 100 - 2000 lux					

MOBILE



Index	Name	EAN	Pon [W]	$\Phi 360^\circ$ [lm]	Φuse [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO33149	5902533196036	30	2550	2310 $\llcorner 120^\circ$	85	4000 	140 x 196 x 230
2	ORO33150	5902533197170	50	4250	3920 $\llcorner 120^\circ$	85	4000 	150 x 250 x 236

3
years
warranty


IP65


2 m

IN
220-240V
50Hz


110°


20 000 h


no dimming





outdoor

ALU
GLASS

°C
-20 | 40

A
T
G

F

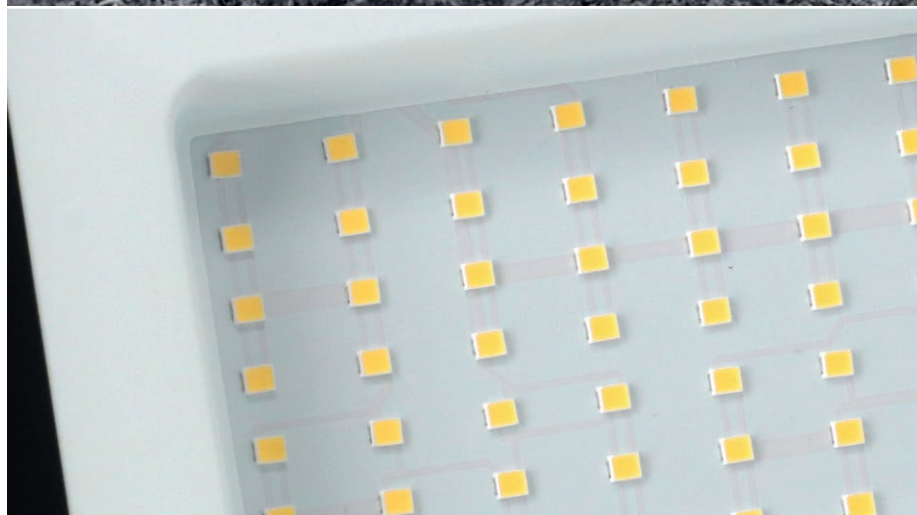

TRIPOD



Index	Name	EAN	P _{on} [W]	Φ _{use} [lm]	Φ _{360°} [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33148	ORO TRIPOD 2X30W NW	5902533196029	2 x 30	2 x 2310 <120°	2 x 2550	85	4000	800 x 800 x 1710

3

years warranty

IP65

3 m

IN
220-240V
50Hz

110°

20 000 h

no dimming

outdoor

ALU

GLASS

°C

-20 | 40

A
T
G

F



**HIGH QUALITY
EU STANDARDS
COMPLIANCE**



Produkty ORO są poddawane rygorystycznym testom w laboratorium Lablumen, co zapewnia ich zgodność z obowiązującymi normami, bezpieczeństwo użytkowania oraz spełnienie najwyższych standardów jakości.

ORO products undergo rigorous testing in the Lablumen Lighting Laboratory, ensuring compliance with applicable standards, user safety, and the highest quality requirements.

Produkty ORO od Led-Pol jsou podrobeny přísným testům v laboratoři osvětlení, což zajišťuje jejich soulad s platnými normami, bezpečnost používání a dodržování nejvyšších kvalitativních standardů.

Produkty ORO od Led-Pol sú podrobené prísny testom v laboratóriu, čo zabezpečuje ich súlad s platnými normami, bezpečnosť používania a dodržiavanie najvyšších kvalitatívnych štandardov.



www.lablumen.com

lablumen
photometric & EMC laboratory

TURI CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33479	ORO TURI LED 12W CCT	5905972143418	12	1380	1080	90	3000-4000-6000	ø 230 x 45
ORO33481	ORO TURI LED 18W CCT	5905972143432	18	2070	1620	90	3000-4000-6000	ø 280 x 47
ORO33483	ORO TURI LED 24W CCT	5905972143456	24	2760	2160	90	3000-4000-6000	ø 380 x 60
ORO33480	ORO TURI LED 12W CCT MIC *	5905972143425	12	1380	1080	90	3000-4000-6000	ø 230 x 45
ORO33482	ORO TURI LED 18W CCT MIC *	5905972143449	18	2070	1620	90	3000-4000-6000	ø 280 x 47
ORO33484	ORO TURI LED 24W CCT MIC *	5905972143463	24	2760	2160	90	3000-4000-6000	ø 380 x 60

3CCT

modes

IP44

MIC

*
Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu /
Luminaire with a microwave motion sensor /
Svítidlo s mikrovlnným pohybovým senzorem
/ Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu

IN

220-240V

50Hz

115°

20 000 h

no dimming

indoor

PP

PP

ceiling mount

°C

-25 | 40

≥0.5 m

A

E

*

h 5-8 m

*


360°

*

30 sec

*

15 lux

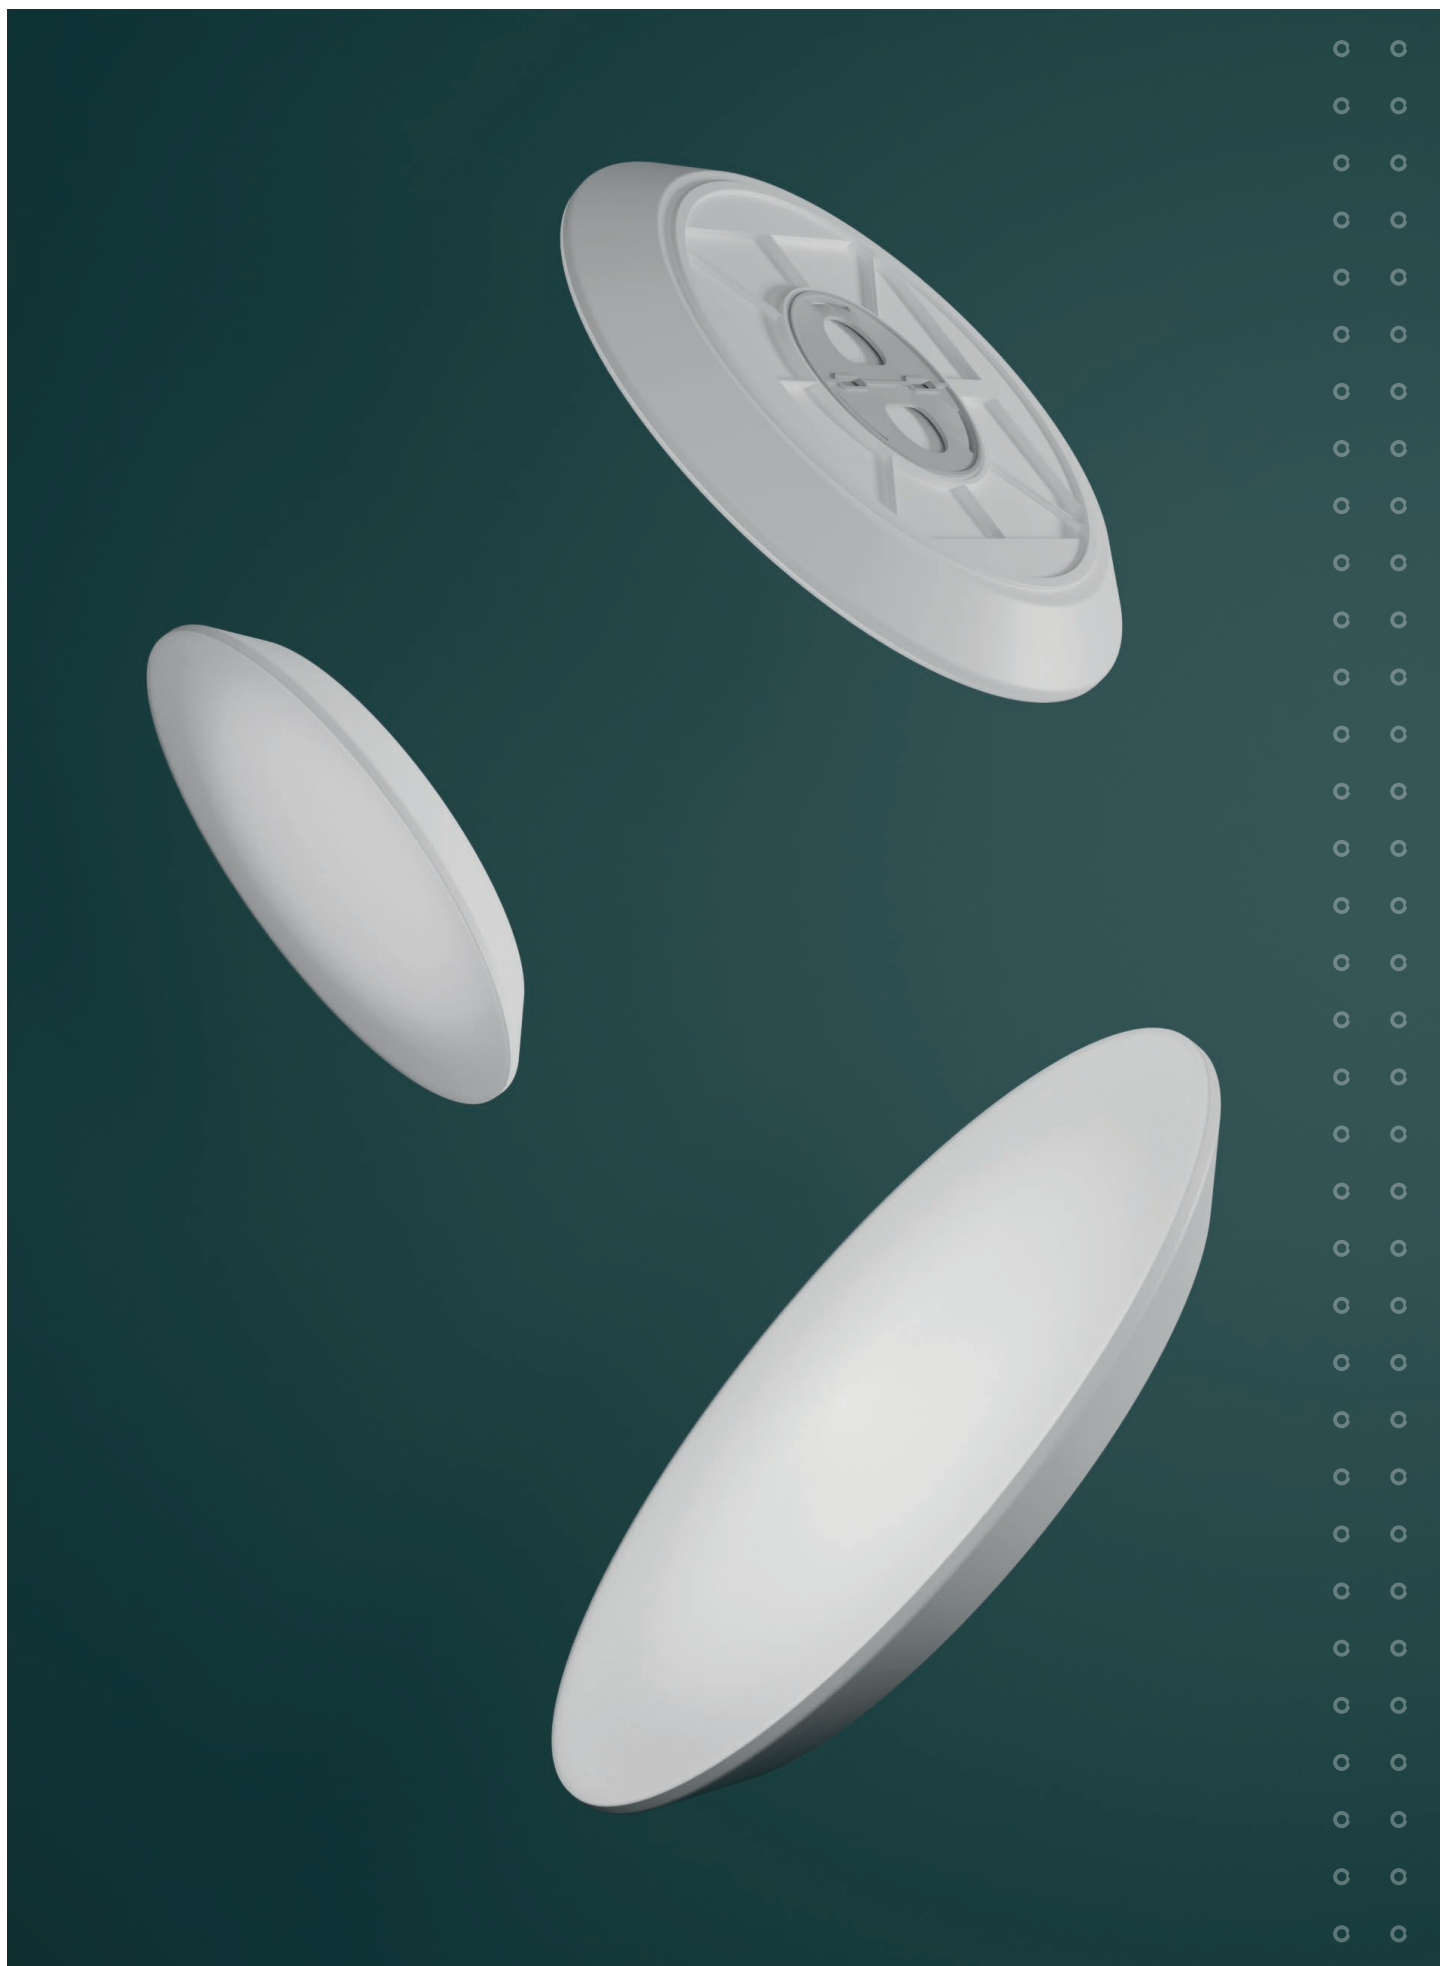

NEPTUN




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO26014	ORO NEPTUN 24W DW	5902533194476	24	2475	103	4000 [K]	ø 280 x 60

3 years warranty	 IP64	 IK08
-------------------------------	----------	----------

IN 220-240V 50Hz	 110°	 30 000 h	 no dimming			 indoor / outdoor	PC — PC	 ceiling mount	 wall mount	°C -20 40
-------------------------------	----------	--------------	----------------	--	--	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

 ≥0.5 m	
------------	--

URAN

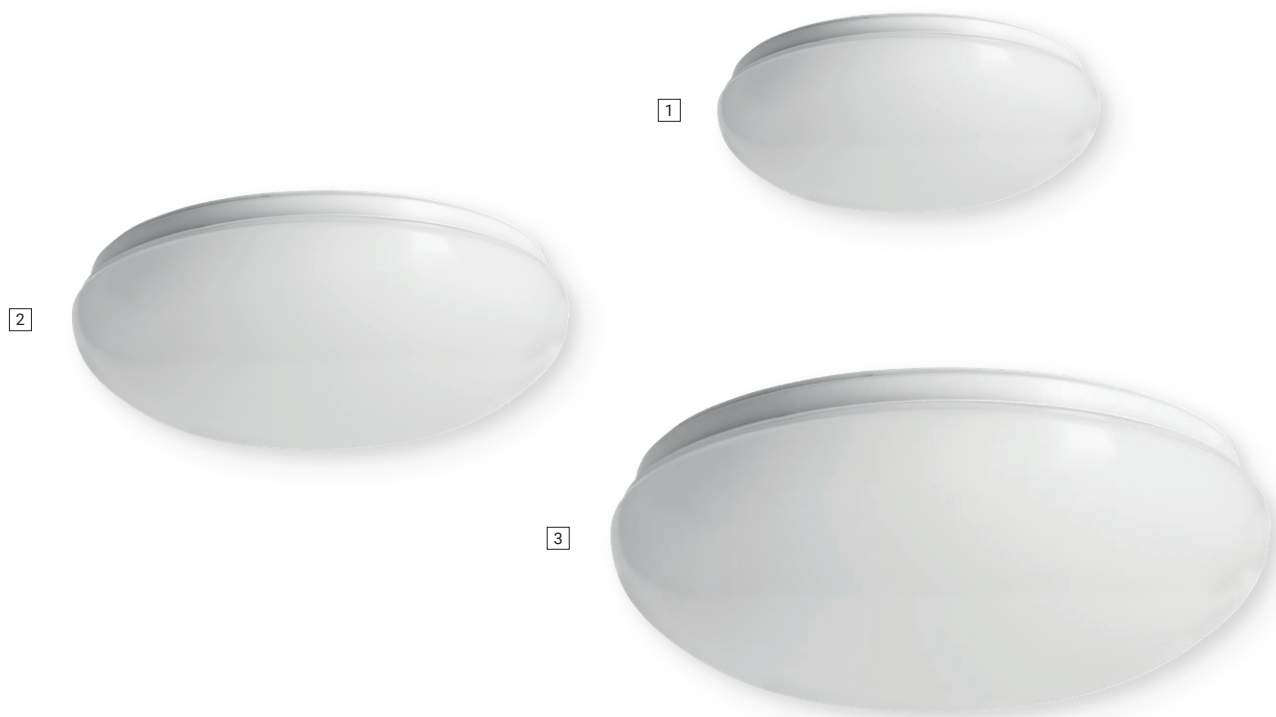

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO URAN 12W DW	5902533191932	12	1550	960	80	4000	∅ 255 x 85
2	ORO URAN 18W DW	5902533191949	18	2200	1440	80	4000	∅ 290 x 85
3	ORO URAN 24W DW	5902533193936	24	2800	1800	75	4000	∅ 330 x 85
1	ORO URAN 12W DW MIC *	5901752711044	12	1550	960	80	4000	∅ 255 x 85
2	ORO URAN 18W DW MIC *	5902533191956	18	2200	1440	80	4000	∅ 290 x 85
3	ORO URAN 24W DW MIC *	5902533193943	24	2800	1800	75	4000	∅ 330 x 85

3
years
warranty



IP44

MIC
adjustable

*
Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją / Luminaire with a microwave motion sensor with adjustable settings / Světlo s mikrovlnným pohybovým senzorem s nastavitelným ovládaním / Svitidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s nastaviteľným ovládaním

IN
220-240V
50Hz

140°

20 000 h

no dimming

indoor

STEEL
PC

ceiling mount

°C
-20 | 40

≥0.5 m

AIG

*
h 2-2,5 m
∅ 4 m

*
150 x 360°

*
5 sec -
30 min

*
2 - 50 lux



MARS

2

1
















3

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	EEI	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO MARS 12W DW	5902533194575	12	1300	840	70	F	4000 	ø 255 x 55
2	ORO MARS 18W DW	5902533194582	18	1950	1500	83	F	4000 	ø 325 x 60
3	ORO MARS 24W DW	5902533194605	24	2600	2000	83	F	4000 	ø 375 x 65
2	ORO MARS 18W DW MIC *	5902533194599	18	1950	1500	83	F	4000 	ø 325 x 60
3	ORO MARS 24W DW MIC *	5902533194612	24	2600	2000	83	F	4000 	ø 375 x 65
1 NEW	ORO MARS 12W DW CCT **	5902533193370	12	1440	900	75	E	3000-4000-6500 	ø 290 x 70
2 NEW	ORO MARS 18W DW CCT **	5902533193387	18	2160	1350	75	E	3000-4000-6500 	ø 330 x 70
3 NEW	ORO MARS 24W DW CCT **	5902533193394	24	2880	1800	75	E	3000-4000-6500 	ø 380 x 70




* **Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją** / Luminaire with a microwave motion sensor with adjustable settings / Světlo s mikrovlnným pohybovým senzorem s nastavitelným ovládaním / Svietidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s nastaviteľným ovládaním

** **Oprawy ze zmienną CCT** / Luminaires with CCT change / Světla se změnou CCT / Svietidlá so zmenou CCT



EGIR

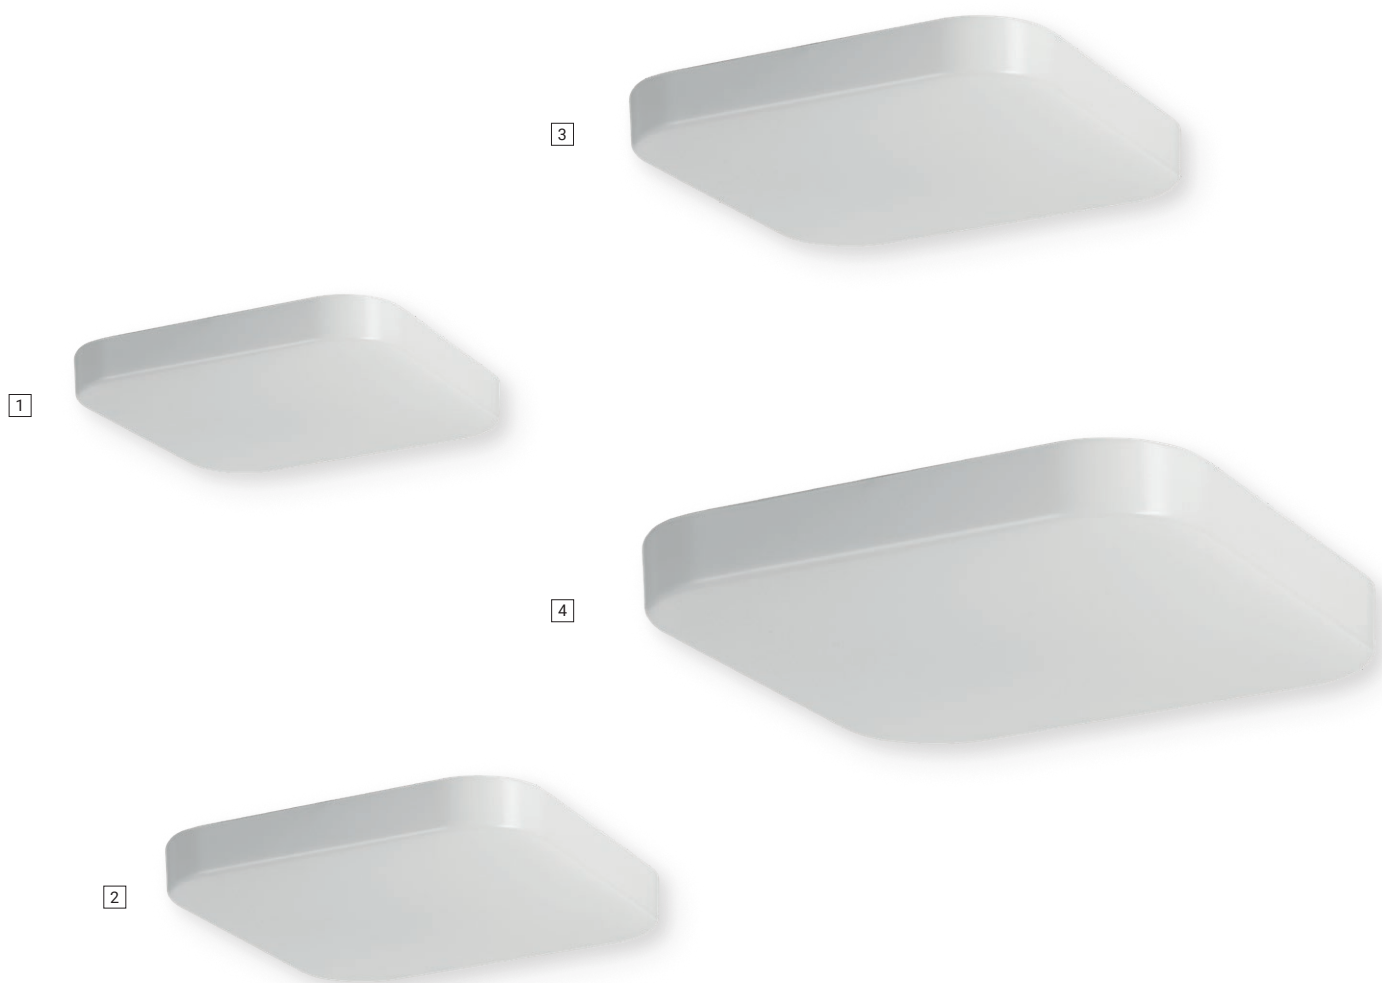

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1	ORO33103	ORO EGIR LED 12W NW W	5901752712904	12	1360	720	60	4000 	220 x 220 x 55
2	ORO33078	ORO EGIR LED 18W NW W	5901752710863	18	2290	1260	70	4000 	275 x 275 x 60
3	ORO33104	ORO EGIR LED 24W NW W	5901752712911	24	2900	1680	70	4000 	335 x 335 x 60
4	ORO33105	ORO EGIR LED 36W NW W	5901752712928	36	4480	2340	65	4000 	375 x 375 x 50

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 no dimming			 indoor	STEEL PMMA	 ceiling mount	°C -20 40	 ≥0.5 m
------------------------	----------	--------------	----------------	--	--	------------	---------------	-------------------	----------------	------------



02



BIURO, DOM & OGRÓD

OFFICE, RESIDENTIAL & OUTDOOR / KANCELÁŘ, DOMOV
& ZAHRADA / KANCELÁRIA, DOMOV & ZÁHRADA



NEW

XIERA CCT


NEW 1




NEW 3




NEW 4

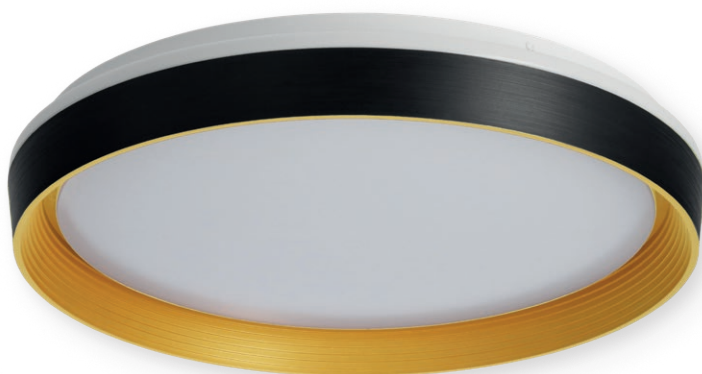

NEW 2

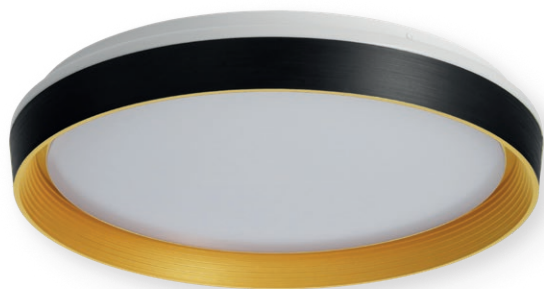

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1 NEW	ORO33294	ORO XIERA LED 24W CCT W/G	5905972141483	24	2900	1680	E	3000-4500-6500 	ø 385 x 75
2 NEW	ORO33295	ORO XIERA LED 24W CCT B/G	5905972141490	24	2900	1680	E	3000-4500-6500 	ø 385 x 75
3 NEW	ORO33296	ORO XIERA LED 45W CCT W/G	5905972141506	45	4900	3150	F	3000-4500-6500 	ø 485 x 80
4 NEW	ORO33297	ORO XIERA LED 45W CCT B/G	5905972141513	45	4900	3150	F	3000-4500-6500 	ø 485 x 80



ceiling
backlight

3CCT
modes

IN
220-240V
50Hz

120°

30 000 h

no dimming



indoor

IRON
PMMA

ceiling
mount


surface

°C
10 | 30

≥0.5 m

AIG E

AIG F

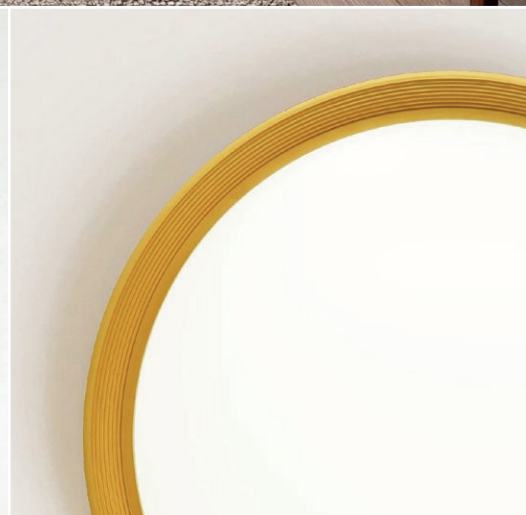

NEW

BENTO

NEW 1



NEW 3



NEW 2




NEW 4



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO BENTO LED 18W NW W/LW	5905972142190	18	1950	1000	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW W/LW	5905972142275	36	3900	2000	4000 □	∅ 490 x 75
2 NEW	ORO BENTO LED 18W NW B/LW	5905972142206	18	1950	1000	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW B/LW	5905972142282	36	3900	2000	4000 □	∅ 490 x 75
3 NEW	ORO BENTO LED 18W NW W/G	5905972142213	18	1950	1000	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW W/G	5905972142299	36	3900	2000	4000 □	∅ 490 x 75
4 NEW	ORO BENTO LED 18W NW B/G	5905972142220	18	1950	1000	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO BENTO LED 36W NW B/G	5905972142305	36	3900	2000	4000 □	∅ 490 x 75

IN 220-240V 50Hz	 110°	 30 000 h	 no dimming			 indoor	IRON PMMA	 ceiling mount	 surface	°C 10 30
 ≥0.5 m										

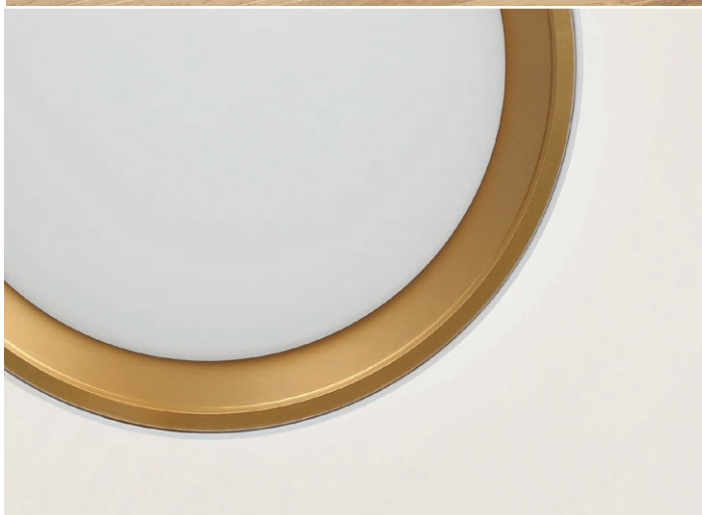

NEW

ZARCO

NEW 1



NEW 3



NEW 2



NEW 4



NEW 5



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW W/LW	5905972141636	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
2 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW B/LW	5905972141643	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
3 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW B/W	5905972141650	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
4 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW GN/W	5905972141667	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115
5 NEW	ORO ZARCO LED 24W NW GR/LW	5905972141681	24	2600	1560	4000 []	ø 430 x 115

IN 220-240V 50Hz	 110°	 30 000 h	 no dimming			 indoor	IRON PMMA	 ceiling mount	 surface	°C 10 30
 ≥0.5 m										




NEW AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2025

PARGO CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1NEW	ORO PARGO LED 12W CCT B	5905972140981	12	1300	900	3000-4500-6500	ø 270 x 60
2NEW	ORO PARGO LED 12W CCT S	5905972140998	12	1300	900	3000-4500-6500	ø 270 x 60
3NEW	ORO PARGO LED 24W CCT B	5901752711075	24	2600	1800	3000-4500-6500	ø 340 x 65
4NEW	ORO PARGO LED 24W CCT S	5901752711105	24	2600	1800	3000-4500-6500	ø 340 x 65



ceiling
backlight

3CCT
modes

IN
220-240V
50Hz



130°



30 000 h



no dimming





indoor

IRON
PMMA



ceiling
mount




surface

°C
10 | 30



≥0.5 m



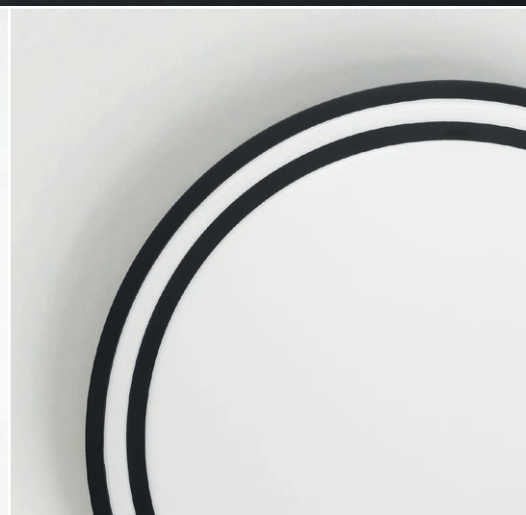


NEW

TIAGO CCT



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO TIAGO LED 12W CCT B	5905972141735	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 275 x 60
2 NEW	ORO TIAGO LED 12W CCT S	5905972141742	12	1300	900	3000-4500-6500 	ø 275 x 60
3 NEW	ORO TIAGO LED 24W CCT B	5905972141773	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 70
4 NEW	ORO TIAGO LED 24W CCT S	5905972141780	24	2600	1800	3000-4500-6500 	ø 340 x 70

3CCT
modes



ceiling
backlight

IN
220-240V
50Hz



120°



30 000 h



no dimming



indoor

IRON
PMMA



ceiling
mount



surface

°C
10 | 30



≥0.5 m




≥0.5 m



NUBE



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO NUBE WHITE 18W DW	5905972140981	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE WHITE 24W DW	5905972140998	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE WHITE 36W DW	5905972141001	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE WHITE 60W DW	5905972141018	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE BLACK 18W DW	5901752711075	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
2	ORO NUBE BLACK 24W DW	5901752711105	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE BLACK 36W DW	5902533195503	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE BLACK 60W DW	5902533199372	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE GOLD 18W DW	5901752711051	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE GOLD 24W DW	5901752711082	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
3	ORO NUBE GOLD 36W DW	5902533195480	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
	ORO NUBE GOLD 60W DW	5902533199358	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65
	ORO NUBE SILVER 18W DW	5901752711068	18	1850	1080	4000 □	∅ 290 x 65
	ORO NUBE SILVER 24W DW	5901752711099	24	2500	1440	4000 □	∅ 327 x 65
	ORO NUBE SILVER 36W DW	5902533195497	36	3850	2160	4000 □	∅ 385 x 65
4	ORO NUBE SILVER 60W DW	5902533199365	60	6500	3900	4000 □	∅ 480 x 65

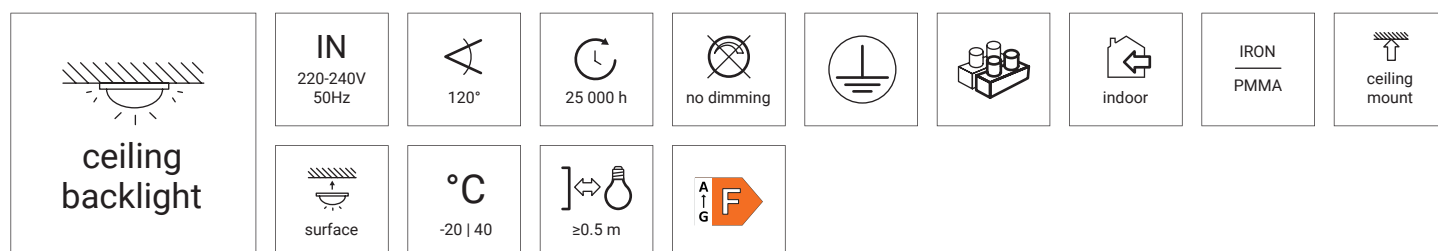





OQO



NEW

ARRIAGA


NEW 2



NEW 1



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO ARRIAGA LED 18W NW S	5905972141704	18	1950	1350	4000 []	ø 295 x 55
2 NEW	ORO ARRIAGA LED 24W NW S	5905972141711	24	2600	1800	4000 []	ø 340 x 55



ceiling
backlight

IN
220-240V
50Hz

130°

30 000 h

no dimming



indoor

IRON
PMMA

ceiling
mount

surface

°C
10 | 30

≥0.5 m

A
I
G
F

ORION



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO26030	ORO ORION 60W DW	5902533199389	60	6500	3900	4000 	ø 507 x 79

IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 no dimming			 indoor	$\frac{\text{ALU}}{\text{PC}}$	 ceiling mount	 surface	°C -20 40
 ≥0.5 m										

OLMO

1



3




4



2



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO OLMO 18W DW	5901752711228	18	2160	900	4000 []	ø 292 x 70
2	ORO OLMO 24W DW	5901752711297	24	2880	1320	4000 []	ø 340 x 70
3	ORO OLMO 36W DW	5901752711341	36	4320	2160	4000 []	ø 390 x 70
4	ORO OLMO 60W DW	5901752711358	60	7600	3900	4000 []	ø 490 x 70



ceiling
backlight

IN
220-240V
50Hz



115°



25 000 h



no dimming



indoor

IRON
PMMA



ceiling
mount



surface

°C
-20 | 40



≥0.5 m



A
I
G
E



VENUS




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO26012	ORO VENUS 60W DIM	5902533193967	60	6400	3900	3000-4000-6500 	ø 500 x 106

3CCT modes	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 dimming			 indoor
		ALU PC	 ceiling mount	°C -20 40	 ≥0.5 m			

PRATO



Index	Nazwa	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO26022	ORO PRATO 60W DIM	5902533195473	60	6400	3900	3000-4000-6500 	ø 501 x 89

 ceiling backlight	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 25 000 h	 dimming			 indoor
		ALU PC	 ceiling mount	 surface	°C -20 40			

CERES



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO31007	ORO CERES WIFI DRIVE 18W CCT	5902533197453	18	2000	1260	3000-6500 	ø 330 x 65

3CCT
modes

app control

tuya[®]

IN
220-240V
50Hz

120°

25 000 h

dimming

indoor

IRON
PMMA

ceiling
mount

surface

°C
-20 | 40

≥0.5 m

**A
t
G**
E

LUMAGO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO26001	ORO LUMAGO 2	5901752719408	2 x 10	ø 310 x 95

3
years
warranty


real glass


PIR
adjustable

Oprawa z czujnikiem podczerwieni PIR
z regulacją / Fixture with PIR sensor with
regulation / Svítidlo s PIR čídlom s regulácií /
Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou


not included

IN
220-240V
50Hz


E27


indoor


ceiling
mount


surface


IRON
GLASS

°C
-10 | 40


≥0.5 m


h 2,2-4 m
ø max 6 m


120 x 360°


10 sec -
3 min


3 - 2000 lux

ARANA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO06021	ORO ARANA 5XE27	5902533197736	5 x 20	ø 1500 x 1000

 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 indoor	 ceiling mount	 surface	°C -40 50	 ≥0.5 m
---	-------------------------------	--	---	---	---	---	--	----------------	---

NEW

ELON

NEW 2



NEW 3



NEW 1



NEW 4



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1 NEW OR033273	ORO ELON 1XGU10 B	5905972141278	1 x 10	100 x 135 x 100
2 NEW OR033274	ORO ELON 2XGU10 B	5905972141285	2 x 10	200 x 135 x 100
3 NEW OR033275	ORO ELON 3XGU10 B	5905972141292	3 x 10	300 x 135 x 100
4 NEW OR033276	ORO ELON 4XGU10 B	5905972141308	4 x 10	400 x 135 x 100



not included



IN
220-240V
50Hz



GU10



indoor



ceiling
mount



wall
mount



surface



dual-axis
adjustment


STEEL



°C
5 | 25



≥0.5 m

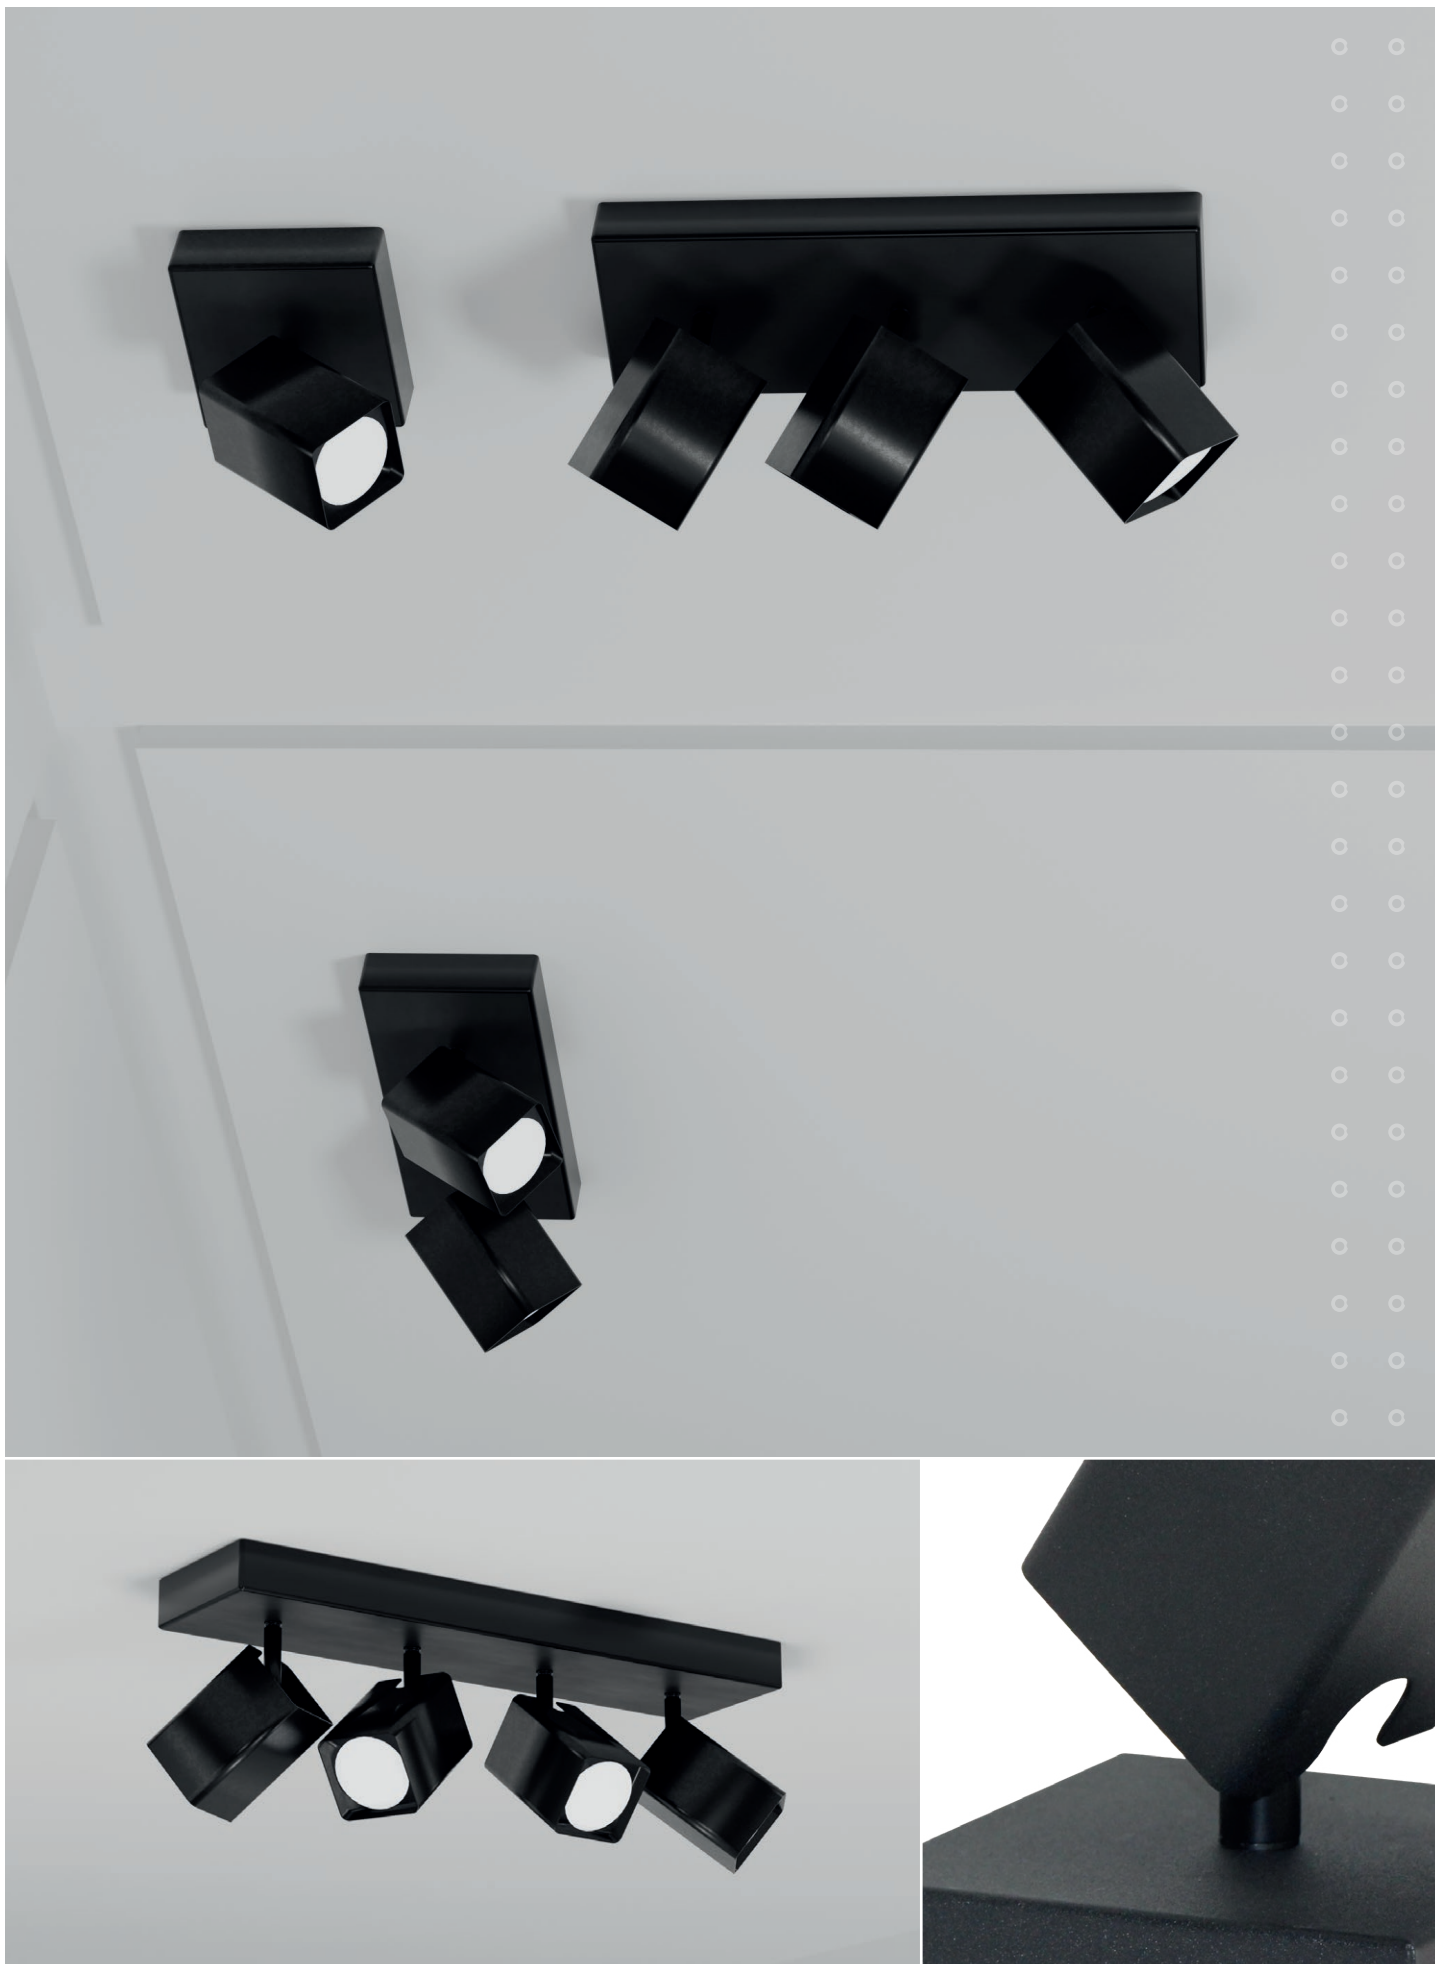

NEW

SIGNA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1NEW	ORO SIGNA 1XGU10 B/G	5905972141315	1 x 10	110 x 90 x 125
2NEW	ORO SIGNA 2XGU10 B/G	5905972141322	2 x 10	300 x 90 x 150
3NEW	ORO SIGNA 3XGU10 B/G	5905972141339	3 x 10	500 x 90 x 150
4NEW	ORO SIGNA 4XGU10 B/G	5905972141346	4 x 10	640 x 90 x 150

not included

IN

220-240V
50Hz

GU10

grounded

indoor

ceiling
mount

wall
mount

surface

dual-axis
adjustment

STEEL

°C

5 | 25

≥0.5 m



NEW

NARVA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1NEW	ORO NARVA 1XGU10 B/G	5905972141353	1 x 10	100 x 80 x 110
2NEW	ORO NARVA 2XGU10 B/G	5905972141360	2 x 10	200 x 60 x 110
3NEW	ORO NARVA 3XGU10 B/G	5905972141377	3 x 10	400 x 60 x 110
4NEW	ORO NARVA 4XGU10 B/G	5905972141384	4 x 10	570 x 60 x 110



not included

IN

220-240V
50Hz



GU10





indoor



ceiling
mount



wall
mount



surface



dual-axis
adjustment

STEEL

°C

5 | 25



≥0.5 m



NEW AVAILABLE FROM JULY 2025

QUINTA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1NEW OR033414	ORO QUINTA 1XE14 LW	5905972142688	1 x 7	140 x 110 x 200
2NEW OR033415	ORO QUINTA 2XE14 LW	5905972142695	2 x 7	300 x 110 x 200
3NEW OR033416	ORO QUINTA 3XE14 LW	5905972142701	3 x 7	500 x 110 x 200
4NEW OR033417	ORO QUINTA 4XE14 LW	5905972142718	4 x 7	640 x 110 x 200



not included

IN

220-240V
50Hz



E14





indoor



ceiling
mount



wall
mount



surface



dual-axis
adjustment

STEEL

RAFFIA

°C


5 | 30



≥0.5 m



AQUILA

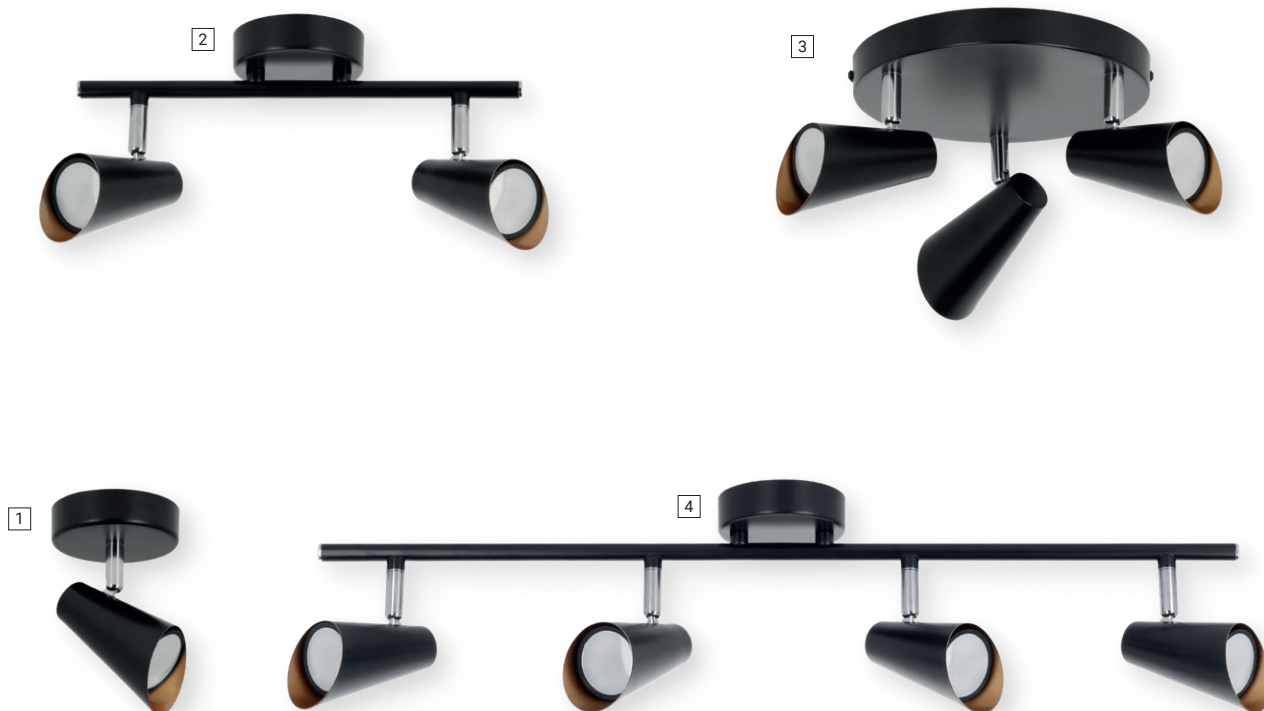

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]	
1	ORO33005	ORO AQUILA 1XGU10 B/G	5901752710139	1 x 10	90 x 90 x 125
2	ORO33006	ORO AQUILA 2XGU10 B/G	5901752710146	2 x 10	300 x 90 x 150
3	ORO33007	ORO AQUILA 3XGU10 B/G	5901752710153	3 x 10	200 x 200 x 125
4	ORO33008	ORO AQUILA 4XGU10 B/G	5901752710160	4 x 10	640 x 90 x 150

not included

IN

220-240V
50Hz

GU10

ceiling mount

wall mount

surface

dual-axis adjustment

STEEL

°C

5 | 25

≥0.5 m




GAVIA




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO GAVIA WS 1XGU10 W *	5905972140134	1 x 10	90 x 90 x 100
2	ORO GAVIA 1XGU10 W	5901752710177	1 x 10	60 x 60 x 100
3	ORO GAVIA 2XGU10 W	5901752710184	2 x 10	260 x 55 x 90
	ORO GAVIA 3XGU10 W	5901752710191	3 x 10	450 x 55 x 90
	ORO GAVIA 4XGU10 W	5901752710207	4 x 10	210 x 210 x 90
4	ORO GAVIA 5XGU10 W	5901752710214	5 x 10	640 x 55 x 90
5 NEW	ORO GAVIA WS 1XGU10 B *	5905972140141	1 x 10	90 x 90 x 100
	ORO GAVIA 1XGU10 B	5901752710221	1 x 10	60 x 60 x 100
	ORO GAVIA 2XGU10 B	5901752710238	2 x 10	260 x 55 x 90
6	ORO GAVIA 3XGU10 B	5901752710245	3 x 10	450 x 55 x 90
7	ORO GAVIA 4XGU10 B	5901752710252	4 x 10	210 x 210 x 90
	ORO GAVIA 5XGU10 B	5901752710269	5 x 10	640 x 55 x 90

* switch	not included	IN 220-240V 50Hz	GU10	indoor	ceiling mount	wall mount	surface	dual-axis adjustment
	STEEL	°C 5 25	≥0.5 m					

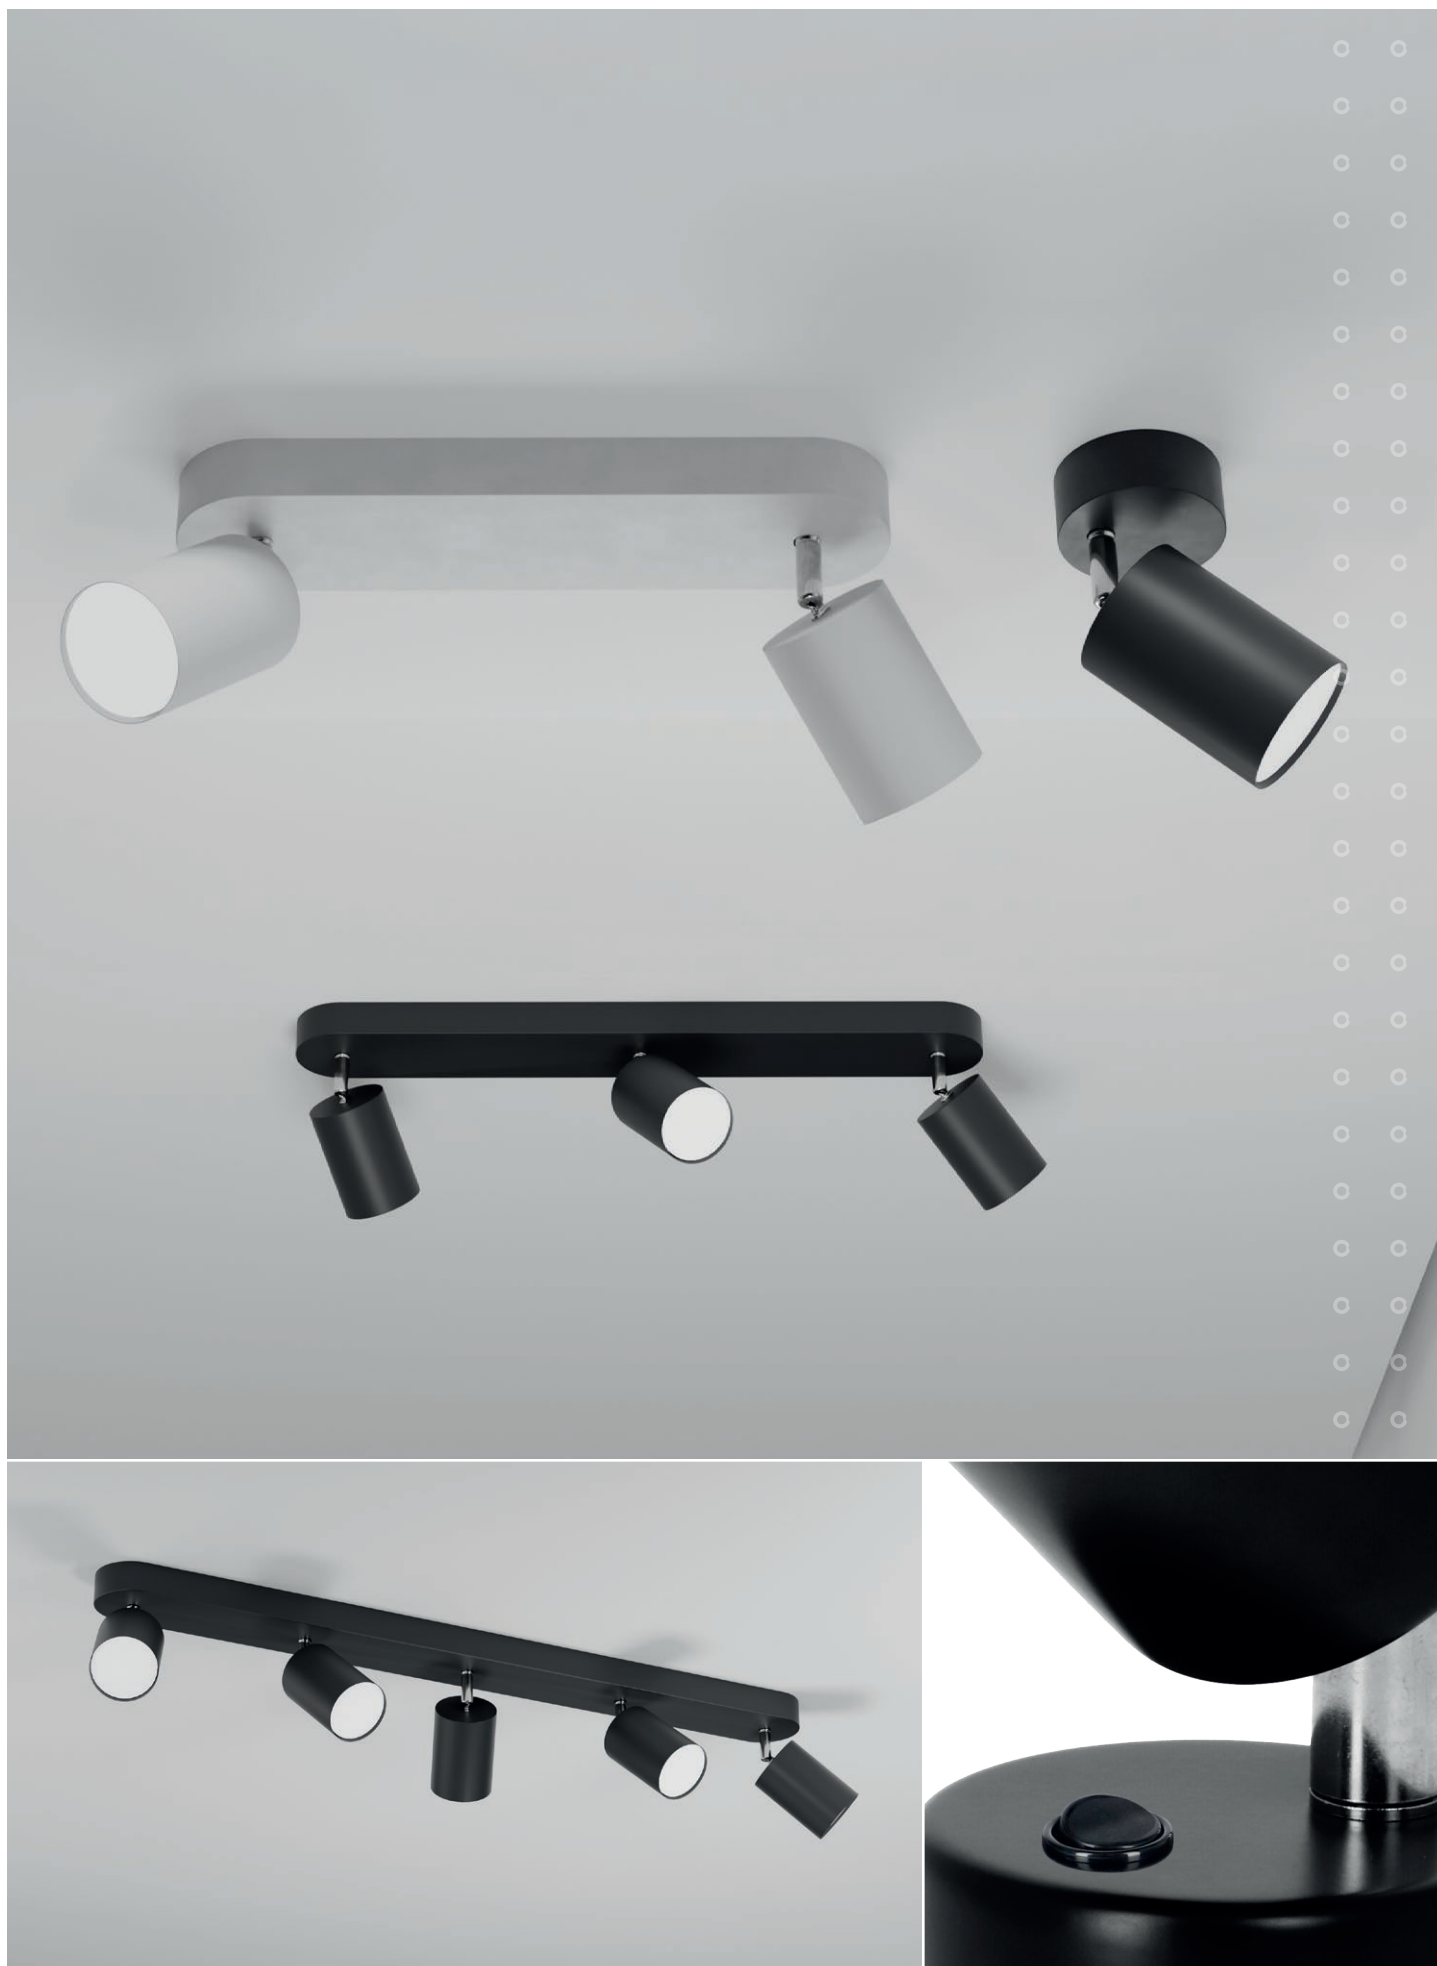

BRANTA

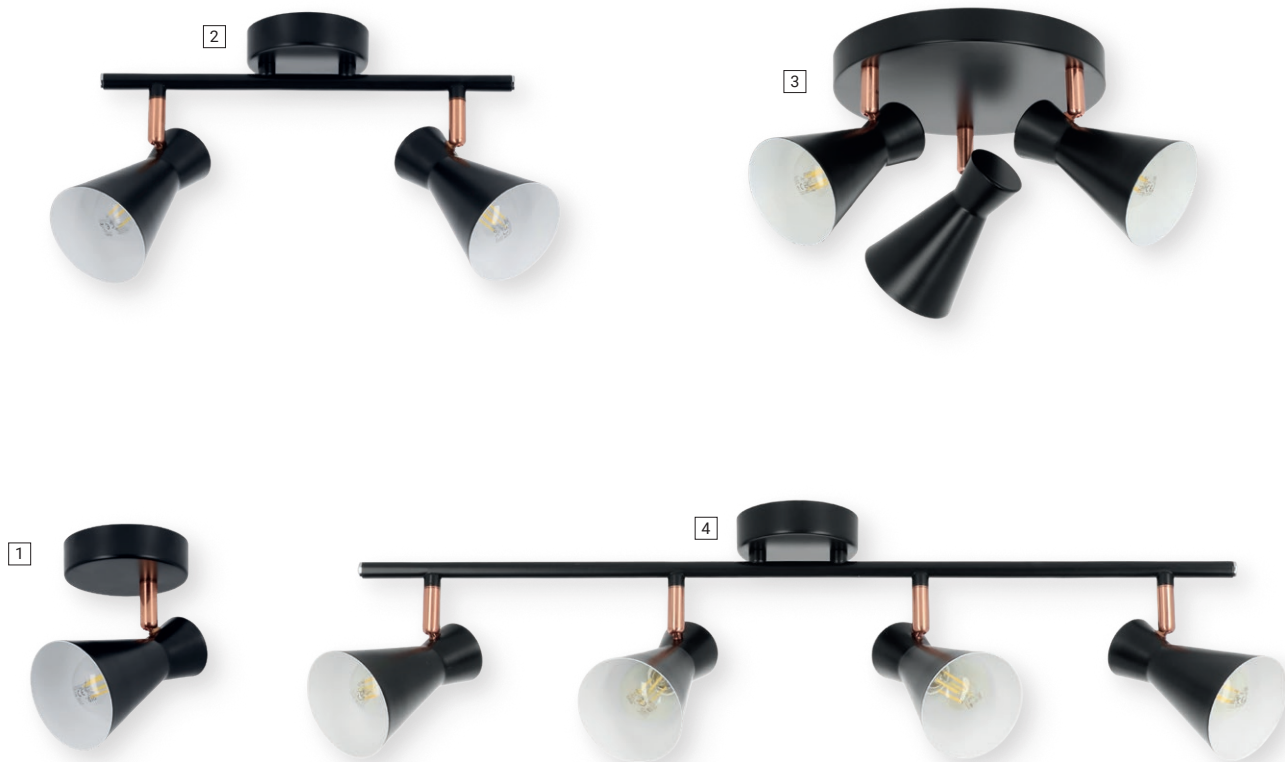

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO BRANTA 1XE14 B/W	5902533199983	1 x 10	90 x 90 x 125
2	ORO BRANTA 2XE14 B/W	5902533199990	2 x 10	300 x 90 x 150
3	ORO BRANTA 3XE14 B/W	5901752710009	3 x 10	200 x 200 x 125
4	ORO BRANTA 4XE14 B/W	5901752710092	4 x 10	640 x 90 x 150

not included

IN
220-240V
50Hz

E14

indoor

ceiling mount

wall mount

surface


dual-axis adjustment

STEEL

°C
5 | 25

≥0.5 m

STERNA

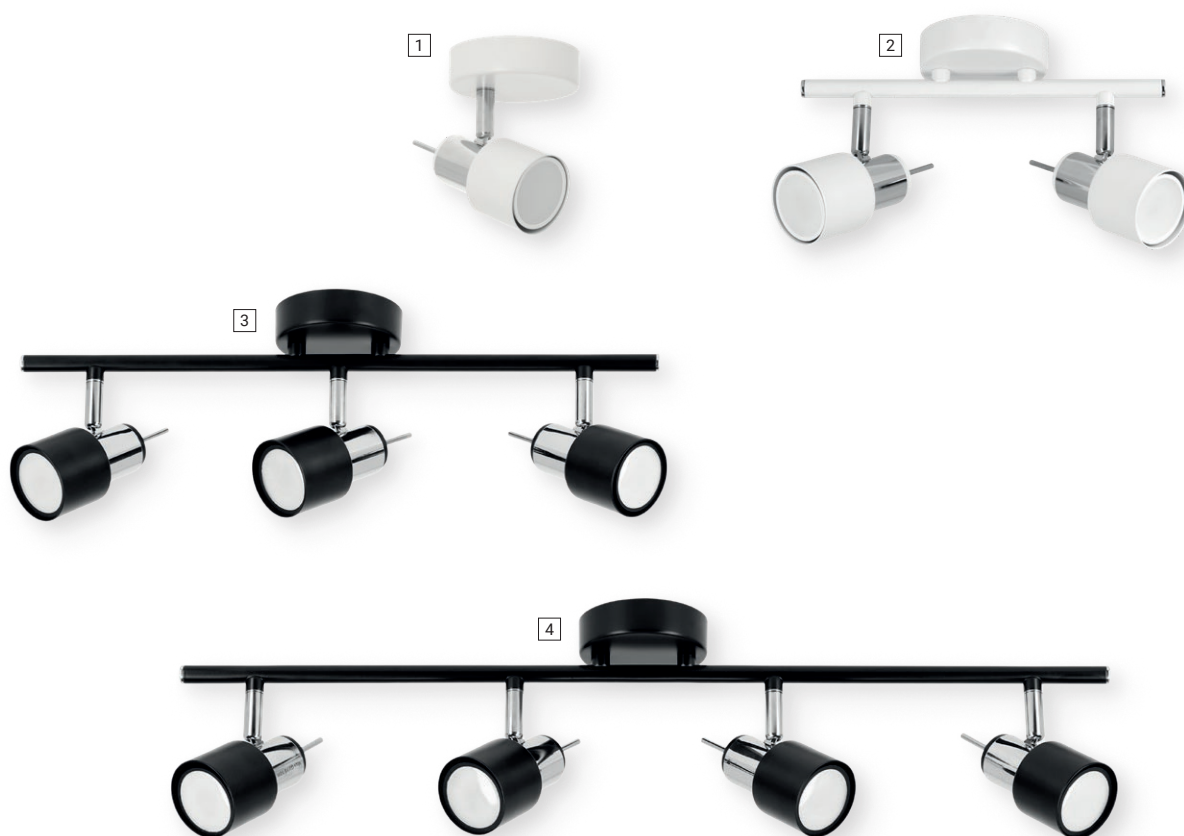


Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO STERNA 1XGU10 W	5901752710313	1 x 10	90 x 90 x 130
2	ORO STERNA 2XGU10 W	5901752710320	2 x 10	250 x 90 x 135
ORO33025	ORO STERNA 3XGU10 W	5901752710337	3 x 10	450 x 90 x 135
ORO33026	ORO STERNA 4XGU10 W	5901752710344	4 x 10	640 x 90 x 135
ORO33027	ORO STERNA 1XGU10 B	5901752710351	1 x 10	90 x 90 x 130
ORO33028	ORO STERNA 2XGU10 B	5901752710368	2 x 10	250 x 90 x 135
3	ORO STERNA 3XGU10 B	5901752710375	3 x 10	450 x 90 x 135
4	ORO STERNA 4XGU10 B	5901752710382	4 x 10	640 x 90 x 135

IN
220-240V
50Hz




STEEL

°C
5 | 25

FALCO

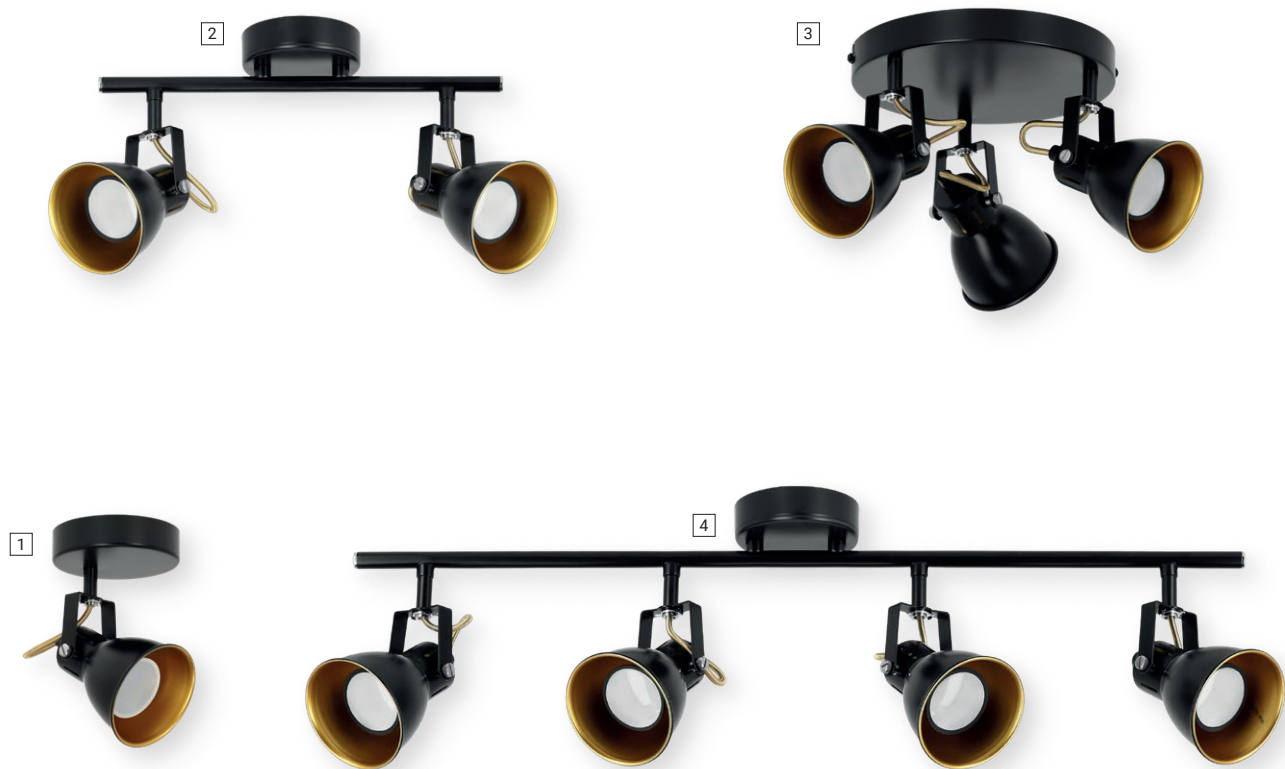

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO FALCO 1XGU10 B/G	5901752710399	1 x 10	90 x 90 x 150
2	ORO FALCO 2XGU10 B/G	5901752710405	2 x 10	300 x 90 x 175
3	ORO FALCO 3XGU10 B/G	5901752710412	3 x 10	210 x 210 x 150
4	ORO FALCO 4XGU10 B/G	5901752710429	4 x 10	640 x 90 x 175




STEEL

°C
5 | 25



TRINGA

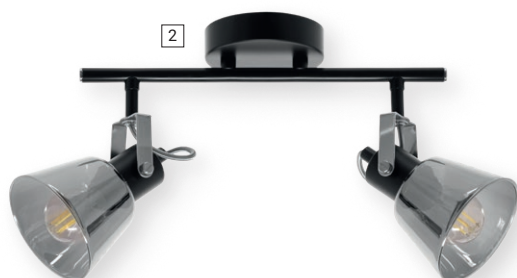

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO TRINGA 1XE14 B	5901752710276	1 x 10	100 x 100 x 150
2	ORO TRINGA 2XE14 B	5901752710283	2 x 10	300 x 100 x 175
3	ORO TRINGA 3XE14 B	5901752710290	3 x 10	320 x 320 x 175
4	ORO TRINGA 4XE14 B	5901752710306	4 x 10	740 x 100 x 175



smoky glass



not included

IN

220-240V
50Hz



E14



indoor



ceiling
mount



wall
mount



surface



dual-axis
adjustment

STEEL
GLASS

°C

5 | 25



≥0.5 m

NEW WHITE COLOR

EPSILON



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO EPSILON LED B	5901752710696	14	1850	900	2700-3500-4000-4800-6500 	245 x 48 x 800
2 NEW	ORO EPSILON LED W	5901752710689	14	1850	900	2700-3500-4000-4800-6500 	245 x 48 x 800

5CCT
modes


dimming


included

IN
220-240V
50Hz


120°


25 000 h




indoor


free angle
adjustment

ABS
ALU

°C
-20 | 40


1,5 m

A
I
G
E



NEW

FUSIA



AKTYWNY TRYB RGB
/ RGB MODE ACTIVE
/ AKTIVNÍ REŽIM RGB
/ AKTÍVNY REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33394	ORO FUSIA LED W	5905972142480	7	660	420	3000-4500-6500 	365 x 160 x 450

3CCT
modes


dimming

**RGB
NIGHT**
mode


touch
control


phone stand



IN
220-240V
50Hz



100°



20 000 h



indoor



dual-axis
adjustment



ABS
PC



°C
5 | 30



1,8 m



NEW

LIMOSA



AKTYWNY TRYB RGB
/ RGB MODE ACTIVE
/ AKTIVNÍ REŽIM RGB
/ AKTÍVNY REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33395	ORO LIMOSA LED W	5905972142497	8	530	480	3000-4500-6500 	310 x 150 x 310

3CCT
modes



dimming

**RGB
NIGHT**
mode



touch
control



included

IN

220-240V
50Hz



110°



20 000 h



indoor



free angle
adjustment

ABS

PC

°C

5 | 30



1,8 m



NEW

POLIS



AKTYWNY TRYB RGB
/ RGB MODE ACTIVE
/ AKTIVNÍ REŽIM RGB
/ AKTÍVNY REŽIM RGB

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33397	ORO POLIS LED W	5905972142510	8	570	400	3000-4000-6000 	300 x 160 x 320

3CCT
modes


dimming

**RGB
NIGHT**
mode


touch
control



included

IN
220-240V
50Hz



110°



20 000 h



indoor

free angle
adjustment

ABS
PS

°C
5 | 30



1,8 m





NEW

GALAXIA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33408	ORO GALAXIA LED B	5905972142626	7	400	350	3000-4500-6500 	290 x 150 x 425

3CCT
modes


dimming


touch
control


starry sky
effect



IN
220-240V
50Hz



ABS
PC

°C
5 | 30





PICA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO PICA LED B/G	5901752710726	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450
2	ORO PICA LED W/G	5901752710658	9	520	280	3000-4000-6000 	260 x 150 x 450

3CCT
modes


dimming

NIGHT
mode


no glare
effect



IN
220-240V
50Hz



120°



25 000 h



indoor



dual-axis
adjustment

ABS

°C
-20 | 40



1,5 m



LETTA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO LETTA LED B *	5901752710610	7	600	4000 	190 x 190 x 400
2	ORO LETTA LED W **	5901752710603	7	600	4000 	190 x 190 x 400

 dimming	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h		 indoor	 free angle adjustment	**  glossy finish	*  matte finish
	METAL ABS	Ra ≥85	°C -10 40	 1,8 m					

ADRI



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1	ORO33051	ORO ADRI LED B	5901752710597	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340
2	ORO33050	ORO ADRI LED W	5901752710580	6,5	470	310	3000-4000-6500 	290 x 120 x 340

3CCT
modes


dimming


touch
control



included

IN
220-240V
50Hz



120°



25 000 h



indoor

ABS



free angle
adjustment

°C

-10 | 40



1,5 m



ANTILA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φuse [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]	
1	ORO33059	ORO ANTILA LED B	5901752710672	8	520 α 120°	570	2700-4000-6500 	340 x 150 x 450
2	ORO33058	ORO ANTILA LED W	5901752710665	8	520 α 120°	570	2700-4000-6500 	340 x 150 x 450

3CCT
modes



dimming



touch
control



ABS

Ra
≥85

°C
-20 | 40


1,5 m


included

IN
220-240V
50Hz


120°


25 000 h




indoor


dual-axis
adjustment

VERO




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO VERO LED W	5901752710504	4,5	405	3000 	140 x 140 x 395
2	ORO VERO LED B	5901752710511	4,5	405	3000 	140 x 140 x 395
3	ORO VERO LED BL	5901752710528	4,5	405	3000 	140 x 140 x 395
4	ORO VERO LED P	5901752710535	4,5	405	3000 	140 x 140 x 395

 matte finish	 included	IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h		 indoor	METAL ABS	 free angle adjustment	°C -10 40
	 1,5 m	AUG							





oro

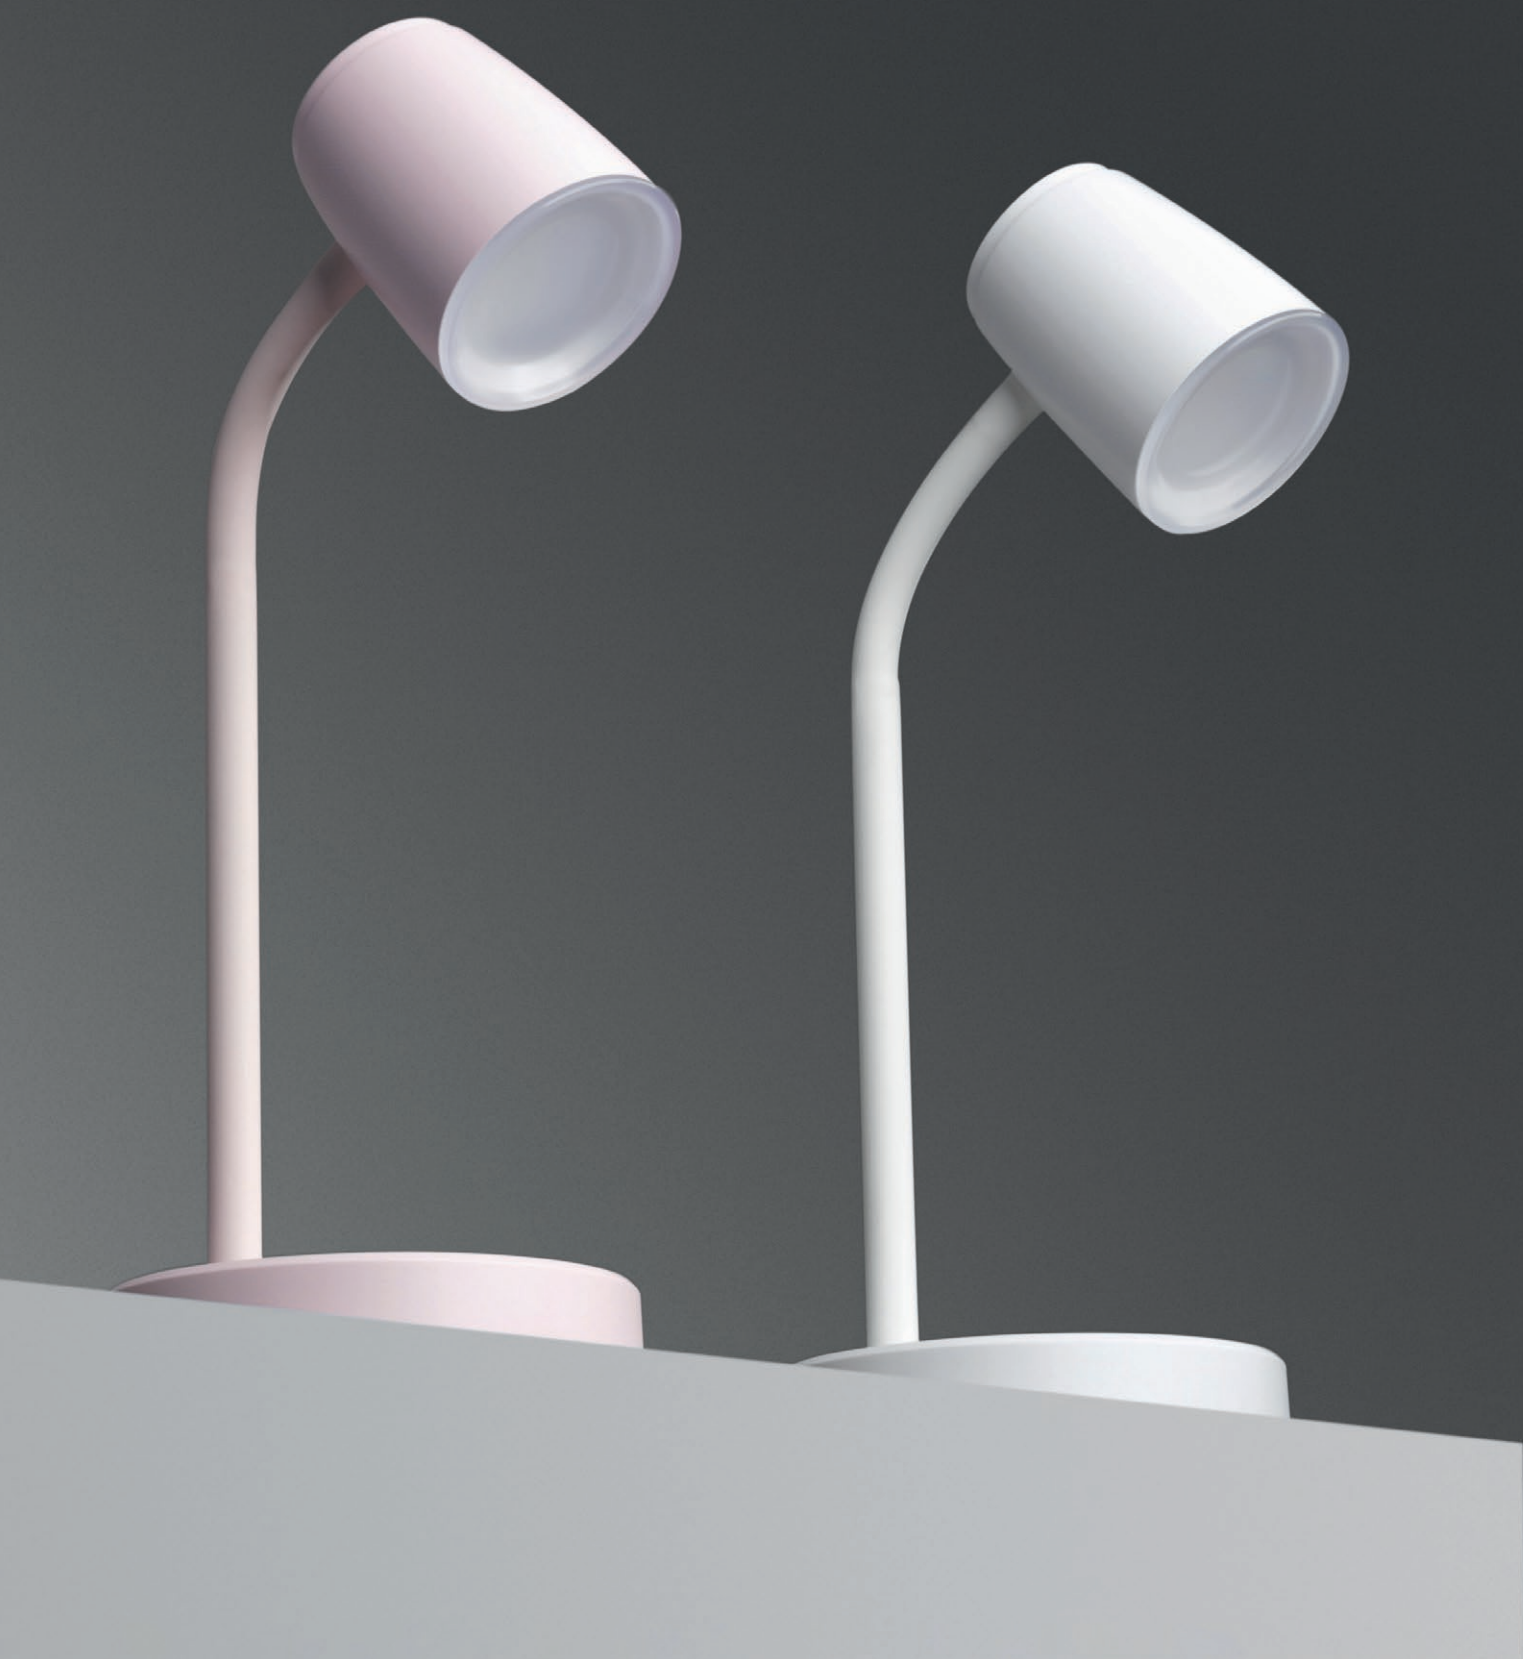

NEW

CETIA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φmod [lm]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO CETIA LED B	5905972141032	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325
2 NEW	ORO CETIA LED W	5905972141025	4,8	450	200	3000-4000-6000 	257 x 120 x 325

3CCT
modes


dimming


touch
control



IN
220-240V
50Hz



ABS
PS



°C
5 | 50



NEW

DAO



NEW 1



NEW 2

Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	Φuse[lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1 NEW	ORO DAO LED B	5905972143487	3,5	280	220 <90°	3000 	180 x 75 x 260
2 NEW	ORO DAO LED W	5905972143470	3,5	280	220 <90°	3000 	180 x 75 x 260



desk clamp



matte finish

3 level
dimmingtouch
controlIN
220-240V
50Hz

50°



25 000 h



indoor

ABS / PC
PMMAfree angle
adjustment°C
5 | 30

1,5 m



LARUS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO LARUS CL LED W *	5901752710542	3	240	3000 	100 x 60 x 400
2	ORO LARUS CL LED B *	5901752710559	3	240	3000 	100 x 60 x 400
3	ORO LARUS LED W	5901752710566	3	240	3000 	110 x 110 x 415
4	ORO LARUS LED B	5901752710573	3	240	3000 	110 x 110 x 415

* desk clamp	included	IN 220-240V 50Hz	120°	20 000 h		indoor	METAL ABS	free angle adjustment	°C -10 40
	1,8 m								

NEW

MENSA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33410	ORO MENSA LED B	5905972142640	3	135	4000 	42 x 42 x 250



dimming



phone stand



not included



5V DC



3000 mAh



5 hours



8 hours



20 000 h



indoor

METAL
ABS / PC

°C

5 | 30



1 m

NEW

FENDA




Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33390	ORO FENDA E27 B	5905972142442	25	270 x 190 x 500

**HIGH
QUALITY**
finish




not included




IN
220-240V
50Hz




E27




indoor




free angle
adjustment



STEEL / ABS
STEEL



°C
5 | 30



1,5 m

NEW

CABO



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO33389	ORO CABO E27 B	5905972142435	15	330 x 150 x 550



additional
desk clamp

2

ways
to use



not included

IN

220-240V
50Hz



E27



indoor



free angle
adjustment

°C

5 | 30




1,2 m

FALENA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ_{mod} [lm]	Φ_{360° [lm]	Φ_{use} [lm]	$\sphericalangle$	EEL	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO FALENA 6W 1 DW	5902533197187	6	2 x 190	2 x 100	2 x 90 $\sphericalangle$ 90°	2x98°	G	4000	100 x 100 x 93
2	ORO FALENA 8W 2 DW *	5902533197194	8	-	700	-	145°	F	4000	$\varnothing$ 165 x 58
3	ORO FALENA 9W 3 DW	5902533197200	4 x 2,25	4 x 200	4 x 140	4 x 120 $\sphericalangle$ 90°	4x90°	F	4000	$\varnothing$ 105 x 75

* IP65	IN 220-240V 50Hz	25 000 h	no dimming	*			outdoor	IP54	ALU ALU
	wall mount	°C -20 45							

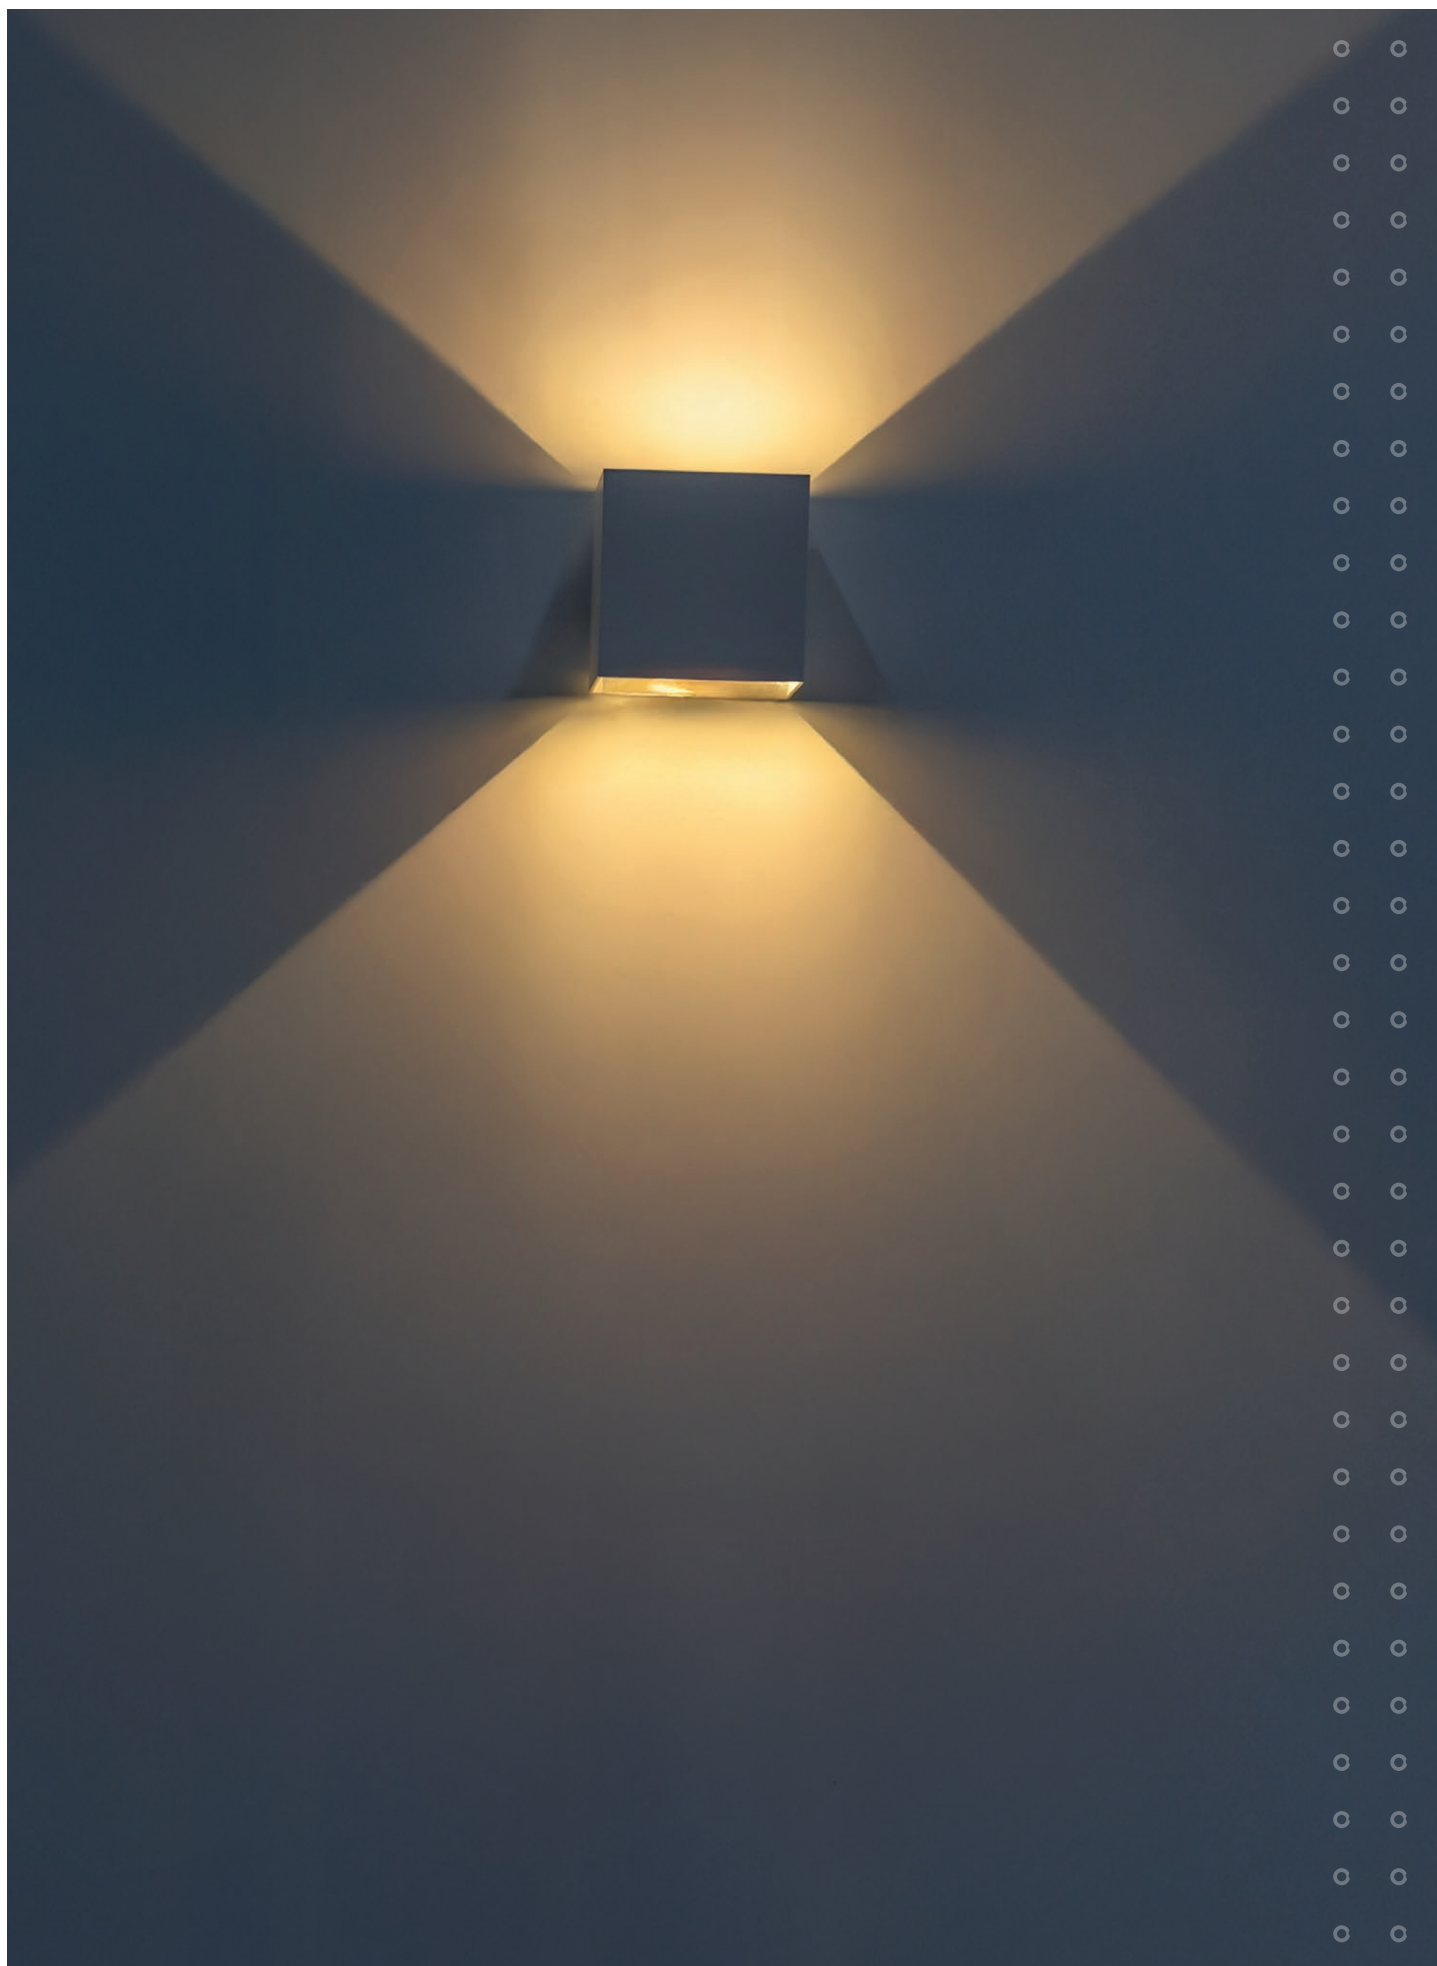

WENA E27



2



1



3

Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO10032 WENA E27 *	5902533190485	10	194 x 162 x 232
2	ORO10058 WENA E27 **	5902533197347	10	165 x 165 x 300
3	ORO10034 WENA E27 ***	5902533190508	10	170 x 170 x 840

IP54	not included	IN 220-240V 50Hz	E27			outdoor	ALU PC	** ceiling mount	* wall mount
	*** ground mount	°C -20 50	≥0.5 m						

WENA



Index		Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO10027	WENA *	5901752713666	7	590	3000 	194 x 162 x 232
2	ORO10028	WENA *	5901752714045	7	590	3000 	194 x 162 x 232
3	ORO10029	WENA **	5901752714090	7	590	3000 	165 x 165 x 280



IP54

220-240V
50Hz



40 000 h



68°



no dimming



outdoor

$$\frac{\text{ALU}}{\text{PC}}$$


°C

-20 | 50



≥0.5 m



NYX



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO NYX 1 E27	5902533197279	1 x 10	121 x 121 x 221
2	ORO NYX 2 E27	5902533197286	2 x 10	136 x 136 x 380

 real glass	 IP54	 not included	 IN 220-240V 50Hz	 E27	 grounding	 indoor / outdoor	 ALU GLASS
		 wall mount	 °C -15 40	] ↔ [≥0.5 m			

LIMA



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10026	LIMA	5901752713598	10	113 x 130 x 290



IP54



not included

IN
220-240V
50Hz



E27



outdoor

ALU
PC



wall
mount

°C
-20 | 50

WEL



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10054	ORO WEL E27	5902533197309	10	ø 200 x 250



IP54



not included

IN
220-240V
50Hz



E27



outdoor

PC
PC



wall
mount

°C
-20 | 50

LIDO



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO10001	LIDO	5901752712867	6	350	3000	100 x 195 x 164

 IP54	IN 220-240V 50Hz	 40 000 h	 no dimming		 outdoor	ALU PC	 wall mount	°C -20 50

LEO





Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
¹ ORO10005	LEO *	5901752713239	6	350	3000	70 x 105 x 203
² ORO10006	LEO **	5901752713246	6	350	3000	70 x 200 x 600

 IP54	IN 220-240V 50Hz	 40 000 h	 no dimming		 outdoor	ALU PC	[*] wall mount	^{**} ground mount
	°C -20 50							

ALBA



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	α	CCT [K]	L x W x H [mm]
1	ORO ALBA 0,5W 1 CW	5902533197224	0,5	50	180°	6500	50 x 150 x 215
2	ORO ALBA 2W 2 MIC CW *	5902533197231	2	330	120°	6500	46 x 83 x 170
3	ORO ALBA 6W 3 MIC CW **	5902533197248	6	730	150°	6500	79 x 202 x 105



ORO10047, ORO10048

Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu bez regulacji /
Luminaire with a microwave motion sensor without regulation
/ Světlo s mikrovlnným pohybovým senzorem bez regulace
/ Svetidlo s mikrovlnným snímačom pohybu bez regulácie

ORO10046

Naklejka z numerami domu w zestawie / House number
sticker included / Samolepka s čísly domu v balení
/ Samolepka s čísly domu v balení

IN 3,2V DC	15 000 h	*** 25 000 h	no dimming	III	outdoor	ABS PC	wall mount	°C -20 45	≥0.5 m	*** 180°
*** > 5 m	** 15 lux	* 10 lux	* 15 sec							

ZOE

1



2



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
1	ORO ZOE 2 GREY	5902533196784	10	91 x 303 x 101
2	ORO ZOE 3 GREY	5902533196791	10	92 x 231 x 260

 IP44	 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 outdoor	ALU PC	 wall mount	°C -20 50
	 ≥0.5 m								

CUBE



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10040	ORO CUBE E27 GREY	5902533196982	10	106 x 74 x 165

 IP44	 not included	IN 220-240V 50Hz	 E27			 outdoor	ALU PC	 wall mount	°C -20 50
	 ≥0.5 m								

SAN



Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10055	ORO SAN E27	5902533197316	10	155 x 88 x 165

 IP54	 excluded	 IN 220-240V 50Hz	 E27			 outdoor	 PC PC	 wall mount	 °C -15 40
	 ≥0.5 m								

NIDA












Index	Name	EAN	Pmax [W]	L x W x H [mm]
ORO10056	ORO NIDA GU10	5902533197323	1 x 4	140 x 60 x 250

 IP65	 not included	 IN 220-240V 50Hz	 GU10		 outdoor	 PC PC	 ground mount	 °C -20 45	 ≥0.5 m
---	---	---	---	---	--	---	--	---	---

SPARK III




Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33175	ORO SPARK III	5905972140219	0,2	25	2000 	ø 80 x 650






03

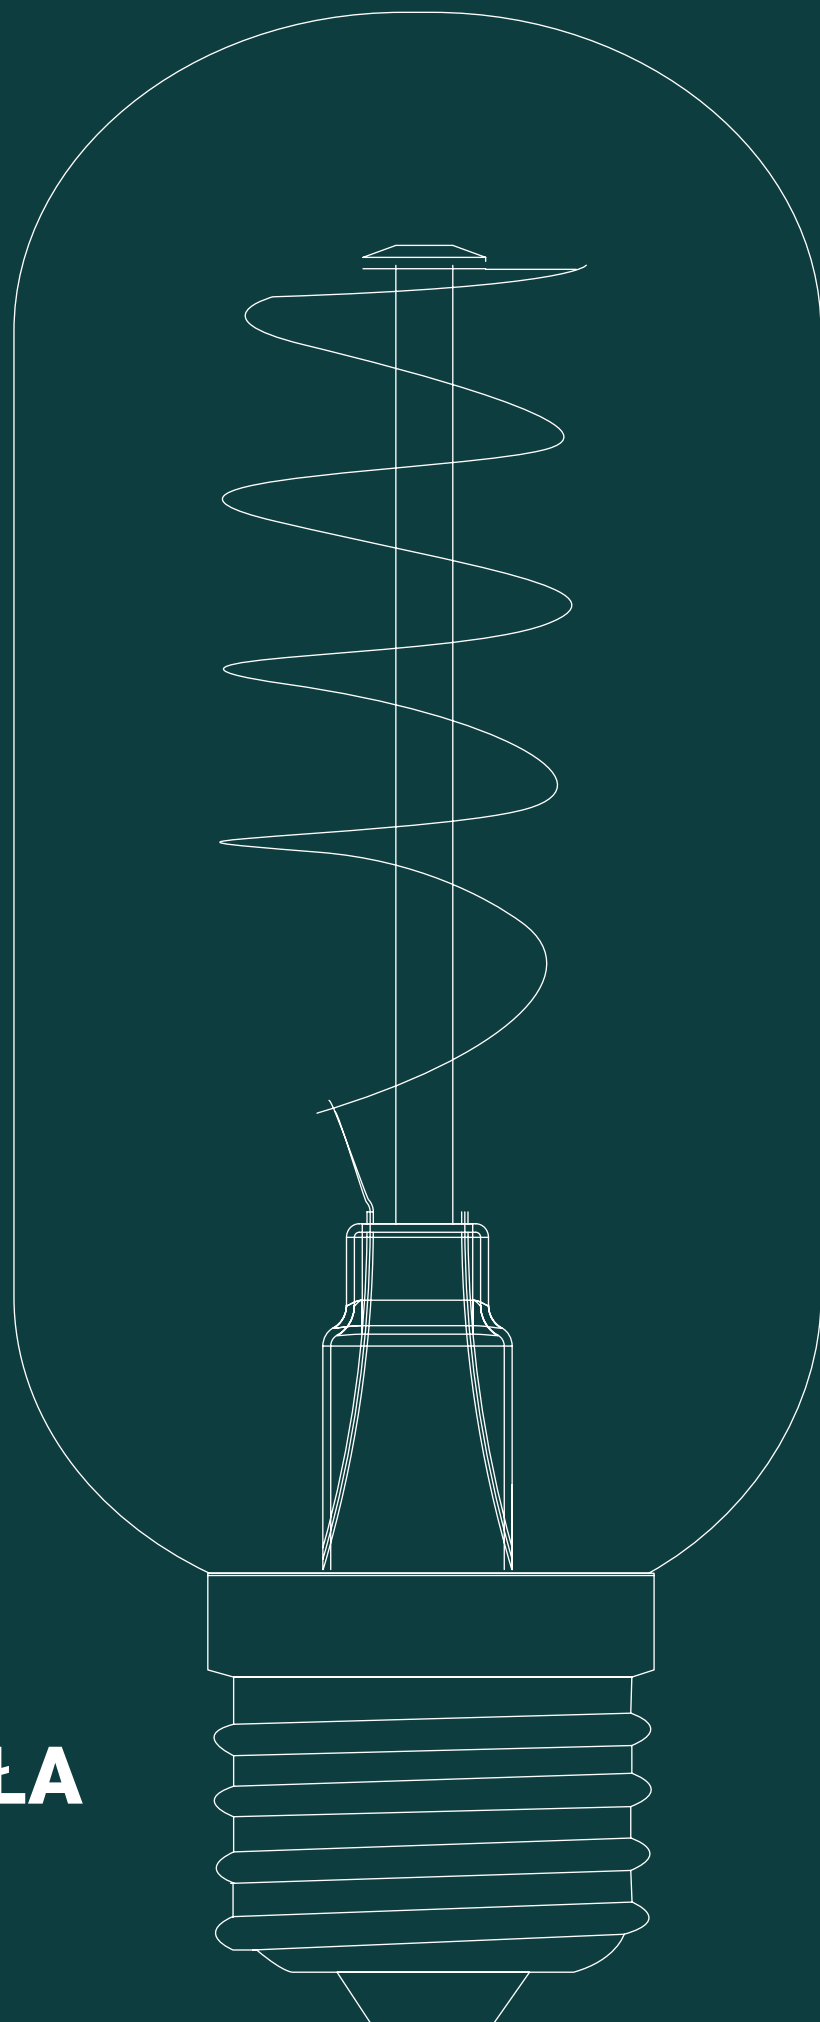

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

LIGHT SOURCES / SVĚTELNÉ
ZDROJE / SVETELNÉ ZDROJE

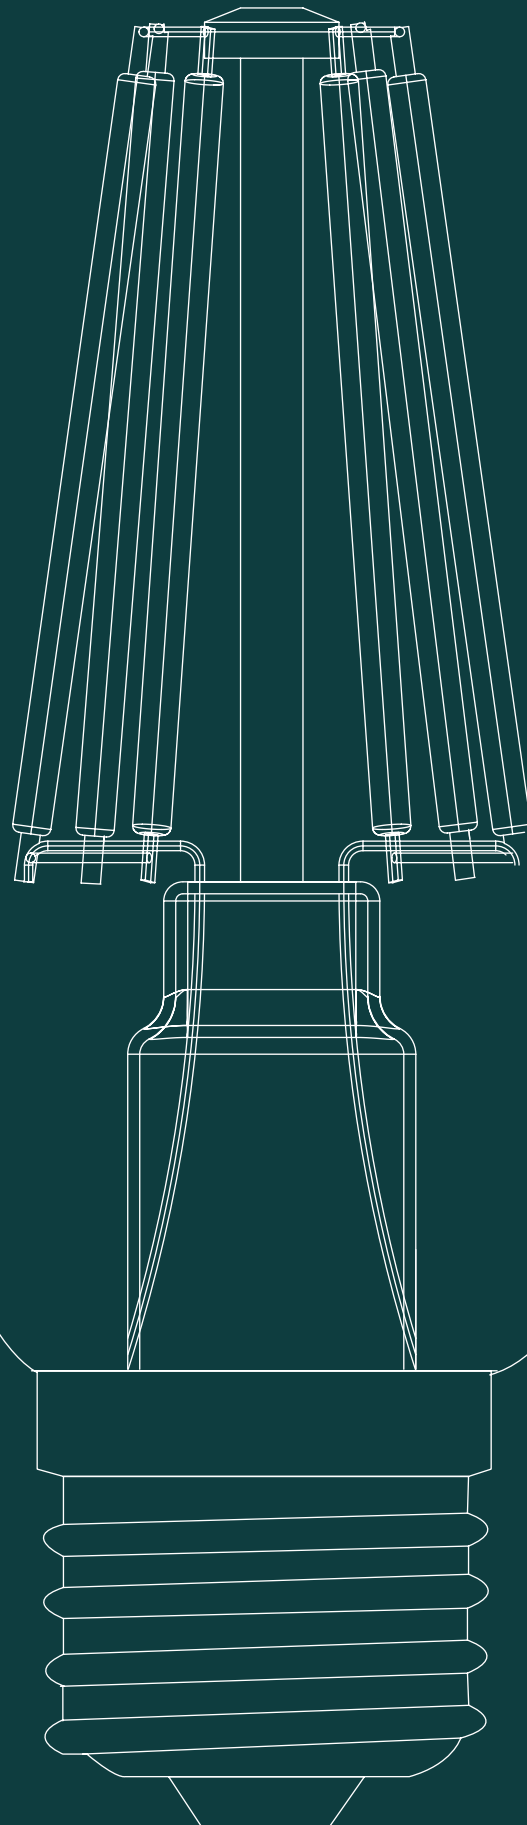

PREMIUM E27

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04117	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP WW	5902533195671	10	83	1200	3000 
 ORO04118	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP DW	5902533195688	10	83	1200	4000 
 ORO04119	ORO PREMIUM E27 A60 10W XP CW	5902533195695	10	83	1200	6500 

5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 220°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 111
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04120	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP WW	5902533195701	12	96	1440	3000 
 ORO04121	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP DW	5902533195718	12	96	1440	4000 
 ORO04122	ORO PREMIUM E27 A60 12W XP CW	5902533195725	12	96	1440	6500 


5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 220°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 125
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO04123	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP WW	5902533195732	14	109	1680	3000 
 ORO04124	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP DW	5902533195749	14	109	1680	4000 
 ORO04125	ORO PREMIUM E27 A65 14W XP CW	5902533195756	14	109	1680	6500 

5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 180°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø65 x 132
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------







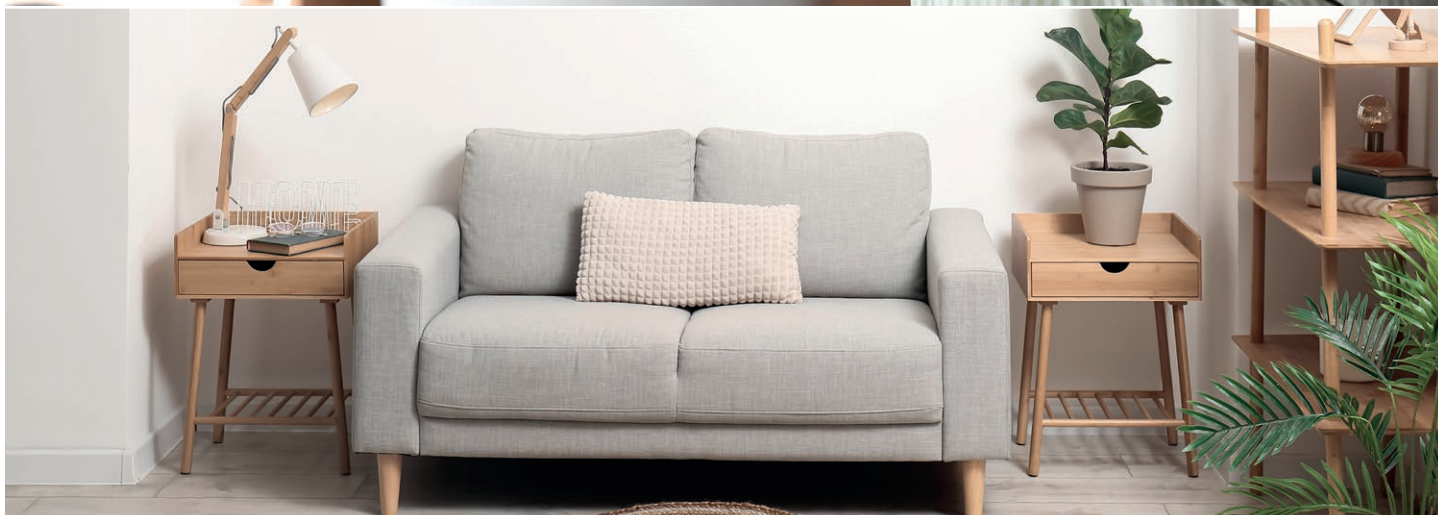

ATOS DIMM



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004178	ORO ATOS E27 A60 11W WW DIMM	5902533199693	11	75	1050	3000 
 OR004179	ORO ATOS E27 A60 11W DW DIMM	5902533199709	11	75	1050	4000 
 OR004180	ORO ATOS E27 A60 11W CW DIMM	5902533199716	11	75	1050	6500 



* KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
OSPEL LP-8GL2/M/00

ATOS



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO04150	ORO ATOS E27 A55 5W WW	5902533198283	5	42	500	3000
ORO04151	ORO ATOS E27 A55 5W DW	5902533198290	5	42	500	4000
ORO04152	ORO ATOS E27 A55 5W CW	5902533198306	5	42	500	6500

IN 220-240V 50Hz	220°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø55 x 102
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO04153	ORO ATOS E27 A60 7,5W WW	5902533198313	7,5	60	806	3000
ORO04154	ORO ATOS E27 A60 7,5W DW	5902533198320	7,5	60	806	4000
ORO04155	ORO ATOS E27 A60 7,5W CW	5902533198337	7,5	60	806	6500
ORO04156	ORO ATOS E27 A60 8,5W WW	5902533198344	8,5	75	1050	3000
ORO04157	ORO ATOS E27 A60 8,5W DW	5902533198351	8,5	75	1050	4000
ORO04158	ORO ATOS E27 A60 8,5W CW	5902533198368	8,5	75	1050	6500

IN 220-240V 50Hz	220°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 108
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO04159	ORO ATOS E27 A60 10,5W WW	5902533198375	10,5	86	1255	3000
ORO04160	ORO ATOS E27 A60 10,5W DW	5902533198382	10,5	86	1255	4000
ORO04161	ORO ATOS E27 A60 10,5W CW	5902533198399	10,5	86	1255	6500
ORO04162	ORO ATOS E27 A60 12W WW	5902533198405	12	100	1521	3000
ORO04163	ORO ATOS E27 A60 12W DW	5902533198412	12	100	1521	4000
ORO04164	ORO ATOS E27 A60 12W CW	5902533198429	12	100	1521	6500

IN 220-240V 50Hz	220°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 112
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004104	ORO ATOS E27 A65 17W WW	5902533194087	17	120	1900	3000 
 OR004105	ORO ATOS E27 A65 17W DW	5902533194094	17	120	1900	4000 
 OR004106	ORO ATOS E27 A65 17W CW	5902533194100	17	120	1900	6500 

IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø65 x 138
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 OR004107	ORO ATOS E27 A70 19W WW	5902533194117	19	136	2200	3000 
 OR004108	ORO ATOS E27 A70 19W DW	5902533194124	19	136	2200	4000 
 OR004109	ORO ATOS E27 A70 19W CW	5902533194131	19	136	2200	6500 

IN 220-240V 50Hz	 240°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø70 x 159
-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



TOTO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR004171	ORO E27 G45 TOTO 5W WW *	5902533198719	5	42	500	3000
OR004172	ORO E27 G45 TOTO 5W DW *	5902533198726	5	42	500	4000
OR004173	ORO E27 G45 TOTO 5W CW *	5902533198733	5	42	500	6500
OR004168	ORO E27 G45 TOTO 8W WW	5902533198467	8	66	900	3000
OR004169	ORO E27 G45 TOTO 8W DW	5902533198474	8	66	900	4000
OR004170	ORO E27 G45 TOTO 8W CW	5902533198481	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	180°	* 200°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 80
------------------------	------	-----------	----------	------------	--------	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR004165	ORO E27 C37 TOTO 8W WW	5902533198436	8	66	900	3000
OR004166	ORO E27 C37 TOTO 8W DW	5902533198443	8	66	900	4000
OR004167	ORO E27 C37 TOTO 8W CW	5902533198450	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	180°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 110
------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



PREMIUM E14

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03055	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP WW	5902533195763	7	62	840	3000 
 ORO03056	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP DW	5902533195770	7	62	840	4000 
 ORO03057	ORO PREMIUM E14 C37 7W XP CW	5902533195787	7	62	840	6500 



5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 180°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 106
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03058	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP WW	5902533195794	7	62	840	3000 
 ORO03059	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP DW	5902533195800	7	62	840	4000 
 ORO03060	ORO PREMIUM E14 G45 7W XP CW	5902533195817	7	62	840	6500 



5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 180°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø47 x 88
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



TOTO E14



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO03068	ORO E14 C37 TOTO 3,5W WW	5902533198498	3,5	25	249	3000
ORO03069	ORO E14 C37 TOTO 3,5W DW	5902533198504	3,5	25	249	4000
ORO03070	ORO E14 C37 TOTO 3,5W CW	5902533198511	3,5	25	249	6500
ORO03071	ORO E14 C37 TOTO 5W WW	5902533198528	5	42	500	3000
ORO03072	ORO E14 C37 TOTO 5W DW	5902533198535	5	42	500	4000
ORO03073	ORO E14 C37 TOTO 5W CW	5902533198542	5	42	500	6500
ORO03049	ORO E14 C37 TOTO 8W WW *	5902533194025	8	66	900	3000
ORO03050	ORO E14 C37 TOTO 8W DW *	5902533194032	8	66	900	4000
ORO03051	ORO E14 C37 TOTO 8W CW *	5902533194049	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	* 180°	200°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø37 x 100
------------------------	-----------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO03074	ORO E14 G45 TOTO 3,5W WW	5902533198559	3,5	25	249	3000
ORO03075	ORO E14 G45 TOTO 3,5W DW	5902533198566	3,5	25	249	4000
ORO03076	ORO E14 G45 TOTO 3,5W CW	5902533198573	3,5	25	249	6500
ORO03077	ORO E14 G45 TOTO 5W WW	5902533198580	5	42	500	3000
ORO03078	ORO E14 G45 TOTO 5W DW	5902533198597	5	42	500	4000
ORO03079	ORO E14 G45 TOTO 5W CW	5902533198603	5	42	500	6500
ORO03052	ORO E14 G45 TOTO 8W WW *	5902533194056	8	66	900	3000
ORO03053	ORO E14 G45 TOTO 8W DW *	5902533194063	8	66	900	4000
ORO03054	ORO E14 G45 TOTO 8W CW *	5902533194070	8	66	900	6500

IN 220-240V 50Hz	indoor	20 000 h	°C -20 40	no dimming	* 180°	200°	[mm] ø45 x 80
------------------------	--------	----------	----------------	------------	-----------	------	------------------

E14 R50

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03080	ORO E14 R50 5W WW	5902533198689	5	42	500	3000 
 ORO03081	ORO E14 R50 5W DW	5902533198696	5	42	500	4000 
 ORO03082	ORO E14 R50 5W CW	5902533198702	5	42	500	6500 



IN 220-240V 50Hz	 indoor	 20 000 h	°C -20 40	 no dimming	 140°	[mm] ø50 x 85
-------------------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------------

E14 T20

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03030	ORO E14 T20 1,8W WW	5902533191758	1,8	14	130	3000 
 ORO33062	ORO E14 T20 1,8W CW	5901752710702	1,8	14	130	6500 



IN 220-240V 50Hz	 indoor	 25 000 h	°C -20 50	 no dimming	 160°	[mm] ø23 x 50
-------------------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------------

E14 MINI

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33065	ORO MINI E14 2,7W WW	5901752710733	2,7	28	300	3000 
 ORO33066	ORO MINI E14 2,7W NW	5901752710740	2,7	28	300	4000 



IN 220-240V 50Hz	 indoor	 25 000 h	°C -20 40	 no dimming	 360°	[mm] ø18 x 68
-------------------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------------





**SAVE ANIMALS
WITH ORO**



Od 2021 r. każda sprzedana żarówka LED ORO z logo Fundacji „Mysikrólik” wspiera tę organizację poprzez nasze dotacje. Kupując te energooszczędne żarówki LED, przyczyniasz się do ochrony środowiska i zagrożonych gatunków zwierząt.

Since 2021, every ORO LED bulb bearing the “Mysikrólik” Foundation logo has supported the organization through dedicated donations. Choosing these energy-efficient bulbs contributes to environmental protection and the preservation of endangered animal species.

Od roku 2021 každá prodaná LED žárovka ORO s logem Nadace „Mysikrólik” podporuje organizaci prostřednictvím našich darů. Volbou těchto energeticky účinných žárovek přispíváte k ochraně životního prostředí a zachování ohrožených druhů zvířat.

Od roku 2021 každá predaná LED žiarovka ORO s logom nadácie „Mysikrólik” podporuje organizáciu prostredníctvom našich darov. Kúpou týchto energeticky úsporných žiaroviek prispievate k ochrane životného prostredia a zachovaniu ohrozených druhov zvierat.



www.led-oro.com

ULTRA FLT



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33176	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W WW	5905972140226	2,3	41	485	3000 
 ORO33177	ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W NW	5905972140233	2,3	41	485	4000 
 ORO33178	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W WW	5905972140240	4	62	840	3000 
 ORO33179	ORO ULTRA FLT E27 A60 4W NW	5905972140257	4	62	840	4000 
 ORO33180	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W WW	5905972140264	5	75	1050	3000 
 ORO33181	ORO ULTRA FLT E27 A60 5W NW	5905972140271	5	75	1050	4000 
 ORO33182	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W WW	5905972140288	7,2	100	1515	3000 
 ORO33183	ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W NW	5905972140295	7,2	100	1515	4000 



 energy saving	210 lm/W	 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor
			°C -10 30	[mm] ø60 x 108			

NEW

CLARO



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33197	ORO CLARO E27 A60 4W WW	5905972140479	4	40	470	3000
 ORO33198	ORO CLARO E27 A60 4W NW	5905972140486	4	40	470	4000
 ORO04100	ORO CLARO E27 A60 7W WW	5902533193349	7	60	800	3000
 ORO04130	ORO CLARO E27 A60 7W NW	5902533196319	7	60	800	4000
 ORO04103	ORO CLARO E27 A60 8W WW	5902533193929	8	75	1050	3000
 ORO33202	ORO CLARO E27 A60 8W NW	5905972140523	8	75	1050	4000
 ORO04138	ORO CLARO E27 A60 11W WW	5902533196449	11	99	1500	3000
 ORO04141	ORO CLARO E27 A60 11W NW	5902533196470	11	99	1500	4000



IN
220-240V
50Hz

320°

15 000 h





no dimming

indoor






°C
-20 | 40

[mm]
ø60 x 105

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33205	ORO CLARO E27 ST45 4W WW	5905972140554	4	40	470	3000 
 ORO33206	ORO CLARO E27 ST45 4W NW	5905972140561	4	40	470	4000 
 ORO33207	ORO CLARO E27 ST45 7W WW	5905972140578	7	60	800	3000 
 ORO33208	ORO CLARO E27 ST45 7W NW	5905972140585	7	60	800	4000 
 ORO33209	ORO CLARO E27 ST45 8W WW	5905972140592	8	75	1050	3000 
 ORO33210	ORO CLARO E27 ST45 8W NW	5905972140608	8	75	1050	4000 



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33211	ORO CLARO E27 ST64 4W WW	5905972140615	4	40	470	3000 
 ORO33212	ORO CLARO E27 ST64 4W NW	5905972140622	4	40	470	4000 
 ORO33213	ORO CLARO E27 ST64 7W WW	5905972140639	7	60	800	3000 
 ORO33214	ORO CLARO E27 ST64 7W NW	5905972140646	7	60	800	4000 
 ORO04175	ORO CLARO E27 ST64 8W WW	5902533199266	8	75	1050	3000 
 ORO04176	ORO CLARO E27 ST64 8W NW	5902533199273	8	75	1050	4000 





Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33217	ORO CLARO E27 G80 7W WW	5905972140677	7	60	800	3000 
 ORO33218	ORO CLARO E27 G80 7W NW	5905972140684	7	60	800	4000 
 ORO33219	ORO CLARO E27 G80 8W WW	5905972140691	8	75	1050	3000 
 ORO33220	ORO CLARO E27 G80 8W NW	5905972140707	8	75	1050	4000 
 ORO33221	ORO CLARO E27 G80 11W WW*	5905972140714	11	99	1500	3000 
 ORO33222	ORO CLARO E27 G80 11W NW*	5905972140721	11	99	1500	4000 
 ORO33223	ORO CLARO E27 G80 15W WW**	5905972140738	15	152	2500	3000 
 ORO33224	ORO CLARO E27 G80 15W NW**	5905972140745	15	152	2500	4000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 118
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	--------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33225	ORO CLARO E27 G125 7W WW	5905972140752	7	60	800	3000 
 ORO33226	ORO CLARO E27 G125 7W NW	5905972140769	7	60	800	4000 
 ORO04099	ORO CLARO E27 G125 8W WW	5902533193257	8	75	1050	3000 
 ORO33228	ORO CLARO E27 G125 8W NW	5905972140783	8	75	1050	4000 
 ORO33229	ORO CLARO E27 G125 11W WW	5905972140790	11	99	1500	3000 
 ORO33230	ORO CLARO E27 G125 11W NW	5905972140806	11	99	1500	4000 
 ORO33231	ORO CLARO E27 G125 15W WW	5905972140813	15	152	2500	3000 
 ORO33232	ORO CLARO E27 G125 15W NW	5905972140820	15	152	2500	4000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø125 x 175
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	---------------------------

CLARO E14



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO03018	ORO CLARO E14 C35 4W WW	5902533190577	4	40	470	3000 
 ORO03061	ORO CLARO E14 C35 4W NW	5902533196296	4	40	470	4000 
 ORO03062	ORO CLARO E14 C35 6W WW	5902533196333	6	60	800	3000 
 ORO03063	ORO CLARO E14 C35 6W NW	5902533196340	6	60	800	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø35 x 98
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33189	ORO CLARO E14 G45 4W WW	5905972140394	4	40	470	3000 
 ORO33190	ORO CLARO E14 G45 4W NW	5905972140400	4	40	470	4000 
 ORO33191	ORO CLARO E14 G45 6W WW	5905972140417	6	60	800	3000 
 ORO33192	ORO CLARO E14 G45 6W NW	5905972140424	6	60	800	4000 



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 78
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



AMBER

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33235	ORO AMBER E27 A60 4W WW	5905972140851	4	27	280	2000 
 ORO33236	ORO AMBER E27 A60 6W WW	5905972140868	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 107
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33237	ORO AMBER E27 ST45 1W WW	5905972140875	1	7	50	2000 
 ORO33238	ORO AMBER E27 ST45 4W WW	5905972140882	4	33	360	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø45 x 87
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO04174	ORO AMBER E27 ST64 1W WW	5902533199259	1	7	50	2000 
 ORO04027	ORO AMBER E27 ST64 4W WW *	5902533190591	4	33	360	2000 
 ORO33241	ORO AMBER E27 ST64 6W WW	5905972140912	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø64 x 143
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------





Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33244	ORO AMBER E27 G125 4W WW	5905972140943	4	33	360	2000 
 ORO04029	ORO AMBER E27 G125 6W WW	5902533190614	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø125 x 175
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	---------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO33242	ORO AMBER E27 G80 4W WW	5905972140929	4	33	360	2000 
 ORO04129	ORO AMBER E27 G80 6W WW	5902533196289	6	42	500	2000 

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 120
---	-------------------------------	---	---	---	---	-----------------------	--------------------------

NEW

AMBER E14




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33233	ORO AMBER E14 C35 1W WW	5905972140837	1	7	50	2000
 ORO33234	ORO AMBER E14 C35 4W WW	5905972140844	4	27	280	2000



 real glass	IN 220-240V 50Hz	 320°	 15 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø35 x 98
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

NEW

SMOKY

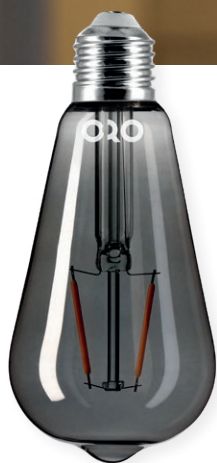

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33246	ORO SMOKY E27-ST64 2W WW	5905972140967	2	7	45	2000

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 indoor	 15 000 h	°C -20 40	 no dimming	 320°	[mm] ø64 x 143
----------------	-------------------------------	------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	--------------------------




Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO33247	ORO SMOKY E27-G80 2W WW	5905972140974	2	7	45	2000

 real glass	IN 220-240V 50Hz	 indoor	 15 000 h	°C -20 40	 no dimming	 320°	[mm] ø80 x 120
----------------	-------------------------------	------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	--------------------------

NEW

PGL

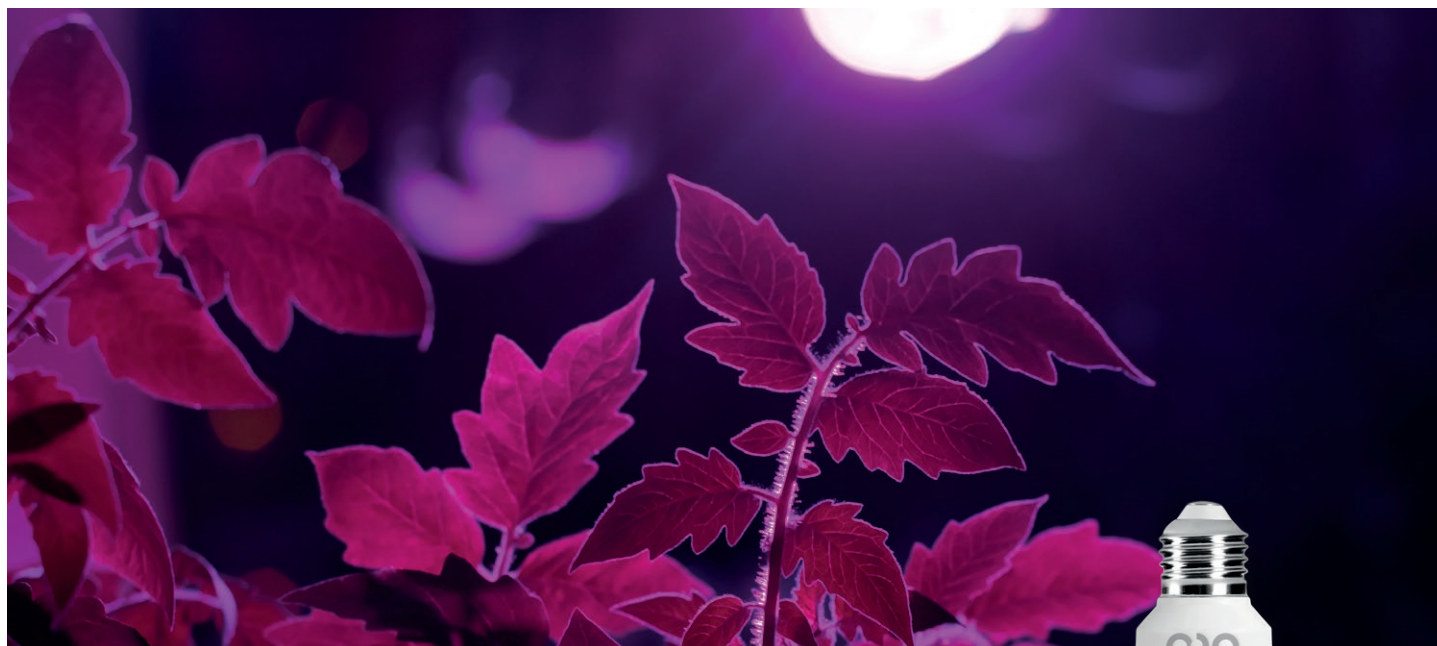

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	PFF [μmol/s]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR033155	ORO PGL E27 SL 9W *	5905972140011	9	11	230	1300 
OR033156	ORO PGL E27 SL 14W	5905972140028	14	21	390	1300 



 for plants	IN 220-240V 50Hz	 180°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø80 x 155	* [mm] ø60 x 106
---	------------------------	---	---	---	---	----------------	-------------------	------------------------

Index	Name	EAN	P _{on} [W]	PFF [μmol/s]	Φ360° [lm]	CCT [K]
OR033154	ORO PGL E27 FL 8W	5905972140004	8	10	200	1200 



 real glass	 for plants	IN 220-240V 50Hz	 320°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø60 x 107
---	---	------------------------	---	---	---	--	----------------	-------------------




SELECT LIGHT COLOUR

Wybierz kolor światła
Vyberte barvu světla
Vyberte farbu svetla



WW

3000K

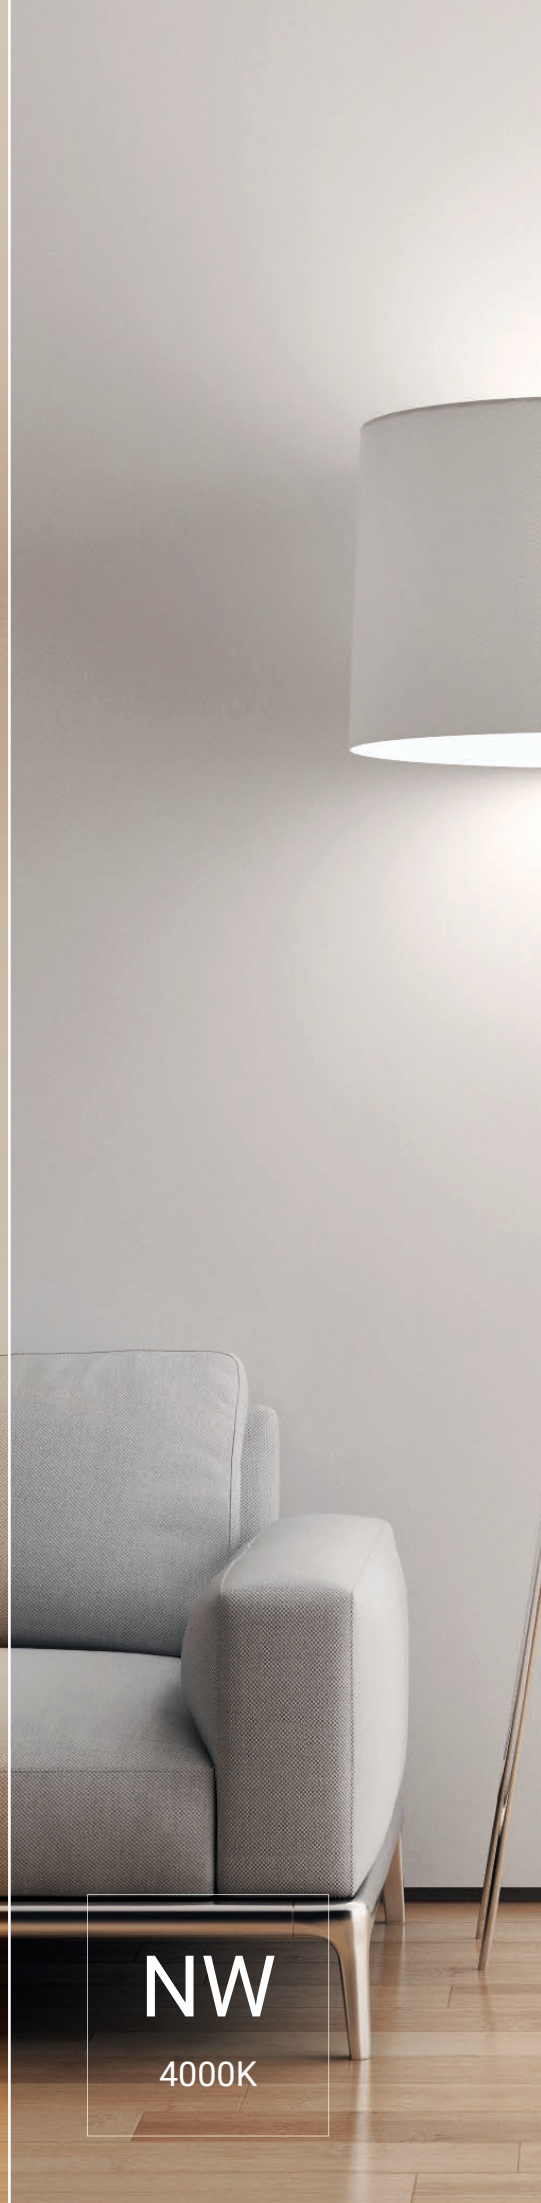

NW

4000K

oro



CW

6000K

GU10 PREMIUM

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 OR001052	ORO PREMIUM GU10 7W XP WW	5902533195824	7	65	770	616 ≤120°	3000 
 OR001053	ORO PREMIUM GU10 7W XP DW	5902533195831	7	65	770	616 ≤120°	4000 
 OR001054	ORO PREMIUM GU10 7W XP CW	5902533195848	7	65	770	616 ≤120°	6500 

5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 100°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 57
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



GU10 ATOS DIMM

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 OR001065	ORO ATOS GU10 5W WW DIMM	5902533199662	5	41	450	365 ≤120°	3000 
 OR001066	ORO ATOS GU10 5W DW DIMM	5902533199679	5	41	450	365 ≤120°	4000 
 OR001067	ORO ATOS GU10 5W CW DIMM	5902533199686	5	41	450	365 ≤120°	6500 

 dimming	IN 220-240V 50Hz	 100°	 15 000 h	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 59
--	-------------------------------	---	---	---	----------------	------------------

* KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
OSPEL LP-8GL2/M/00



GU10 LUPO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 OR001050	ORO GU10 LUPO 7W WW II	5902533194537	7	48	560	510 ≤90°	3000 
 OR001042	ORO GU10 LUPO 7W DW II	5902533193677	7	48	560	510 ≤90°	4000 
 OR001051	ORO GU10 LUPO 7W CW II	5902533194544	7	48	560	510 ≤90°	6500 

 narrow beam angle	IN 220-240V 50Hz	 38°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 55
---	-------------------------------	--	---	---	---	----------------	------------------





GU10 HERA

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO01041	ORO GU10 HERA 8W II WW	5901549640588	8	72	850	680 ≤120°	3000 
 ORO01013	ORO GU10 HERA 8W II DW	5902533190119	8	72	850	680 ≤120°	4000 
 ORO01017	ORO GU10 HERA 8W II CW	5901549640595	8	72	850	680 ≤120°	6500 



IN 220-240V 50Hz	 100°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -15 40	[mm] ø50 x 59
------------------------	--	--	--	--	----------------	------------------

GU10 TOTO

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO01001	ORO GU10 TOTO 3W WW	5901752711389	3	26	250	200 ≤120°	3000 
 ORO01058	ORO GU10 TOTO 3W DW	5902533198610	3	26	250	200 ≤120°	4000 
 ORO01002	ORO GU10 TOTO 3W CW	5901752711396	3	26	250	200 ≤120°	6500 
 ORO01059	ORO GU10 TOTO 5W WW	5902533198627	5	37	410	330 ≤120°	3000 
 ORO01060	ORO GU10 TOTO 5W DW	5902533198634	5	37	410	330 ≤120°	4000 
 ORO01061	ORO GU10 TOTO 5W CW	5902533198641	5	37	410	330 ≤120°	6500 
 ORO01062	ORO GU10 TOTO 6,5W WW	5902533198658	6,5	47	530	430 ≤120°	3000 
 ORO01063	ORO GU10 TOTO 6,5W DW	5902533198665	6,5	47	530	430 ≤120°	4000 
 ORO01064	ORO GU10 TOTO 6,5W CW	5902533198672	6,5	47	530	430 ≤120°	6500 
 ORO33146	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W WW	5902533196005	6,5	51	650	520 ≤120°	3000 
 ORO33147	ORO GU10 TOTO BLACK 6,5W DW	5902533196012	6,5	51	650	520 ≤120°	4000 



IN 220-240V 50Hz	 120°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø50 x 59
------------------------	--	--	--	--	----------------	------------------



GU10 MR16

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO29002	ORO MR16 SIX 6W WW	5901752712164	6	46	570	420 ≤120°	3000 
 ORO29007	ORO MR16 SIX 6W DW	5902533193721	6	46	570	420 ≤120°	4000 
 ORO29001	ORO MR16 SIX 6W CW	5901752712157	6	46	570	420 ≤120°	6500 



IN 12V AC/DC	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -10 30	[mm] ø50 x 55
---------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO29008	ORO MR16 4W WW	5902533194209	4	33	360	260 ≤120°	3000 
 ORO29009	ORO MR16 4W DW	5902533194216	4	33	360	260 ≤120°	4000 
 ORO29010	ORO MR16 4W CW	5902533194223	4	33	360	260 ≤120°	6500 



IN 12V AC/DC	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C -10 30	[mm] ø50 x 52
---------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

GU10 MR11

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO33268	ORO GU10 MR11 2W WW	5905972141223	2	18	170	130 ≤120°	3000 
 ORO33269	ORO GU10 MR11 2W NW	5905972141230	2	18	170	130 ≤120°	4000 
 ORO33270	ORO GU10 MR11 2W CW	5905972141247	2	18	170	130 ≤120°	6500 



IN 220-240V 50Hz	 110°	 25 000 h	 no dimming	 indoor	°C 10 30	[mm] ø35 x 46
-------------------------------	---	---	---	---	---------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	Φuse [lm]	CCT [K]
 ORO02003	ORO MR11 1,8W WW	5902533193745	1,8	19	180	140 ↖120°	3000 
 ORO02004	ORO MR11 1,8W DW	5902533193752	1,8	19	180	140 ↖120°	4000 
 ORO02005	ORO MR11 1,8W CW	5902533193769	1,8	19	180	140 ↖120°	6500 

IN
12V
AC/DC

110°

25 000 h

no dimming

indoor

°C
-10 | 30

[mm]
ø35 x 40

G4

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO24006	ORO G4 OLI 1W WW	5901752712737	1	12	100	3000 



IN 12V AC/DC	 330°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -15 40	[mm] ø10 x 35
---------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO24001	ORO G4 1,5W WW	5902533191727	1,5	15	140	3000 
 ORO24002	ORO G4 1,5W CW	5902533191734	1,5	15	140	6500 



IN 12V AC/DC	 180°	 20 000 h	 no dimming	 indoor	°C -15 40	[mm] 20 x 30 x 5
---------------------------	---	---	---	---	----------------	---------------------

G9

Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
 ORO05021	ORO G9 PREMIUM 4W WW	5902533197460	4	40	470	3000 
 ORO05022	ORO G9 PREMIUM 4W DW	5902533197477	4	40	470	4000 
 ORO05023	ORO G9 PREMIUM 4W CW	5902533197484	4	40	470	6500 



5 years warranty	IN 220-240V 50Hz	 320°	 30 000 h	 no dimming	 indoor	°C -20 40	[mm] ø14 x 56
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	---	----------------	------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO05033	ORO G9 OLI 3W WW II	5902533198252	3	32	350	3000
ORO05034	ORO G9 OLI 3W DW II	5902533198269	3	32	350	4000
ORO05035	ORO G9 OLI 3W CW II	5902533198276	3	32	350	6500

IN 220-240V 50Hz	330°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 45	[mm] ø16 x 50
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO05030	ORO G9 SEDI 4W WW II	5902533197705	4	40	470	3000
ORO05031	ORO G9 SEDI 4W DW II	5902533197712	4	40	470	4000
ORO05032	ORO G9 SEDI 4W CW II	5902533197729	4	40	470	6500

IN 220-240V 50Hz	330°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 45	[mm] ø19 x 56
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------------



Index	Name	EAN	Pon [W]	= [W]	Φ360° [lm]	CCT [K]
ORO05024	ORO G9 PETIT 4,8W WW	5902533197491	4,8	50	630	3000
ORO05025	ORO G9 PETIT 4,8W DW	5902533197507	4,8	50	630	4000
ORO05026	ORO G9 PETIT 4,8W CW	5902533197514	4,8	50	630	6500

IN 220-240V 50Hz	320°	20 000 h	no dimming	indoor	°C -20 40	[mm] ø14 x 56
-------------------------------	------	----------	------------	--------	----------------	-------------------------



BESTSELLER

T8 GLASS POWER



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17039	ORO GLASS POWER T8 60 9W DW	5902533196135	9	1350	150	4000	ø 26 x 588
ORO17040	ORO GLASS POWER T8 60 9W CW	5902533196142	9	1350	150	6500	ø 26 x 588
ORO17023	ORO GLASS POWER T8 120 18W DW	5902533194681	18	2700	150	4000	ø 26 x 1198
ORO17024	ORO GLASS POWER T8 120 18W CW	5902533194698	18	2700	150	6500	ø 26 x 1198
ORO17025	ORO GLASS POWER T8 150 24W DW	5902533194704	24	3600	150	4000	ø 26 x 1500
ORO17026	ORO GLASS POWER T8 150 24W CW	5902533194711	24	3600	150	6500	ø 26 x 1500

5
years
warranty


real glass

150
lm/W

IN
220-240V
50Hz

PF
≥0,9


300°


50 000 h


no dimming



indoor

°C
-20 | 45



172 TUBY LED / LED TUBES / LED TRUBICE / LED TRUBICE

T8 GLASS



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17035	ORO T8 60 GLASS DW II	5902533195213	9	1125	125	4000 	ø 26 x 588
ORO17034	ORO T8 60 GLASS CW II	5902533195206	9	1125	125	6500 	ø 26 x 588
ORO17037	ORO T8 120 GLASS DW II	5902533195237	18	2250	125	4000 	ø 26 x 1198
ORO17036	ORO T8 120 GLASS CW II	5902533195220	18	2250	125	6500 	ø 26 x 1198
ORO17038	ORO T8 150 GLASS DW II	5902533195244	24	3000	125	4000 	ø 26 x 1500
ORO17033	ORO T8 150 GLASS CW II	5902533195190	24	3000	125	6500 	ø 26 x 1500

3

years
warranty



real glass

IN

220-240V
50Hz



300°



25 000 h



no dimming




indoor

°C

-15 | 40



T8 BASIC



Index	Name	EAN	Pon [W]	Φ360° [lm]	η [lm/W]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO17041	ORO T8 60 BASIC 9W DW III	5902533199198	9	900	100	4000 	ø 26 x 600
ORO17042	ORO T8 60 BASIC 9W CW III	5902533199204	9	900	100	6500 	ø 26 x 600
ORO17043	ORO T8 120 BASIC 18W DW III	5902533199211	18	1825	100	4000 	ø 26 x 1200
ORO17044	ORO T8 120 BASIC 18W CW III	5902533199228	18	1825	100	6500 	ø 26 x 1200
ORO17046	ORO T8 150 BASIC 22W DW III	5902533199242	22	2250	100	4000 	ø 26 x 1500
ORO17045	ORO T8 150 BASIC 22W CW III	5902533199235	22	2250	100	6500 	ø 26 x 1500

real glass

IN
220-240V
50Hz

300°


15 000 h

no dimming

indoor

°C
-10 | 40

WI-FI DRIVE SET

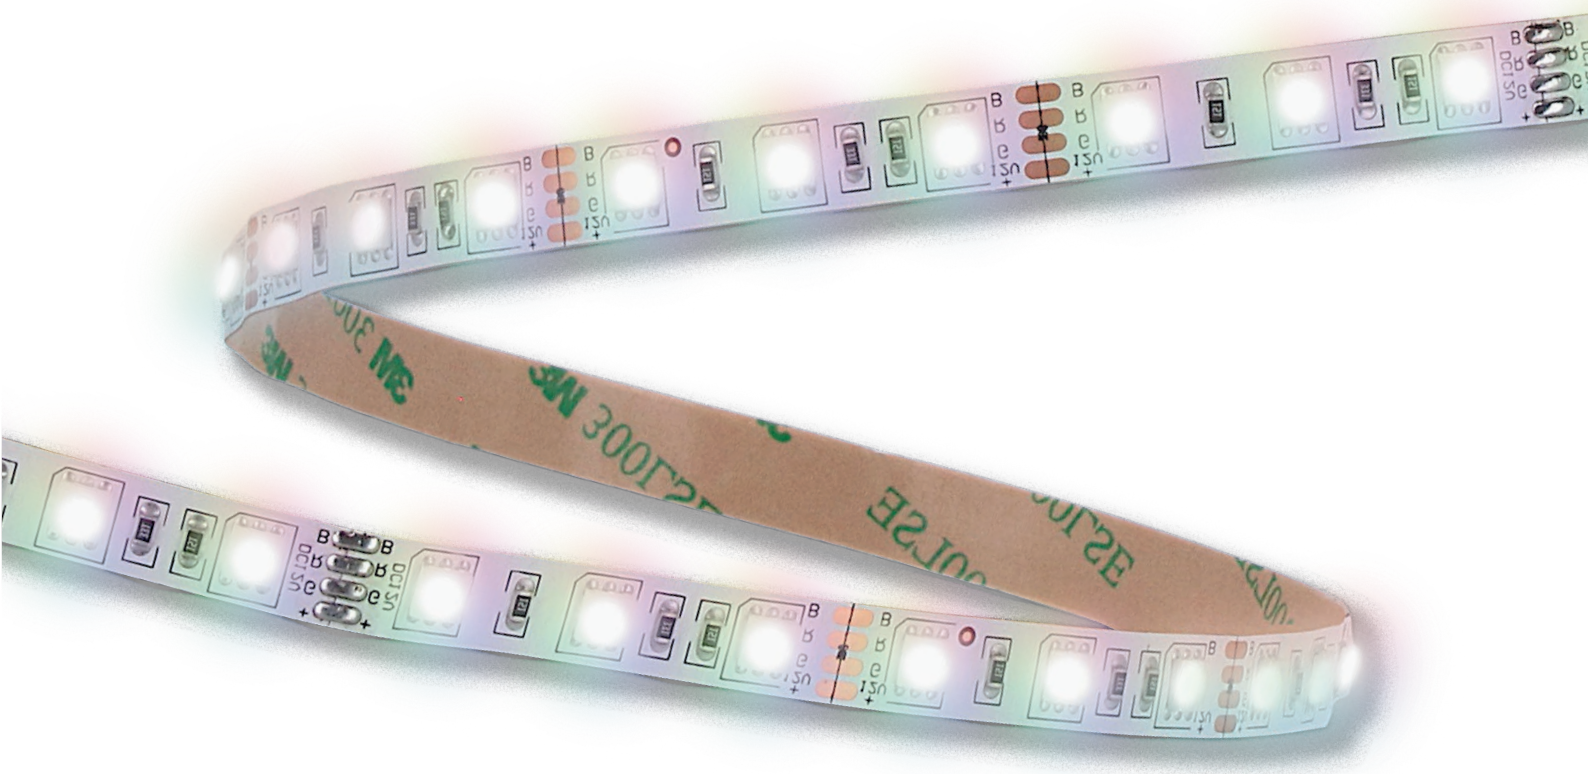

W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ:



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO31004	ORO STRIP 5050 NWD WIFI DRIVE RGBW SET	5902533197422	6,6	500	00	RGB + 4000K 	3000 x 10 x 2

3
years
warranty

RGBW
mode

app control

tuya[®]

amazon alexa

Google Assistant

IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

60/m

100 mm

30 000 h

dimming

indoor

°C
-35 | 45

included

included



RGBW SET



W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ:



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09062	ORO STRIP 300L RGBW NWD SET	5902533194407	12	180	00	RGB + 4000K	5000 x 10 x 2

RGBW
mode

IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

60/m

100 mm

15 000 h

dimming

indoor

-25 | 40

included

included



LCOB SET



W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ:



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09085	ORO STRIP 320L LCOB NWD DW SET	5902533199501	7,8	820	105	00	4000	5000 x 8 x 2

3
years
warranty

Ra
≥95

IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

320/m

25 mm

20 000 h

dimming

indoor

°C
-25 | 40

included

included

A
1
G

LCOB



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09082	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD WW 8MM	5902533199327	8,7	870 ±120°	100	00	3000 	5000 x 8 x 2
ORO09083	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD DW 8MM	5902533199334	8,7	870 ±120°	100	00	4000 	5000 x 8 x 2
ORO09084	ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD CW 8MM	5902533199341	8,7	870 ±120°	100	00	6500 	5000 x 8 x 2

3
years
warranty

Ra
≥90

STRIP
12V
DC


120°


320/m


25 mm


15 000 h


dimming


indoor

°C
-20 | 40



CCT SET



W ZESTAWIE / INCLUDED
/ V BALENÍ / V BALENÍ :

Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09086	ORO STRIP 600L SMD NWD CCT SET	5902533199518	5	500	100	00	3000-6500	5000 x 10 x 2

3
years
warranty

3CCT
modes

IN
220-240V
50Hz

STRIP
12V
DC

120°

120/m

50 mm

15 000 h

dimming

indoor

°C
-25 | 40

included

included

AIG F

NEW

12V/500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [mm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33446	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M	5905972143012	5	500	100	00	3000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33447	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M	5905972143029	5	500	100	00	4000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33448	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M	5905972143036	5	500	100	00	6500 	5000 x 8 x 1,25
ORO33449	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M IP65 *	5905972143043	5	500	100	65	3000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33450	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 5M IP65 *	5905972143050	5	500	100	65	4000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33451	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M IP65 *	5905972143067	5	500	100	65	6500 	5000 x 8 x 1,65
ORO33464	ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 50M	5905972143197	5	500	100	00	3000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33465	ORO STRIP SMD 12V/500LM/NW 50M	5905972143203	5	500	100	00	4000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33466	ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 50M	5905972143210	5	500	100	00	6500 	50 000 x 8 x 1,25

*



IP65

STRIP
12V
DC


120°



60/m



50 mm



15 000 h



dimming



indoor



5 | 30



NEW

12V/1000LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33452	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M	5905972143074	10	1000	100	00	3000	5000 x 8 x 1,25
ORO33453	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M	5905972143081	10	1000	100	00	4000	5000 x 8 x 1,25
ORO33454	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M	5905972143098	10	1000	100	00	6500	5000 x 8 x 1,25
ORO33455	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 5M IP65 *	5905972143104	10	1000	100	65	3000	5000 x 8 x 1,65
ORO33456	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 5M IP65 *	5905972143111	10	1000	100	65	4000	5000 x 8 x 1,65
ORO33457	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 5M IP65 *	5905972143128	10	1000	100	65	6500	5000 x 8 x 1,65
ORO33467	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/WW 50M	5905972143227	10	1000	100	00	3000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33468	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 50M	5905972143234	10	1000	100	00	4000	50 000 x 8 x 1,25
ORO33469	ORO STRIP SMD 12V/1000LM/CW 50M	5905972143241	10	1000	100	00	6500	50 000 x 8 x 1,25

*

IP65

STRIP

12V
DC

120°

120/m

25 mm

15 000 h

dimming

indoor

°C

5 | 30

NEW

12V/1500LM



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	η [lm/W]	IP	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33458	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M	5905972143135	14	1500	107	00	3000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33459	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M	5905972143142	14	1500	107	00	4000 	5000 x 8 x 1,25
ORO33460	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M	5905972143159	14	1500	107	00	6500 	5000 x 8 x 1,25
ORO33461	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M IP65 *	5905972143166	14	1500	107	65	3000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33462	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M IP65 *	5905972143173	14	1500	107	65	4000 	5000 x 8 x 1,65
ORO33463	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M IP65 *	5905972143180	14	1500	107	65	6500 	5000 x 8 x 1,65
ORO33470	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 50M	5905972143258	14	1500	107	00	3000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33471	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 50M	5905972143265	14	1500	107	00	4000 	50 000 x 8 x 1,25
ORO33472	ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 50M	5905972143272	14	1500	107	00	6500 	50 000 x 8 x 1,25

*



IP65

STRIP
12V
DC


120°



120/m



25 mm



15 000 h



dimming



indoor



5 | 30



NEW

12V RGB



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	IP]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO33473	ORO STRIP SMD 12V/100LM/RGB 5M	5905972143289	8	100	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33474	ORO STRIP SMD 12V/100LM/RGB 5M IP65	5905972143296	8	100	65	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33475	ORO STRIP SMD 12V/200LM/RGB 5M *	5905972143302	14	200	00	RGB	5000 x 10 x 1,45
ORO33476	ORO STRIP SMD 12V/200LM/RGB 5M IP65 *	5905972143319	14	200	65	RGB	5000 x 10 x 1,45

RGB
mode

IP65

STRIP
12V
DC

120°

30/m

60/m

100 mm

50 mm

15 000 h

dimming

indoor

°C
5 | 30

COLOR



Index	Name	EAN	P/m [W]	Φ/m [lm]	IP]	CCT [K]	L x W x H [mm]
ORO09070	ORO STRIP 600L 2835 NWD LEMON YELLOW	5902533195367	13,1	90	00	YELLOW	5000 x 10 x 2
ORO09071	ORO STRIP 600L 2835 NWD VIOLET	5902533195374	13,1	90	00	VIOLET	5000 x 10 x 2
ORO09073	ORO STRIP 600L 2835 NWD GRASS GREEN	5902533195398	13,1	90	00	GREEN	5000 x 10 x 2
ORO09074	ORO STRIP 600L 2835 NWD BRIGHT PINK	5902533195404	13,1	90	00	PINK	5000 x 10 x 2

STRIP
12V
DC

120°

120/m

25 mm

50 000 h


dimming

indoor

°C

-20 | 45

PROFIL SET UNI OUT

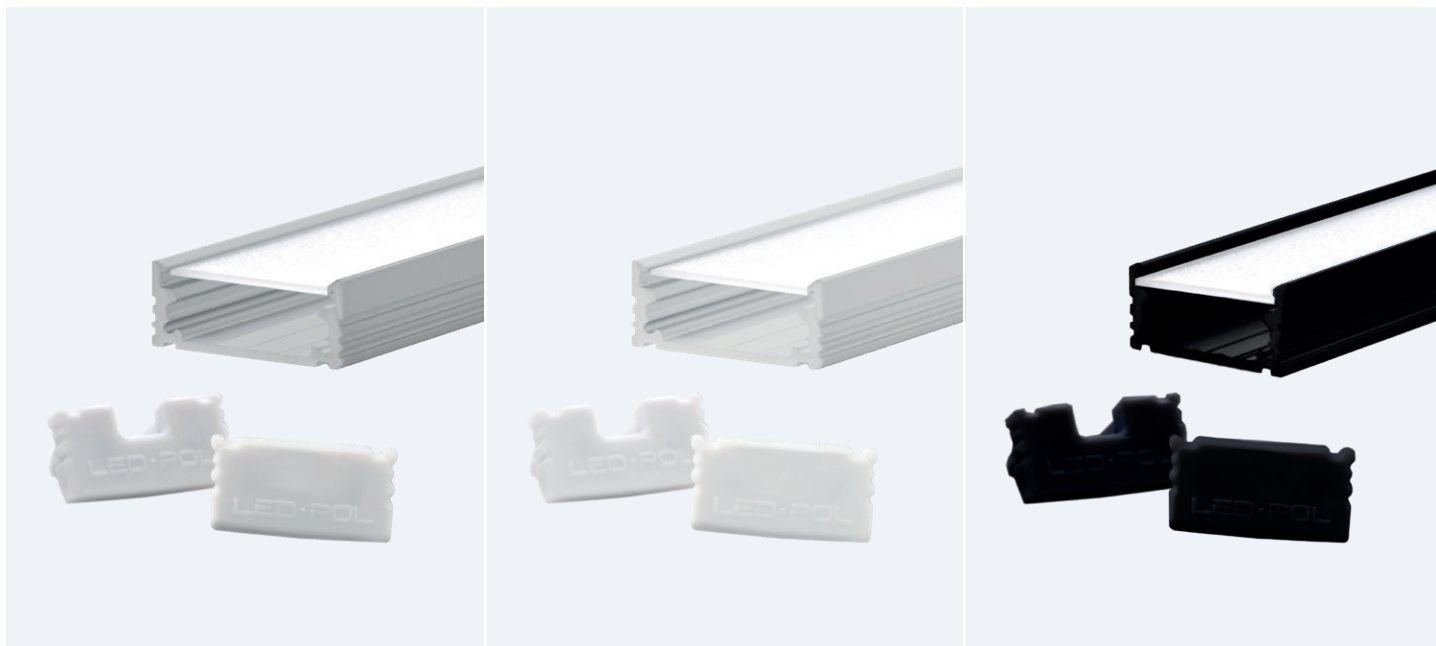

- ✦ PROFIL UNI OUT / UNI OUT PROFILE / PROFIL UNI OUT / UNI OUT PROFIL
- ✦ ZAŠLEPKA / CAP / POKRYT / KRYT
- ✦ KŁOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE


Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32021	ORO PROFIL UNI OUT 1M S SET	5902533198009	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32022	ORO PROFIL UNI OUT 2M S SET	5902533198016	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32027	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M S SET	5902533198061	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32028	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M S SET	5902533198078	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32033	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M S SET	5902533198122	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32034	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M S SET	5902533198139	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32039	ORO PROFIL UNI OUT 2M C SET	5902533198184	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32042	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M C SET	5902533198214	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32045	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M C SET	5902533198245	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI IN

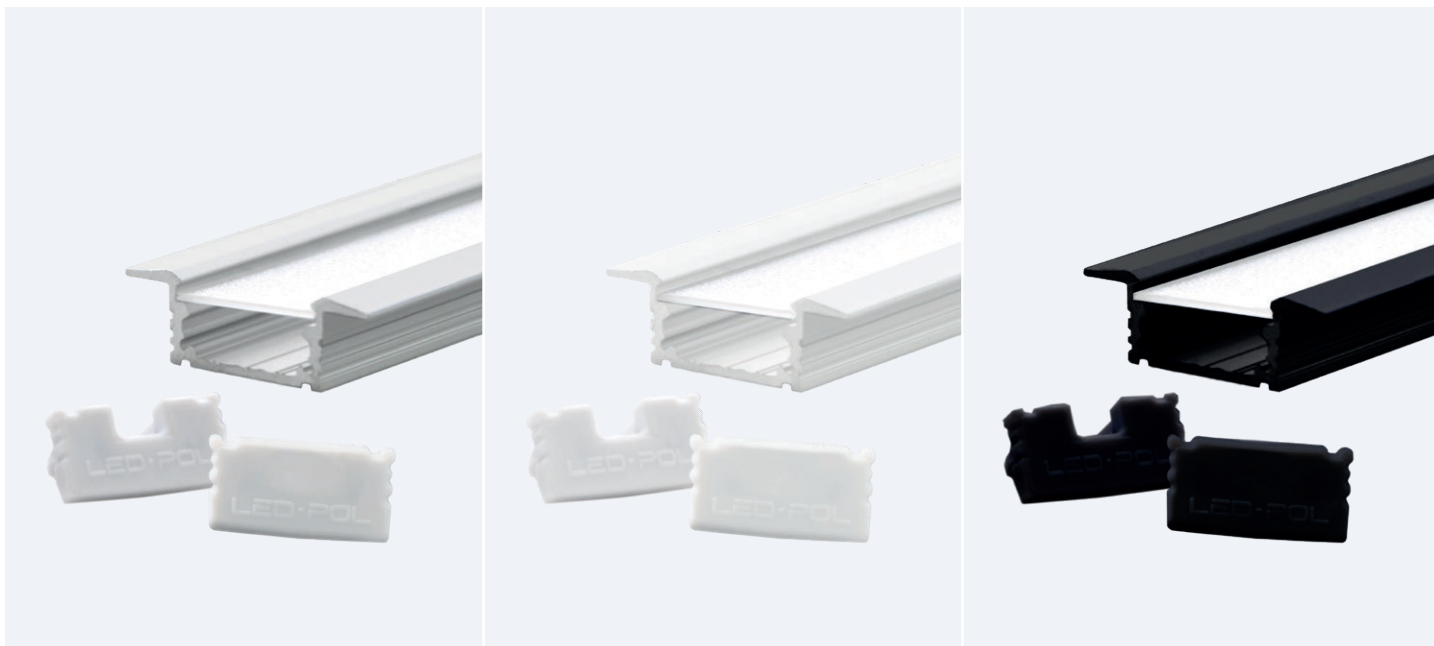

- + PROFIL UNI IN / UNI IN PROFILE / PROFIL UNI IN / UNI IN PROFIL
- + ZAŠLEPKA / CAP / POKRÝT / KRYT
- + KLOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE


Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32019	ORO PROFIL UNI IN 1M S SET	5902533197989	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32020	ORO PROFIL UNI IN 2M S SET	5902533197996	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32025	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M S SET	5902533198047	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32026	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M S SET	5902533198054	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32031	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M S SET	5902533198108	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32032	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M S SET	5902533198115	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	



CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32038	ORO PROFIL UNI IN 2M C SET	5902533198177	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32041	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M C SET	5902533198207	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32044	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M C SET	5902533198238	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL SET UNI COR

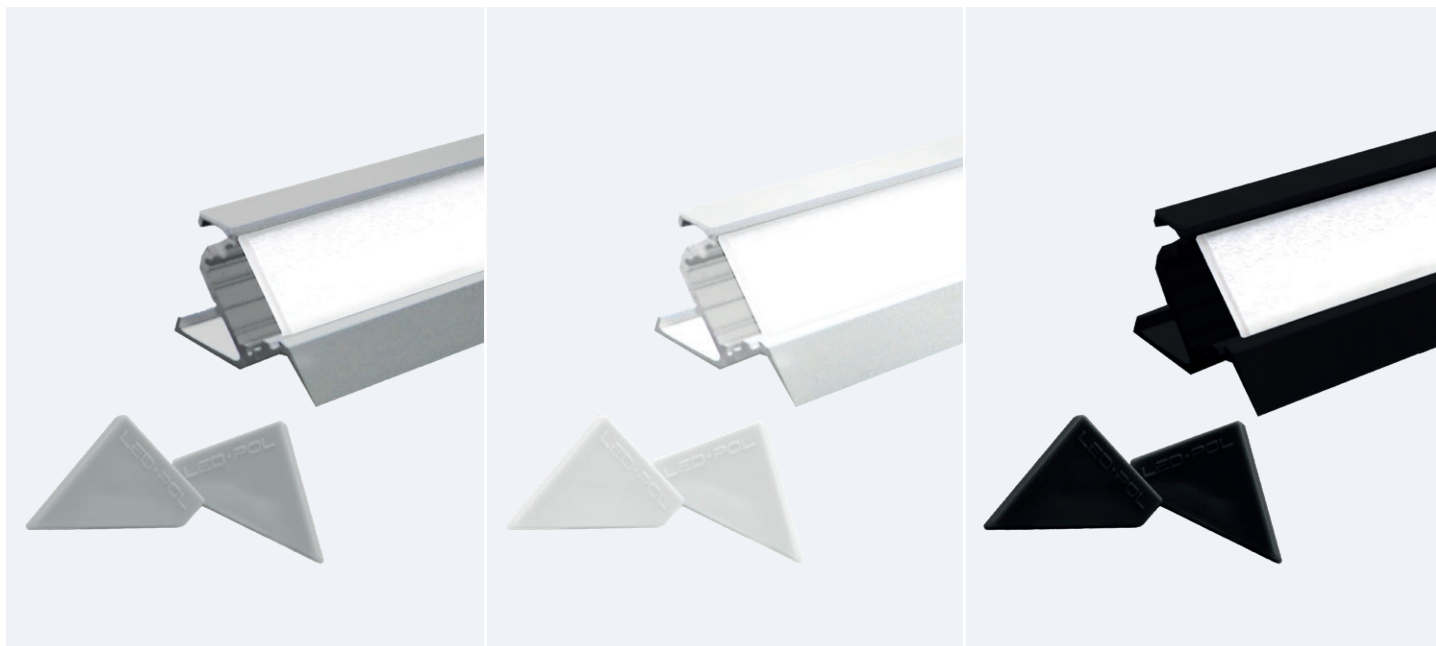

- ✦ PROFIL UNI COR / UNI COR PROFILE / PROFIL UNI COR / UNI COR PROFIL
- ✦ ZAŚLEPKA / CAP / POKRYT / KRYT
- ✦ KŁOSZ / SLIDE CLICK / COVER SLIDE / CLICK



SLIDE

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32017	ORO PROFIL UNI COR 1M S SET	5902533197965	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32018	ORO PROFIL UNI COR 2M S SET	5902533197972	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32023	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M S SET	5902533198023	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32024	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M S SET	5902533198030	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32029	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M S SET	5902533198085	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32030	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M S SET	5902533198092	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	





CLICK

Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material	Color
ORO32037	ORO PROFIL UNI COR 2M C SET	5902533198160	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník	
ORO32040	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M C SET	5902533198191	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	
ORO32043	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M C SET	5902533198221	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminium / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník	

PROFIL

PROFILE PRZEZNACZONE DLA TAŚM O SZEROKOŚCI DO 10 MM
 / PROFILES DEDICATED FOR STRIPS UP TO 10 MM WIDE
 / PROFILY URČENÉ PRO PÁSKY DO ŠÍŘKY 10 MM
 / PROFILY URČENÉ PRE PÁSKY DO ŠÍRKY 10 MM

	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material
	ORO11001	ORO PROFIL UNI IN 1M	5901752715967	1000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11002	ORO PROFIL UNI IN 2M	5901752715974	2000 x 27 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11076	ORO PROFIL UNI IN WHITE 1M	5902533196715	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11077	ORO PROFIL UNI IN WHITE 2M	5902533196722	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11078	ORO PROFIL UNI IN BLACK 1M	5902533196739	1000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11079	ORO PROFIL UNI IN BLACK 2M	5902533196746	2000 x 27 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11093	ORO PROFIL UNI IN NAT 1M	5902533197545	1000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11094	ORO PROFIL UNI IN NAT 2M	5902533197552	2000 x 27 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11003	ORO PROFIL UNI OUT 1M	5901752715981	1000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11004	ORO PROFIL UNI OUT 2M	5901752715998	2000 x 17 x 8,6	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11072	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 1M	5902533196678	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11073	ORO PROFIL UNI OUT WHITE 2M	5902533196685	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11074	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 1M	5902533196692	1000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11075	ORO PROFIL UNI OUT BLACK 2M	5902533196708	2000 x 17 x 8,6	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11091	ORO PROFIL UNI OUT NAT 1M	5902533197521	1000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11092	ORO PROFIL UNI OUT NAT 2M	5902533197538	2000 x 17 x 8,6	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11005	ORO PROFIL UNI COR 1M	5901752716025	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11006	ORO PROFIL UNI COR 2M	5901752715639	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium anodowane / Anodized aluminum / Eloxovaný hliník / Eloxovaný hliník
	ORO11068	ORO PROFIL UNI COR WHITE 1M	5902533196630	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11069	ORO PROFIL UNI COR WHITE 2M	5902533196647	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11070	ORO PROFIL UNI COR BLACK 1M	5902533196654	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11071	ORO PROFIL UNI COR BLACK 2M	5902533196661	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium lakierowane / Lacquered aluminum / Lakovaný hliník / Lakovaný hliník
	ORO11095	ORO PROFIL UNI COR NAT 1M	5902533197569	1000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník
	ORO11096	ORO PROFIL UNI COR NAT 2M	5902533197576	2000 x 25,2 x 19,7	Aluminium / Aluminum / Hliník / Hliník

COVER

KLOSZ / COVER / ODSTÍN / TIEŇ

	Index	Name	EAN	L x W x H [mm]	Material
	ORO11011	ORO COVER CLICK 1M	5901752718913	1000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11012	ORO COVER CLICK 2M	5901752718920	2000 x 15 x 5,5	PMMA
	ORO11013	ORO COVER SLIDE 1M	5901752718937	1000 x 15 x 1,2	PS
	ORO11014	ORO COVER SLIDE 2M	5901752718944	2000 x 15 x 1,2	PS

CAP

ZAŠLEPKA / CAP / POKRÝT / KRYT

	Index	Name	EAN	Material
	ORO11007	ORO CAP UNI IN/OUT	5901752716476	PS
	ORO11008	ORO CAP UNI IN/OUT O	5901752716483	PS
	ORO11010	ORO CAP UNI COR L	5901752716698	PS
	ORO11009	ORO CAP UNI COR R	5901752716681	PS
	ORO11085	ORO CAP UNI IN/OUT WHITE	5902533196920	PS
	ORO11086	ORO CAP UNI IN/OUT O WHITE	5902533196937	PS
	ORO11083	ORO CAP UNI COR L WHITE	5902533196906	PS
	ORO11084	ORO CAP UNI COR R WHITE	5902533196913	PS
	ORO11089	ORO CAP UNI IN/OUT BLACK	5902533196968	PS
	ORO11090	ORO CAP UNI IN/OUT O BLACK	5902533196975	PS
	ORO11087	ORO CAP UNI COR L BLACK	5902533196944	PS
	ORO11088	ORO CAP UNI COR R BLACK	5902533196951	PS

CONECT

KONEKTORY PRZEZNACZONE DLA PASKÓW O BIAŁEJ BARWIE ŚWIATŁA
 / CONNECTORS DESIGNED FOR STRIPS WITH WHITE LIGHT COLOR
 / KONEKTORY URČENÉ PRO PÁSKY S BÍLOU BARVOU SVĚTLA
 / KONEKTORY URČENÉ PRE PÁSIKY S BIELOU FARBOU SVETLA

	Index	Name	EAN
	ORO28008	ORO CONECT1 8mm	5901752716957
	ORO28002	ORO CONECT2 8mm	5901752715899
	ORO28006	ORO CONECT3 8mm	5901752716933

KONEKTORY PRZEZNACZONE DLA PASKÓW RGB
 / CONNECTORS DESIGNED FOR RGB STRIPS
 / KONEKTORY URČENÉ PRO RGB PÁSKY
 / KONEKTORY URČENÉ PRE RGB PÁSIKY

	Index	Name	EAN
	ORO28012	ORO CONECT4 RGB	5901752719736
	ORO28010	ORO CONECT5 RGB	5901752716971
	ORO28011	ORO CONECT6 RGB	5901752716988

KONEKTORY TYPU X, L, T
 / X, L, T-TYPE CONNECTORS
 / KONEKTORY TYPU X, L, T
 / KONEKTORY TYPU X, L, T

	Index	Name	EAN
	ORO28027	ORO CONECT X 8mm	5902533199600
	ORO28029	ORO CONECT X RGB	5902533199624
	ORO28024	ORO CONECT L 8mm	5902533199570
	ORO28026	ORO CONECT L RGB	5902533199594
	ORO28030	ORO CONECT T 8mm	5902533199631
	ORO28032	ORO CONECT T RGB	5902533199655

IN
12V
DC

4A
I_{max}

CONTROLLER

STEROWANIE TAŚM LED / LED STRIP CONTROL
/ OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ / OVLÁDANIE LED PÁSIKOV



Index	Name	EAN	IN [V DC]	Pmax [W]	Imax [A]	L x W x H [mm]
1	ORO20030 LS CONTROLLER 5IN *	5902533199945	12 24	180 (12V) 360 (24V)	15 / 6	124 x 38 x 23
2	ORO20028 ORO REMOTE DUAL WHITE 4 ZONE **	5902533197361	-	-	-	111 x 53 x 21
3	ORO20026 ORO REMOTE RGBW 4 ZONE ***	5902533195985	-	-	-	123 x 53 x 21


ø 30 m

RF
2.4GHz




dimming


indoor


*

RGB
mode

WHITE
mode

RGBW
mode

RGB CCT
mode

3CCT
modes


4
lighting zones

CONTROLLER



STEROWANIE TAŚM LED / LED STRIP CONTROL
/ OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ / OVLÁDANIE LED PÁSIKOV



Index	Name	EAN	IN [V DC]	Pmax [W]	I _{max} [A]	L x W x H [mm]
1	ORO20009	5901752716506	12 24	72	6 (12V) 3 (24V)	50 x 35 x 22 84 x 52 x 7
2	ORO20029	5902533197378	12 24	144	12 (12V) 6 (24V)	83 x 64 x 24





04

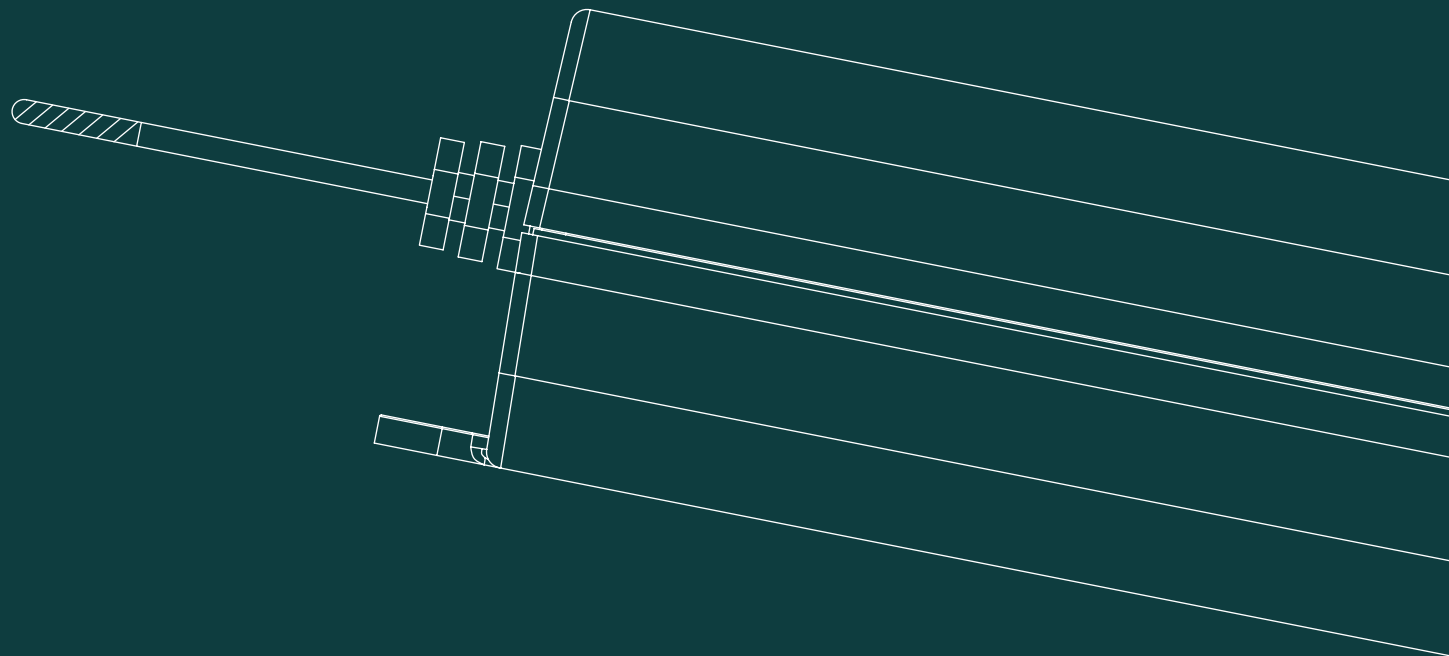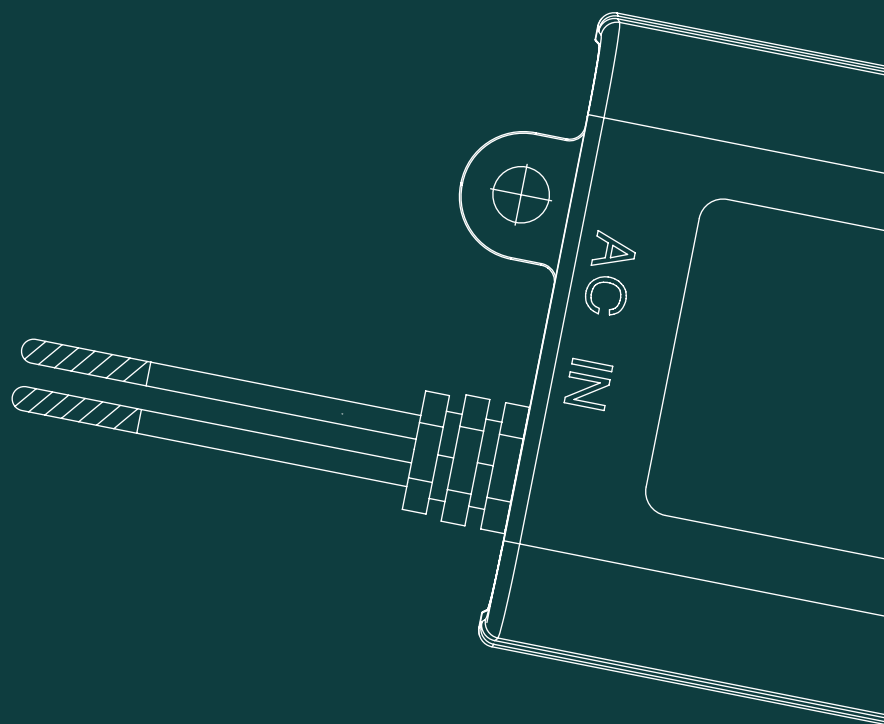


OSPRZĘT INSTALACYJNY

INSTALLATION EQUIPMENT / INSTALAČNÍ
ZAŘÍZENÍ / INŠTALAČNÉ ZARIADENIA

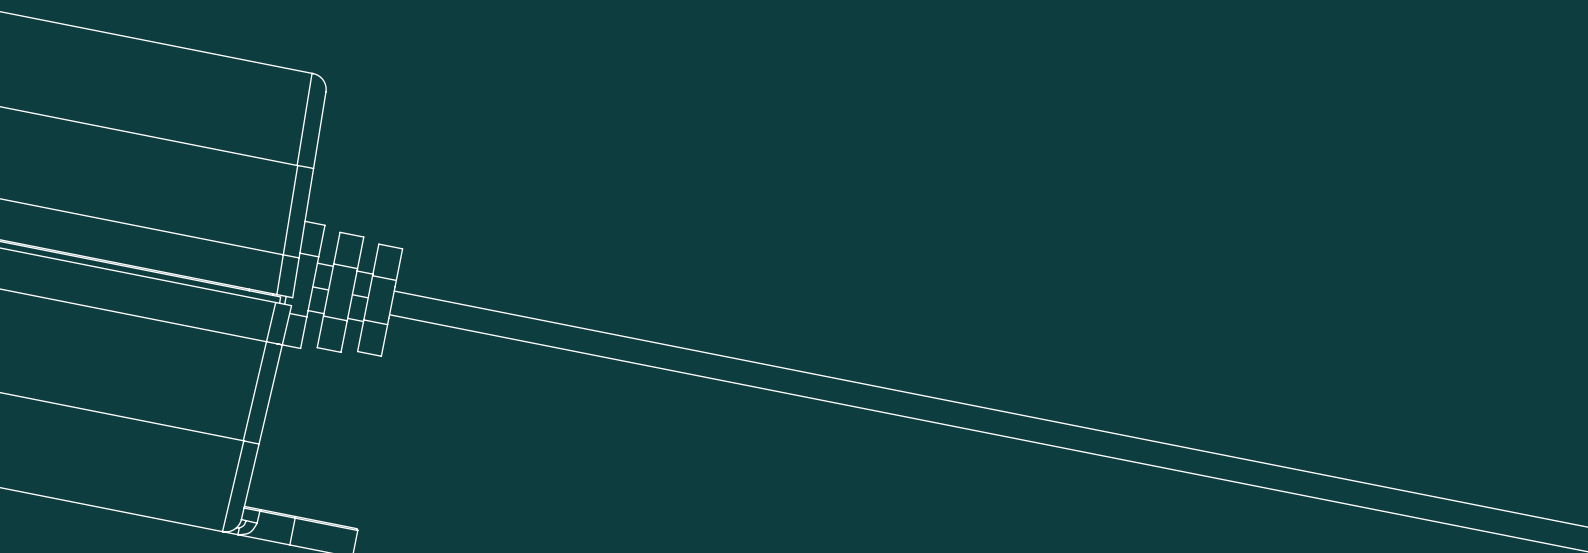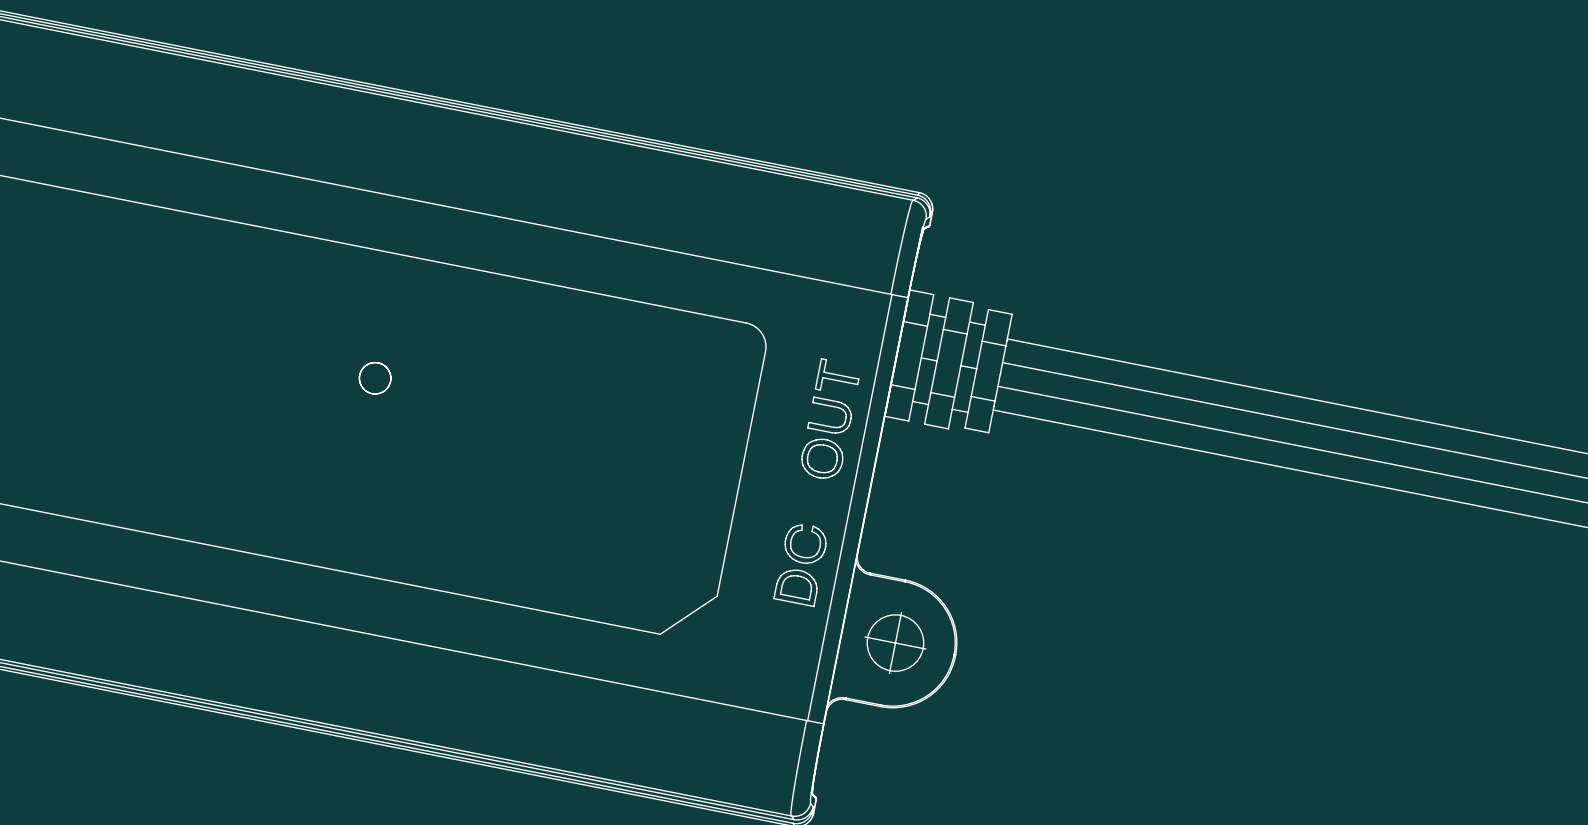

PIR

CZUJMIKI RUCHU / MOTION SENSORS
/ ČIDLO POHYBU / SNÍMAČE POHYBU

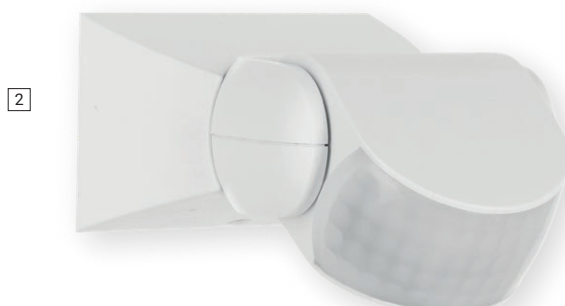

Index	Name	EAN	Pmax [W]	LUX	IP	★	L x W x H [mm]
1	ORO SENSO PIR 1 ****	5901752719347	200	3-2000	20	120	∅ 115 x 55
2	ORO SENSO PIR 3 **	5901752719378	200	3-2000	44	180	120 x 80 x 51
3	ORO SENSO PIR 4 *	5901752719354	200	3-2000	20	120	∅ 76 x 75

5
years
warranty

3
years
warranty

IP44

**PIR
adjustable**



PIR

IN
220-240V
50Hz



indoor

indoor /
outdoor

°C
-10 | 40

120 x 360°

180°

h 2,2-4 m
∅ max 6 m

16 sec
- 6 min

10 sec
- 15 min

MIC

CZUJMIKI RUCHU / MOTION SENSORS
/ ČIDLO POHYBU / SNÍMAČE POHYBU

1



3



2



Index	Name	EAN	Pmax [W]	LUX	IP	☼	L x W x H [mm]
1	ORO SENSO MIC 1 *	5901752719385	200	3-2000	20	360	∅ 95 x 44
2	ORO SENSO MIC 2 *	5901752719392	200	3-2000	20	360	67 x 39 x 37
3	ORO SENSO DAYLIGHT 1 **	5902533195992	200	5-50	44	-	∅ 63 x 77

5
years
warranty

3
years
warranty

IP44

MIC
adjustable



MIC

IN
220-240V
50Hz



indoor



outdoor

°C
-20 | 40

°C
-15 | 70



360°




∅ 1 - 8 m

10 sec
- 12 min

POWER SUPPLY

ZASILACZE / POWER SUPPLIES
/ NAPÁJECÍ ZDROJE / NAPÁJACIE ZDROJE

	Index	Name	EAN	Pmax [W]	IN [V AC]	OUT [V DC]	IP	L x W x H [mm]
	ORO15021	LRS-75-12V-IP20 MW *	5901549640861	72	100-240	12	20	99 x 97 x 30
	ORO15022	LRS-100-12V-IP20 MW *	5901549640878	102	100-240	12	20	129 x 97 x 30
	ORO15023	LRS-150-12V-IP20 MW *	5901549640885	150	100-240	12	20	159 x 97 x 30
	ORO15001	APV-8-12V-IP42 MW **	5901752712546	8	100-240	12	42	60 x 30 x 24
	ORO15002	APV-12-12V-IP42 MW **	5901549640908	12	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15003	APV-16-12V-IP42 MW **	5901752714380	15	100-240	12	42	77 x 40 x 30
	ORO15004	APV-25-12V-IP42 MW **	5901549640915	25	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15005	APV-35-12V-IP42 MW **	5901549640946	36	100-240	12	42	84 x 57 x 30
	ORO15079	ELG-200-12V-IP65-A MW **	5902533196609	192	100-240	12	65	244 x 71 x 38
	ORO15033	LPH-18-12V-IP67 MW **	5902533192946	18	200-240	12	67	140 x 30 x 22
	ORO15067	LPH-18-24V-IP67 MW **	5902533194841	18	200-240	24	67	140 x 30 x 22
	ORO15012	LPV-35-12V-IP67 MW **	5901549640977	36	100-240	12	67	148 x 40 x 30
	ORO15017	LPV-35-24V-IP67 MW **	5901752714243	36	100-240	24	67	148 x 40 x 30
	ORO15013	LPV-60-12V-IP67 MW **	5901549640953	60	100-240	12	67	163 x 43 x 32
	ORO15018	LPV-60-24V-IP67 MW **	5901752714250	60	100-240	24	67	163 x 43 x 32
	ORO15014	LPV-100-12V-IP67 MW **	5901549640984	102	100-240	12	67	190 x 52 x 37
	ORO15019	LPV-100-24V-IP67 MW **	5901752714267	102	100-240	24	67	190 x 52 x 37
	ORO15077	XLG-75-12V-IP67-A MW *	5902533196586	60	100-240	12	67	140 x 63 x 32
	ORO15078	XLG-75-24V-IP67-A MW *	5902533196593	74	100-240	24	67	140 x 63 x 32
	ORO15064	XLG-150-12V-IP67-A MW *	5902533194001	150	100-240	12	67	180 x 63 x 36
	ORO15068	XLG-150-24V-IP67-A MW *	5902533194858	150	100-240	24	67	180 x 63 x 36
	ORO15075	XLG-200-12V-IP67-A MW *	5902533196562	192	100-240	12	67	200 x 63 x 36
	ORO15076	XLG-200-24V-IP67-A MW *	5902533196579	199	100-240	24	67	200 x 63 x 36





CV

IN
100-240V
50Hz

IN
200-240V
50Hz

OUT
12V
DC

OUT
24V
DC



ADAPTER

ZASILACZ 12V / ADAPTER 12V
/ NAPÁJACÍ ZDROJ 12V / NAPÁJECÍ ZDROJ 12V



Index	Name	EAN	Pmax [W]	I _{max} [A]	OUT [V DC]
1	ORO ZASILACZ 1,5A *	5901752716094	18	1,5	12
2	ORO ZASILACZ 2A	5901752716100	24	2	12
3	ORO ZASILACZ 2,5A	5901752716124	30	2,5	12
4	ORO ZASILACZ 5A	5901752716131	60	5	12

CV	IN 230V 50Hz	OUT 12V DC		indoor	* DC 1,5 m	DC 1,1 m	AC 1,2 m
----	--------------------	------------------	--	--------	-------------	----------	----------

EMERGENCY MODULE

MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE
/ NOUZOVÝ MODUL / NÚDZOVÝ MODUL



Index	Name	EAN	Pon [W]	Pmax [W]	OUT [V DC]	L x W x H [mm]
ORO15097	EM LED 50W	5902533199938	3	50	max 100	155 x 40 x 30


IN
220-240V
50Hz



1

year
warranty


indoor


Li-ion 3,7V


2200 mAh


24 hours


1,5 hours

°C

-20 | 60




ACCESSORIES

AKCESORIA / ACCESSORIES
/ PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO



Index	Name	EAN	
1	ORO ADAPTER E14/E27 *	5901752717367	Adapter E14 E27 / Adapter E14 and E27 / Adaptér E14 E27 / Adaptér E14 E27
2	ORO ADAPTER E14/GU10 *	5901752717374	Adapter E14 GU10 / Adapter E14 and GU10 / Adaptér E14 GU10 / Adaptér E14 GU10
3	ORO ADAPTER E27/E14 *	5901752717381	Adapter E27 E14 / Adapter E27 and E14 / Adaptér E27 E14 / Adaptér E27 E14
4	ORO ADAPTER E27/GU10 *	5901752717404	Adapter E27 GU10 / Adapter E27 and GU10 / Adaptér E27 GU10 / Adaptér E27 GU10
5	ORO GNIAZDO GU10 *	5901752717411	Gniazdo GU10 / Socket for GU10 / Patice GU10 / Zásuvka GU10
6	ORO STARTER T8	5902533194551	Starter dla tub LED / Starter for T8 tubes / Startér pro LED trubice / Štartér pre LED trubice



PARAMETERS USED IN TABLES



PARAMETRY UŻYWANE W TABELACH / PARAMETRY POUŽITÉ
V TABULKÁCH / PARAMETRE POUŽITÉ V TABULKÁCH



	PL	EN	CZ	SK
IN [V AC]	Napięcie wejściowe	Input voltage	Vstupní napětí	Vstupné napätie
OUT [V DC]	Napięcie wyjściowe	Output voltage	Výstupní napětí	Výstupné napätie
Pon [W]	Moc w trybie włączenia	Power in on mode	Napájení v zapnutém režimu	Napájanie v zapnutom režime
P/m [W]	Moc w trybie włączenia dla odcinka o długości 1m	Power consumption when on (per 1 m section)	Příkon při zapnutí (na 1 m úsek)	Príkon pri zapnutí (na 1 m úsek)
Pmax [W]	Maksymalna moc obciążenia	Maximum load power	Maximální zatížení (ve wattch)	Maximálny výkon záťaže
Imax [A]	Maksymalny prąd	Maximum current	Maximální proud	Maximálny prúd
= [W]	Ekwiwalent mocy	Power equivalent	Výkonový ekvivalent	Výkonový ekvivalent
Φmod [lm]	Strumień świetlny modułu LED	Luminous flux of the LED module	Světelný tok LED modulu	Svetelný tok LED modulu
Φ360° [lm]	Całkowity strumień świetlny	Total luminous flux	Celkový světelný tok	Celkový svetelný tok
Φ/m [lm]	Strumień świetlny dla odcinka o długości 1 m	Luminous flux per 1-meter section	Světelný tok na 1 metr délky	Svetelný tok na 1 meter dĺžky
Φuse [lm]	Użyteczny strumień świetlny	Usable luminous flux	Využitelný světelný tok	Využitelný svetelný tok
η [lm/W]	Skuteczność świetlna	Efficacy	Účinnost	Účinnosť
CCT [K]	Temperatura barwowa	Colour temperature	Teplota barev	Teplota farby
Color	Kolor	Colour	Barva	Farba
Material	Materiał	Material	Materiál	Materiál
L x W x H [mm]	Długość / szerokość / wysokość	Length / width / height	Délka / šířka / výška	Dĺžka / šírka / výška
EEL	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
α	Kąt świecenia	Beam angle	Úhel paprsku	Uhol lúča
IP	Klasa szczelności	Ingress protection class	Třída ochrany proti vniknutí	Trieda ochrany proti vniknutiu
LUX	Natężenie światła czujnika zmierzchu	Twilight sensor light intensity	Intenzita světla senzoru soumraku	Intenzita svetla snímača súmraku
PFF [μmol/s]	Emisja światła użytecznego dla roślin	Emission of plant-usable light	Emise pro rostliny využitelného světla	Emisia svetla využitelného pre rastliny

ICON LEGEND

WYJAŚNIENIE IKON / VYSVĚTLIVKY
K IKONÁM / VYSVETLIVKY K IKONÁM

			PL	EN	CZ	SK
	ALU GLASS	ALU PP PET	Materiał obudowy / klosza	Body and shade material	Materiál krytu / stínidla	Materiál svetidla / tienidla
			Do stosowania wewnątrz / wewnątrz lub na zewnątrz / na zewnątrz	Suitable for indoor / indoor or outdoor / outdoor mounting	Určeno k použití uvnitř / uvnitř nebo venku / venku	Na používanie vo vnútri/vnútri alebo vonku/vonku
			Sposób montażu: zwieszany / natynkowy na ścianie lub suficie / podtynkowy w ścianie lub suficie	Mounting method: suspended / surface-mounted on wall or ceiling / recessed in wall or ceiling	Způsob montáže: závěsný / nástěnný nebo stropní / zapuštěný ve zdi nebo stropě	Spôsob montáže: závesný / nástenný alebo stropný / zapustený v stene alebo strope
			Miejsce montażu: na ścianie / na suficie / na podłożu	Mounting location: on the wall / on the ceiling / on the ground	Místo montáže: na stěně / na stropě / na podlaže	Miesto montáže: na stene / na strope / na podlahe
			Możliwość łączenia w linie	Line connection possible	Možnost spojení do řady	Možnosť spájania do radu
			Regulacja jasności / brak regulacji jasności	Brightness adjustment / No brightness adjustment	Regulace jasu / Žádné nastavení jasu	Nastavenie jasu / Žiadna úprava jasu
			Rodzaj przyłącza: przewód z wtyczką / wolne końce przewodów / przewód ze złączką / kostka śrubowa / kostka samozaciskowa	Type of connection: cable with plug / wire ends / cable with connector / screw terminal block / spring terminal block	Typ přípojky: kabel se zástrčkou / volné konce vodičů / kabel s konektorem / šroubovací svorkovnice / pružinová svorkovnice	Druh prípojky: kábel so zástrčkou / voľné konce vodičov / kábel s konektorem / skrutková svorkovnica / pružinová svorkovnica
			Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	Minimum distance from the illuminated object	Minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu	Minimálna vzdialenosť od osvetleného objektu
			Zasilacz w zestawie / brak zasilacza w zestawie	Product includes power supply / Product doesn't include power supply	Napájecí zdroj v balení / Bez napájecího zdroje v balení	Adaptér je súčasťou balenia / Adaptér nie je súčasťou balenia
			Pilot w zestawie / brak pilota w zestawie	Remove control included / Remote control not included	Včetně dálkového ovládání / Dálkový ovladač není součástí balení	Diaľkové ovládanie súčasťou / Diaľkové ovládanie nie je súčasťou balenia
			Źródło światła w zestawie / brak źródła światła w zestawie	Light source included / light source not included	Zdroj světla v sadě / Bez zdroje světla v sadě	Zdroj svetla v balení / Bez zdroja svetla v balení
			Możliwość montażu na powierzchniach palnych	Possibility of mounting on flammable surfaces	Možnost montáže na hořlavých plochách	Možnosť montáže na horľavých povrchoch
DUAL WHITE mode	RGB CCT mode	MONO CCT mode	Tryby pracy sterownika	Controller operating modes	Provozní režimy ovladače	Prevádzkový režim ovládača
RGB mode	3CCT modes	RGBW mode				
			Klasa ochrony przeciwporażeniowej	Electric shock protection class	Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

 E27  E14  G13					
 GU10  G4  Gx5.3		Rodzaj trzonka	Type of handle	Typ rukojeti	Type of handle
	 G9				
	 IP66  IP20/44	Klasa szczelności IP	IP protection class	Třída ochrany IP	Trieda ochrany IP
	 IK07  IK08	Klasa wytrzymałości mechanicznej	Mechanical protection class	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný svetelný efekt
	 CV stabilization type  CC stabilization type	Typ stabilizacji (napięciowa / prądowa)	Stabilization type (voltage / current)	Typ stabilizace (napěťová / proudová)	Typ stabilizácie (napäťová / prúdová)
	 °C -10 45	Dopuszczalna temperatura pracy	Permissible operating temperature	Přípustná provozní teplota	Přípustná prevádzková teplota
	 20 000 h	Trwałość	Rated lifetime	Životnost	Odolnosť
	 320°	Kąt rozsyłu	Beam angle	Úhel vyzařování	Uhol vyžarovania
	 IN 220-240V 50Hz	Napięcie wejściowe	Input voltage	Vstupní napětí	Vstupné napätie
	 PF ≥0,95	Współczynnik mocy	Power factor	Faktor síly	Účinník
		Produkt nie jest sprzedawany na polskim rynku	Product is not available on the Polish market	Výrobek není určen k prodeji na polském trhu	Výrobok sa nepredáva na poľskom trhu
 horizontal adjustment  dual-axis adjustment  vertical adjustment		Regulacja kątowa w osi poziomej / w dwóch osiach / w osi pionowej	Angular adjustment in the horizontal axis / in two axes / in the vertical axis	Regulace úhlu ve vodorovné ose / ve dvou osách / ve svislé ose	Uhlové nastavenie v horizontálnej osi/v dvoch osiach/ vo vertikálnej osi
 vertical adjustment  free angle adjustment  30°		Regulacja kątowa	Angular adjustment	Regulace úhlu	Uhlové nastavenie
 PIR adjustable  PIR		Oprawa z czujnikiem podczerwieni z regulacją / bez regulacji	Fixture with PIR sensor with regulation / without regulation	Světídko s PIR čidlem s regulací / bez regulace	Svietidlo s PIR senzorom s reguláciou / bez regulácie
 MIC adjustable  MIC		Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją / bez regulacji	Luminaire with microwave motion sensor with adjustment / without adjustment	Světídko s mikrovlnným pohybovým senzorem s regulací / bez regulace	Svietidlo s mikrovlnným snímačom pohybu s reguláciou / bez regulácie
	 h 5-8 m	Zasięg detekcji czujnika	Sensor detection range	Snímané pole čidla	Snímané pole senzoru
	 360°	Kąt detekcji czujnika	Sensor detection angle	Snímaný úhel čidla	Snímaný uhol senzoru
	 15 lux	Czujnik zmierzchowy	Dusk sensor	Soumrakový senzor	Súmrakový senzor

	Czas pracy	Working time	Doba provozu	Prevádzková doba
	Współczynnik ośnienia	Unified glare rating	Index oslnění	Index oslnenia
	Klasa energetyczna	Energy class	Energetická třída	Energetická trieda
	Długość cięcia modułu	Module cutting length	Délka řezu modulu	Dĺžka rezu modulu
	Ilość diod LED / m	Number of LEDs / m	Počet LED diod / m	Počet LED diód / m
	Pojemność akumulatora / typ akumulatora / czas ładowania / czas świecenia	Battery capacity / battery type / charging time / lighting time	Kapacita baterie / typ baterie / doba nabíjení / doba svícení	Kapacita batérie / typ batérie / čas nabíjania / čas svietenia
	Długość przewodu zasilającego	Power cord length	Délka napájecího kabelu	Dĺžka napájacieho kábla
	Unikatowy efekt świetlny	Unique lighting effect	Jedinečný světelný efekt	Jedinečný světelný efekt
	Materiał klosza: szkło	Shade material: glass	Materiál stínidla: sklo	Materiál tienidla: sklo
	Produkt dla roślin	Product for plants	Produkt pro rostliny	Produkt pre rastliny
	Czas świecenia	Lighting time	Doba svícení	Doba svietenia
	Zasilanie energią słoneczną	Solar powered	Napájeno solární energií	Napájané solárnou energiou
	Przycisk: włącz/wyłącz	Button: on/off	Tlačítko: zapnout/vypnout	Tlačidlo: zapnúť/vypnúť
	Sterowanie dotykowe	Touch control	Dotykové ovládání	Dotykové ovládanie
 	Matowe / błyszczące wykończenie	Matte / glossy finish	Matná / lesklá úprava	Matná / lesklá úprava
	Klosz mikropryzmatyczny	Microprismatic shade	Mikroprizmatický kryt	Mikroprizmatický kryt

PRODUCT INDEX

INDEKS PRODUKTÓW / REJSTRÍK
PRODUKTŮ / REGISTER PRODUKTOV

ADAPTER	199	CONECT	191	LCOB SET STRIP	178
ADRI	112	CONTROLLER	192	LEMON YELLOW STRIP	185
ALBA	131	COVER	190	LENS	43
ALIEN PRO	42	CUBE	132	LEO	130
AMBER E14	158	DALAS	25	LETTA	111
AMBER E27	156	DALAS CCT	24	LIDO	130
ANTILA	113	DAO	119	LIMA	129
APV	198	DIODO NW	48	LIMOSA	105
AQUILA	94	DIODO PRO	46	LPH	198
ARANA	85	DRIVER PANEL	17	LRS	198
ARCHE	10	EGIR	61	LS CONTROLLER 5IN1	192
ARK	31	ELON	89	LUMAGO	84
ARRIAGA	78	ELG	198	LUPO GU10	164
ATLAS	38	EM LED	200	MARS	60
ATLAS BASIC	39	EPSILON	102	MARS CCT	60
ATOS E27	141	FALCO	100	MENSA	121
ATOS E27 DIMM	140	FALENA	124	MIC	197
ATOS GU10 DIMM	164	FENDA	122	MINI E14	146
BACKLIT	14	FUSIA	104	MOBILE	50
BACKLIT CCT	15	G4	170	MR11	168
BACKLIT UGR	16	G9	170	MR16	168
BALI	34	GALAXIA	108	NARVA	90
BENTO	66	GAVIA	96	NEPTUN	58
BLUR	20	GNIAZDO	201	NIDA	133
BRANTA	98	GOZO	40	NITRA	36
BRIGHT PINK STRIP	185	GRADO	37	NUBE	74
CABO	123	GRASS GREEN STRIP	185	NYX	128
CAP	190	GRID	43	OLI G9	170
CTT SET STRIP	180	HERA GU10	166	OLMO	80
CERES	83	INGLO	41	ORION	79
CETIA	118	KOS	40	PANEL ACCESSORIES	17
CLARO E14	154	LARUS	120	PARED	30
CLARO E27	151	LCOB STRIP	179	PARGO CCT	70

PETIT G9	71
PGL E27	160
PICA	110
PIR	196
POLIS	106
PRATO	82
PREMIUM E14	144
PREMIUM E27	138
PREMIUM G9	170
PROFIL	189
PROFIL SET UNI COR	188
PROFIL SET UNI IN	187
PROFIL SET UNI OUT	186
QUINTA	92
R50	146
RAGGIO	26
RAGGIO ACCESSORIES	27
RAGGIO CONNECT	27
RGBW SET STRIP	176
SAN	133
SEDI G9	170
SENSO DAYLIGHT 1	197
SENSO MIC	197
SENSO PIR	194
SEVA	35
SFERIS	33
SFERIS CCT	32
SIGNA	88
SMOKY	159
SPARK III	134
STARTER	201
STERNA	99
STEROWNIK RGB 1	193

REMOTE	192
T20 E14	146
T8 BASIC	174
T8 GLASS	173
T8 GLASS POWER	172
TIAGO CCT	72
TOSA CCT	21
TOTO E14	145
TOTO E27	143
TOTO GU10	166
TRINGA	101
TURI CCT	56
TRIPOD	52
ULTRA FLT	150
URAN	59
VELA	13
VELA UGR	12
VENUS	82
VERO	114
VIOLET STRIP	185
WEL	129
WENA	127
WENA E27	126
WI-FI DRIVE SET STRIP	175
WZMACNIACZ RGBW	193
XIERA CCT	64
XLG	198
ZARCO	68
ZOE	132
ZONA	49
ZUMA CCT	22
12V RGB STRIP	184
12V / 500LM STRIP	181

12V / 1000LM STRIP	182
12V / 1500LM STRIP	183

LED manufacturer
since 2006

LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.

PL LED-POL Spółka z o.o. Sp.k.

Registered office: 43-300 Bielsko-Biała, 40 Kuźnia Street

Address for correspondence: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 614

SK LED-POL s.r.o. Nitra, Jakuba Haška 3, PSČ 950 47

CZ LED-POL CZ s.r.o. Český Těšín, Karvinská 571/9, PSČ 737 01

www.led-pol.com



ONLINE CATALOG